


品番	品名	材質等	色調(マンセル・近)/備考
01	本体枠	亜鉛メッキ鋼板	
02	本体	合成樹脂	
03	電装品ケース	亜鉛メッキ鋼板	
04	グリル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
05	フィルター	合成樹脂	
06	循環用送風機	合成樹脂	
07	換気用送風機	合成樹脂	
08	PTCヒーター	定格1300W	絶縁型耐湿タイプ
09	温風吹き出し口(ルーバー)	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
10	パイプガイド(排気)	亜鉛メッキ鋼板	
11	電源端子台	2P速結端子台	
12	コントロールスイッチ(標準タイプ)	(別売)	5.0Y9.0/0.5
13	コントロールスイッチ(照明タイプ)	(別売)	5.0Y9.0/0.5
14	コントロールスイッチ接続コード	3芯ビニルキャブタイヤコードφ.3mm 有効長約5m	

■ 結線図


※太線部の結線はお客様にて施工ください。

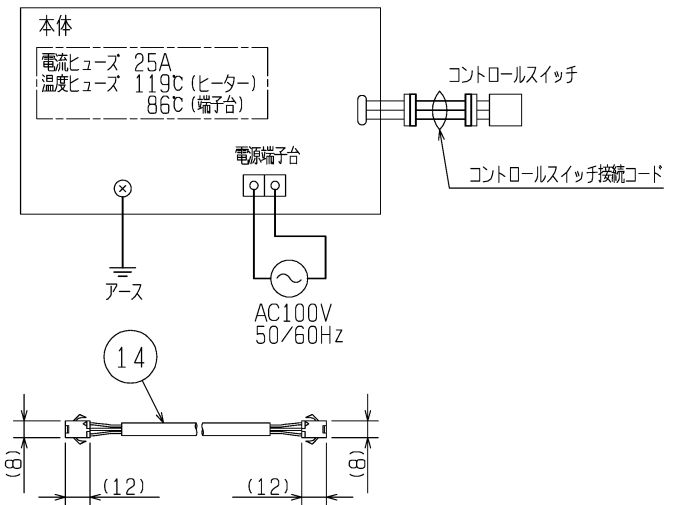

■ コントロールスイッチ(別売)

標準タイプ(形名:P-121SW)

照明タイプ(形名:P-121SW-T)

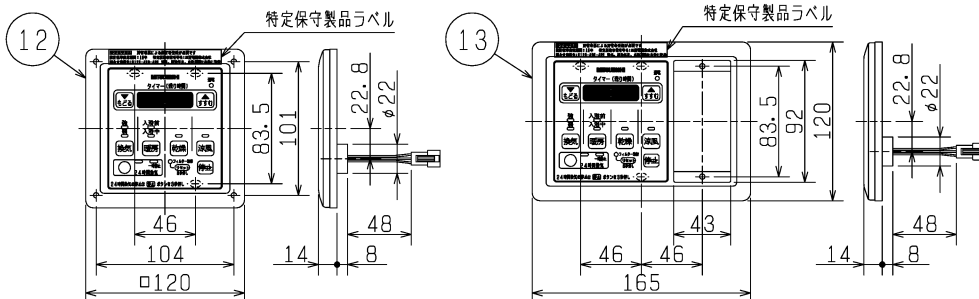

製品本体重量: 7.4kg

接続パイプ: φ100

※優良住宅部品<BL>認定 <換気ユニット・サニタリーファン・浴室用II型>

・天井埋込寸法 410×285(野縁高さは天井材を含み30以下)

※本体取付けは浴室の内側から行ってください。

※排気はA, Bのいずれかを選択してください

※仕様は場合により変更することがあります。

特定保守製品


※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。

必ず、P-121SWまたはP-121SW-Tのいずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。


単位は(mm)

第3角図法	作成日付	形名	V-121BZ-BL 24時間換気機能付バス乾燥・暖房・換気システム (1部屋用100Vタイプ)
	10-05-21		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB308165C

■ P-Q特性図

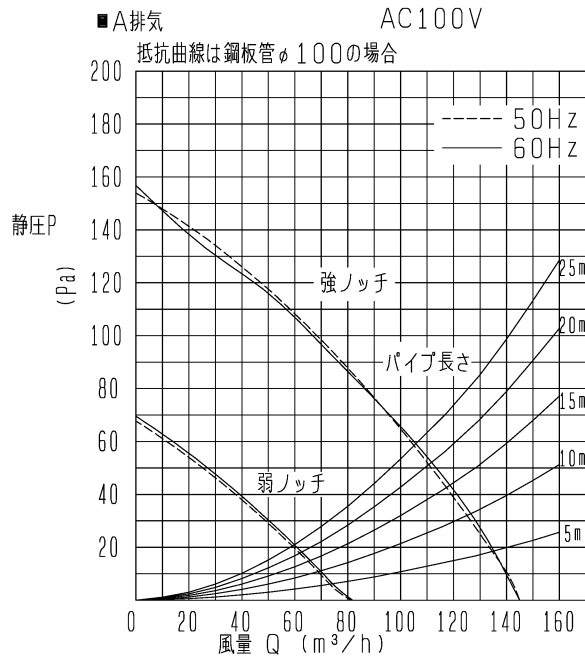

■ B排気

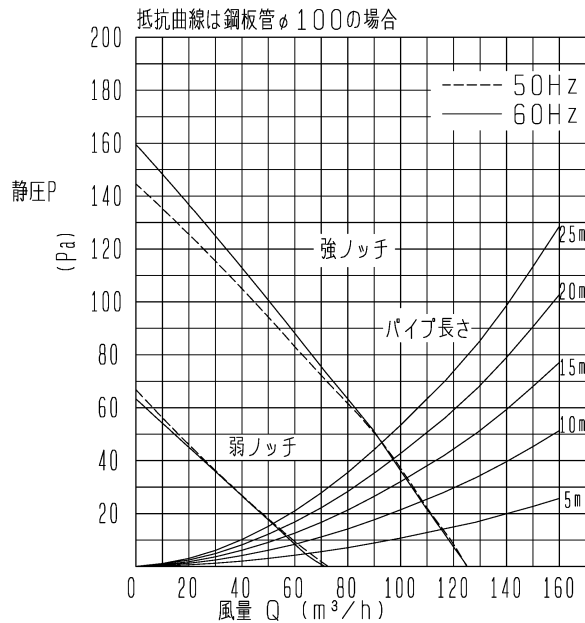

■ 特性表

※ 特性は JIS C 9603 に基づく。 ※ 周囲温度30℃時の特性です。
※ 周囲温度により特性は変化します。

機能	運転モード	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格入力 (W)	風量 (m ³ /h)			騒音 (dB)	
						循環風量	換気方向	換気風量		
暖房	入浴前	100	50	12.6	1260	175	-	-	41	
			60	12.8	1280	195	-	-	44	
	入浴中		50	6.2	620	110	-	-	29	
			60	6.0	600	95	-	-	26	
乾燥	乾燥	100	50	12.9	1285	175	A排気	145	44	
			60	13	1310	195	A排気	145	46	
	乾燥		50	12.9	1285	175	B排気	125	46	
			60	13	1310	195	B排気	125	47	
涼風	涼風	100	50	0.45	45	175	A排気	145	44	
			60	0.55	55	195		145	46	
			50	0.45	45	175		125	46	
			60	0.55	55	195	B排気	125	47	
				50	0.25	25		-	145	41
				60	0.28	28		-	145	40
換気	強	100	50	0.25	25	-	A排気	125	44	
			60	0.28	28	-		125	44	
			50	0.14	11	-		A排気	80	34
	弱		60	0.15	12	-	B排気	80	34	
			50	0.14	11	-	A排気	70	35	
			60	0.15	12	-	B排気	70	35	
電動機形式	循環用: コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極 換気用: コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 2極									
耐電圧	AC 1000V 1分間 絶縁抵抗 10MΩ以上 (500Vメガー)									

- * 消費電力、騒音値は開放 (0Pa) 時のものです。風量は配管状態により変化します。
- * この製品は24時間換気機能を搭載しています。(換気「弱」風量で運転します。)
- ・ 24時間換気をする場合は、コントロールスイッチ「24時間換気」ボタンを押してください。
- ・ 24時間換気を解除したい場合は、コントロールスイッチ「停止」ボタンを3秒以上押してください。
- ・ 入浴時など「24時間換気」ボタンで1時間、浴室の24時間換気を停止できます。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	V-121BZ-BL
	10-05-21		24時間換気機能付バス乾燥・暖房・換気システム (1部屋用100Vタイプ)
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB308165C 2/3

ご注意


- 本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。
- 温泉の浴室やプール等では使用しないでください。
- 標準対応サイズは一坪(1600mm×1600mm×2200mm)の浴室です。
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
- 傾斜した天井には取り付けできません。
- 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ)により異なります。
- 本製品の取付または施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。
- 本体の近くに本体の点検ができる点検口を設けてください。
- 浴室の天井材が歪んでいる場合、グリルと天井面に隙間が出来ることがあります。
- システム部材P-101TWをご使用される場合、グリルと天井面に隙間が出来ます。
隙間が気になる場合には、野縁への直付け設置をお願いします。
- ドレンがグリルにたまりますのでグリル清掃時およびフィルター清掃時にはドレン
滴下にご注意ください。
- 必ず本機種専用のコントロールスイッチ(別売)をお使いください。
それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。

⚠安全に関するご注意

- 電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って電気工事が安全・確実に行ってください。
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因になります。(無資格者の電気工事は法律で禁止されています)
- 電源に接続する電線はVVFF ϕ 2.0mmをご使用ください。
- 取付または設置に際しては、製品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで製品にあった取付けをしてください。
誤った取付けをされますと事故の原因になります。
- 電気設備技術基準に基づき、D種接地工事および漏電遮断器の取付けを行ってください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。

消費生活用製品安全法に関するご注意

- 1) 本製品は消費生活用製品安全法の『特定保守製品』に当たります。
- 2) 本製品の所有者となられる取得者の安全に配慮し、点検等の保守や所有者情報の提供(登録・変更)等の必要性を説明してください。
- 3) 本製品に同梱されている所有者票を取得者にご提示いただき、そこに記載されている法定説明事項を説明してください。
- 4) 本製品は所有者登録が必要ですので取得者の所有者登録にご協力をお願いします。
- 5) 製品の点検時期につきましては、所有者登録の内容に従い点検時期の通知を行いますが、所有者登録をお忘れのお客様や、点検のお申し込みをお忘れのお客様に点検を実施いただくための注意喚起を行うために、通電積算時間10.5年で下図のようにリモコン表示部に「88」が表示されます。

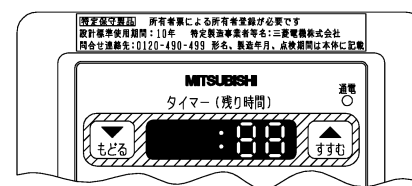

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	V-121BZ-BL
	10-05-21		24時間換気機能付バス乾燥・暖房・換気システム (1部屋用100Vタイプ)
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB308165C 3/3