
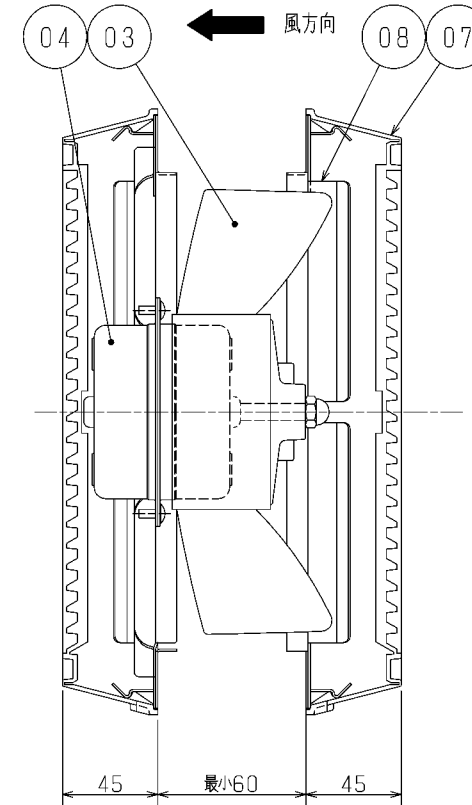


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体側ゲリル	ABS樹脂	5Y8.75/0.5
02	本体	鋼板	
03	羽根	ポリプロピレン樹脂	6.28Y8.63/0.65
04	電動機		
05	引きひも	ポリアミド	
06	電源コード	2芯平形ビニルコード	有効長約0.7m
07	吸込側ゲリル	ABS樹脂	5Y8.75/0.5
08	ゲリル据付枠	鋼板	

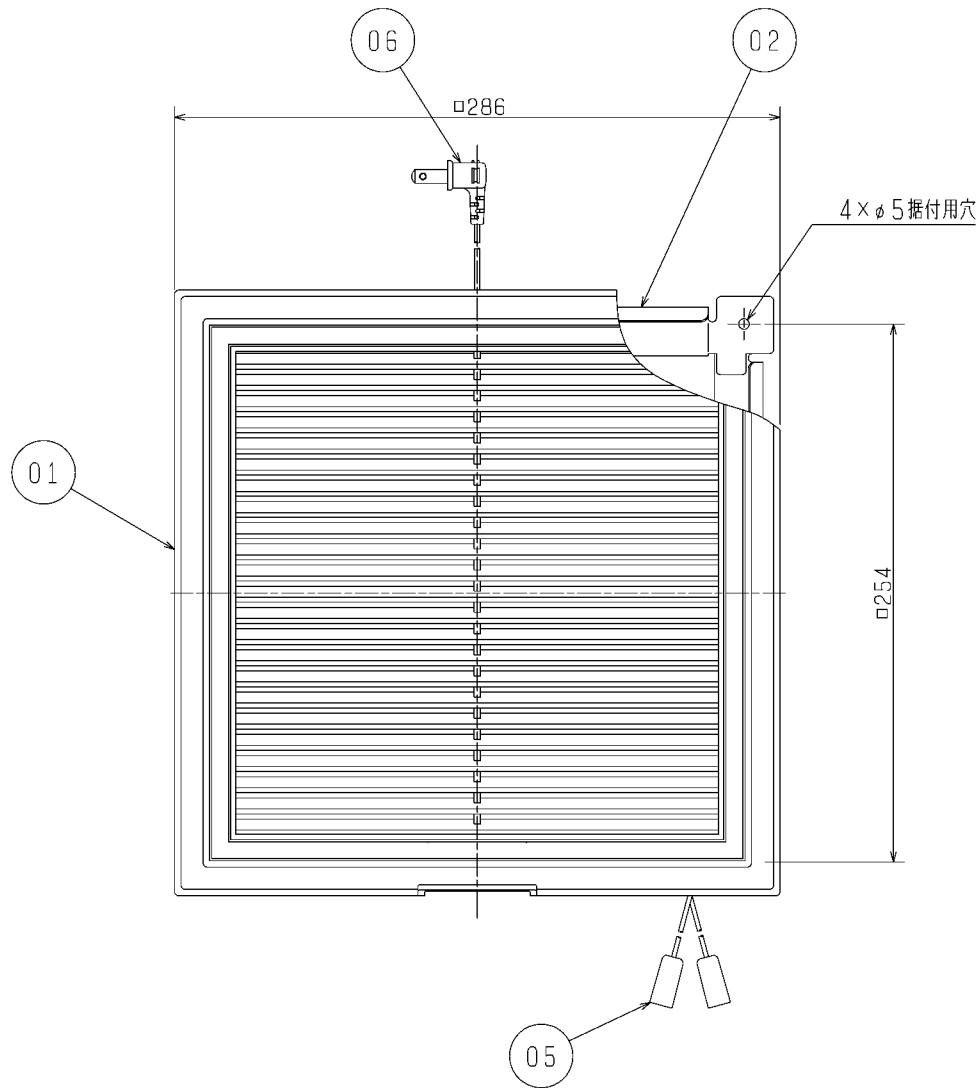

※同梱部品・・・本ネジ8本(本体用・ゲリル据付枠用)、にぎり1個 ※壁据付専用  
 ※居間・事務所・店舗用 ※仕様は場合により変更することがあります。

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	騒音 (dB)	質量 (Kg)
100	60	0.125	12.0	310	36.0	2.7
電動機形式	全閉形コンデンサ永久分相単相誘導電動機 4極					
耐電圧	AC 1000V 1分間 絶縁抵抗 10MΩ以上(500V/カ-)					

※特性はJIS C 9603に基づく。

第3角図法	 三菱電機株式会社	形名	V-20F <sub>3</sub> エアバス用ファン	
作成日付	2016-01-15	整理番号	NO.V0023-C	1/1