



| 品番 | 品名                    | 材質等                                      | 色調(マニエル・近1/備考) |
|----|-----------------------|--|----------------|
| 01 | 本体枠                   | 亜鉛メッキ鋼板                                  |                |
| 02 | 電装品ケース                | 亜鉛メッキ鋼板                                  |                |
| 03 | パイプガイド(排気)            | 亜鉛メッキ鋼板                                  |                |
| 04 | パイプガイド(副吸込口)          | 亜鉛メッキ鋼板                                  |                |
| 05 | フィルター                 | 合成樹脂                                     |                |
| 06 | 換気用送風機                | 合成樹脂(羽根)                                 |                |
| 07 | 循環用送風機                | 合成樹脂(羽根)                                 |                |
| 08 | PTCヒーター               | 定格2000W                                  | 絶縁耐湿タイプ        |
| 09 | ルーバー                  | 合成樹脂                                     | N9             |
| 10 | 天吊金具                  | 亜鉛メッキ鋼板                                  |                |
| 11 | グリル                   | 合成樹脂                                     | N9             |
| 12 | 据付枠                   | 亜鉛メッキ鋼板                                  |                |
| 13 | 本体                    | 合成樹脂                                     |                |
| 14 | 端子合カパー                | 亜鉛メッキ鋼板                                  |                |
| 15 | 電源端子台                 | 2P速結端子台                                  |                |
| 16 | トイレ(外部)スイッチ端子台        | 2P速結端子台                                  |                |
| 17 | ダンパー                  | 合成樹脂                                     |                |
| 18 | 副吸込口グリル               | 合成樹脂                                     | 0.8GY9.0/0.5   |
| 19 | 副吸込パイプ接続枠             | 合成樹脂                                     |                |
| 20 | コントロールスイッチ(標準タイプ)(別売) |  | N9             |
| 21 | コントロールスイッチ(照明タイプ)(別売) |  | N9             |
| 22 | コントロールスイッチ接続コード       | 3芯ビニルキャブタイプコード 0.3mm <sup>2</sup> 有効長約5m |                |

■ 副吸込口グリル(同梱品2個)

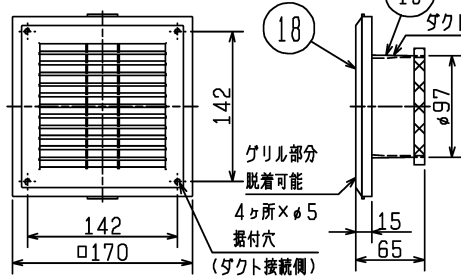

■ 結線図

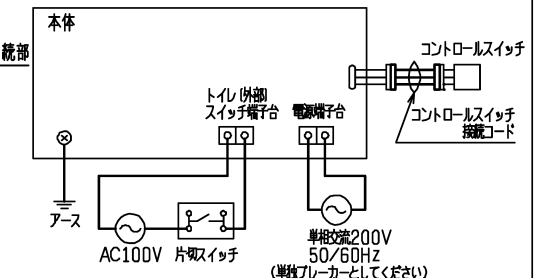


※本機部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。  
 ※電源(単相200V)との接続はVVVFケーブルφ2.0をご使用ください。  
 ※トイレ(外部)スイッチとの接続はVVVFケーブルφ1.6またはφ2.0をご使用ください。

特定保守製品

・天吊据付時: 天井埋込寸法 420×300 (野縁高さは天井材を含み35以下)  
 ・野縁据付時: 天井埋込寸法 415×295 (野縁高さは天井材を含み35以下)  
 ※本体の据付けは浴室の内側から行ってください  
 ※副吸込口はA, B, Cのうち、いずれか2ヶ所を選択してください  
 ※仕様は場合により変更することがあります。

■ コントロールスイッチ(別売)

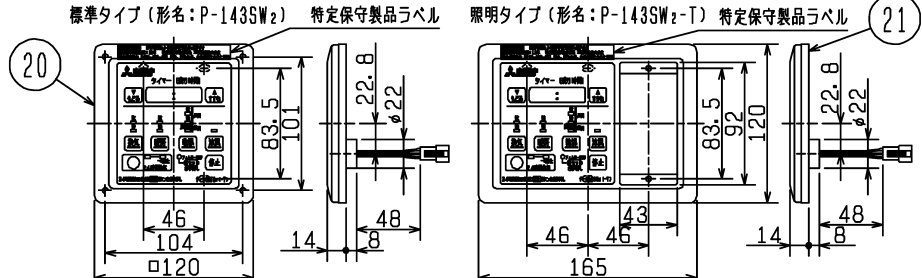


※本機にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-143SW2またはP-143SW2-Tのいずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。

単位は (mm)

|      |            |      |  |
|------|------------|------|--|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社   | 形名   | V-243BZL <sub>2</sub><br>24時間換気機能付バス乾燥・暖房・換気システム<br>(3部屋用 200Vタイプ) |
| 作成日付 | 2018-05-16 | 整理番号 | NB317033   |

■ P-Q特性・消費電力

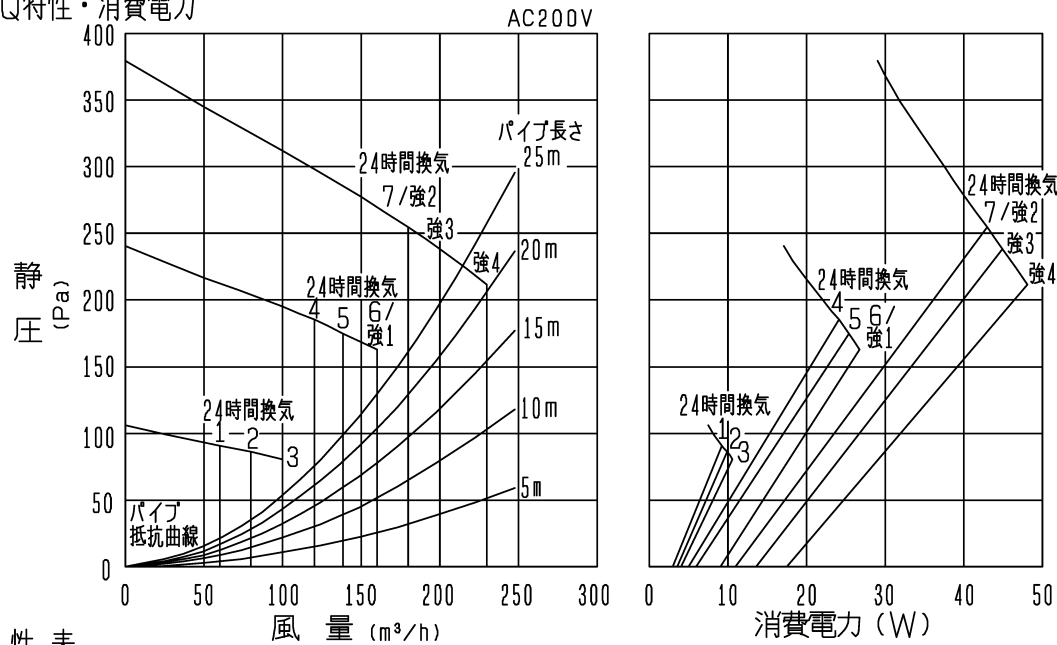

■ 特性表

|        | 設定  | トイレ(外部)スイッチ切 |           |         | トイレ(外部)スイッチ入  |            |
|--------|---|--------------|-----------|---------|---------------|------------|
|        |   | 消費電力 (W)     | 風量 (m³/h) | 騒音 (dB) | 定風量域最大静圧 (Pa) | 風量 (m³/h)  |
| 換気     | 強4  | 17.5         | 230       | 44      | 210           | 230        |
|        | 強3  | 13.5         | 200       | 41.5    | 235           | 230        |
|        | 強2  | 11           | 180       | 39      | 255           | 200        |
|        | 強1  | 9            | 160       | 36.5    | 160           | 180        |
|        | 弱4  | 11           | 180       | 39      | 255           | 200        |
|        | 弱3  | 9            | 160       | 36.5    | 160           | 180        |
|        | 弱2  | 6            | 140       | 33      | 175           | 160        |
| 24時間換気 | 強1  | 5            | 120       | 30      | 185           | 140        |
|        | 停止  | -            | -         | -       | -             | 24時間換気設定風量 |
|        | 7   | 11           | 180       | 39      | 255           | 200        |
|        | 6   | 9            | 160       | 36.5    | 160           | 180        |
|        | 5   | 6            | 140       | 33      | 175           | 160        |
|        | 4   | 5            | 120       | 30      | 185           | 140        |
|        | 3   | 4            | 100       | 26      | 80            | 120        |
| 2      | 3.5   | 80           | 22        | 85      | 100           |            |
| 1      | 3   | 60           | 18        | 90      | 80            |            |
| 電動機形式  | 換気用: DCブラシレスモーター 8極<br>循環用: コンデンサ永久分相単相誘導電動機 4極 |              |           |         |               |            |
| 耐電圧    | AC 1500V 1分間                                    |              |           |         |               |            |
| 絶縁抵抗   | 10MΩ以上 (500Vメガー)                                |              |           |         |               |            |

|    |     | 消費電力 (W) |      | 風量 (m³/h)                 |     |     |     | 騒音 (dB) |      |
|----|-----|----------|------|---------------------------|-----|-----|-----|---------|------|
|    |     | 50Hz     | 60Hz | 換気                        |     | 循環  |     | 50Hz    | 60Hz |
| 暖房 | 強   | 2000     | 2050 | 24時間換気設定風量による ※1          |     | 195 | 210 | 47      | 49   |
|    | 弱   | 1400     | 1400 | 105                       | 105 | 34  | 34  |         |      |
| 乾燥 | 強   | 2000     | 2000 | 110                       |     | 180 | 195 | 48      | 49   |
|    | 弱   | 880      | 900  | 換気+循環風量 50Hz:219 60Hz:219 |     | 41  | 41  |         |      |
|    | 風乾燥 | 29       | 30   | 110                       | 180 | 195 | 48  | 49      |      |
| 涼風 |     | 40       | 48   | 110                       | 180 | 195 | 48  | 49      |      |

※1 暖房中は浴室換気を抑制します。換気風量が設定風量と異なる場合があります。  
 ※特性は JIS C 9603 に基づく  
 ※副吸込口AとBを選択した場合  
 ※消費電力、騒音値は開放 (0Pa) 時のものです。  
 ※消費電力は周囲温度30℃の時の値です。  
 ※この製品は24時間換気機能を搭載しています。  
 ・24時間換気をする場合は、コントロールスイッチ「24時間換気」ボタンを押してください。  
 ・24時間換気を解除したい場合は、コントロールスイッチ「停止」ボタンを3秒以上押ししてください。  
 ・入浴時など「24時間換気」ボタンで、浴室の24時間換気を抑制できます。  
 ・冬モード設定時は、24時間換気の設定風量が1段階下がります(設定2以上の場合)。  
 ※トイレ(外部)スイッチ「切」後の遅延運転を設定することができます(0, 3, 6, 12分)。  
 ※運転状態によって換気風量が表と異なる場合があります。

| 副吸込口<br>使用位置 | 風量比          |      |     |     |              |      |     |     |
|--------------|--------------|------|-----|-----|--------------|------|-----|-----|
|              | トイレ(外部)スイッチ切 |      |     |     | トイレ(外部)スイッチ入 |      |     |     |
|              | 浴室           | 浴室以外 |     |     | 浴室           | 浴室以外 |     |     |
| A            |              | B    | C   | A   |              | B    | C   |     |
| A, B         | 1.5          | 1    | 1.3 | -   | 1            | 1.1  | 1.4 | -   |
| A, C         | 1.3          | 1    | -   | 1.1 | 1            | 1.2  | -   | 1.6 |
| B, C         | 1.1          | -    | 1.4 | 1.1 | 1            | -    | 2   | 1.7 |

※各室風量割合は配管状況により変化します。

■パイロットランプ付(オンピカ/オフピカタイプ)

| メーカー    | 形名                    | 仕様                                |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 三菱電機    | P-11SW <sub>(2)</sub> | 片切 0.5A-300V 片切「パイロットランプ」(システム部材) |
|         | WN52412               | 片切 0.5A-300V 片切「パイロットランプ」         |
|         | WN52422               | 3路 0.5A-300V 片切「パイロットランプ」         |
|         | WN5341K               | 片切3線式ひかるスイッチ 15A-100V             |
|         | WT50412               | ワイト*21 片切 0.5A-100V 片切「パイロット/ほたる」 |
|         | WT50422               | ワイト*21 3路 0.5A-100V 片切「パイロット/ほたる」 |
|         | WT52412               | ワイト*21 片切 0.5A-300V 片切「パイロット」     |
| 東芝ライテック | WDG1453               | ワイト*21 3路 0.5A-300V 片切「パイロット」     |
|         | WDG1431K              | ワイト*21 片切3線式ひかるスイッチ 15A-100V      |
|         | NDG1451(WW)           | 片切 0.5A-300V オンピカ                 |
|         | NDG1453(WW)           | 3路 0.5A-300V オンピカ                 |
|         | NDG1431(WW)           | 片切3線式オンピカスイッチ 15A-100V            |
|         | WDG1453               | WIDE i 片切/3路 0.5A-100V オンオフピカ     |
|         | WDG1431               | WIDE i 片切3線式 オンピカスイッチ 15A-100V    |

■照明回路一体型(遅れ回路付) 照明スイッチと同時に使用できます

| メーカー | 形名        | 仕様   |
|------|-----------|--|
| 三菱電機 | WN5276    | トイレ換気スイッチ 10A-100V ほたる   |
|      | WTC5472W  | ワイト*21 遅延一時点灯スイッチ 1A-100V                                      |
|      | WTC5383W  | ワイト*21 照明・換気扇連動形 照明:2A、換気扇:1A-100V<br>※換気遅れ中は片切「パイロット」、ほたるとも消灯 |
|      | WTC53516W | ワイト*21 換気扇専用遅れスイッチ+照明スイッチ                                      |


■表示なしスイッチ  
 一般的な片切/3路スイッチ(AC100V~300V)が使用できます  
 ※上表は2018年4月現在のものです。  
 各メーカーによっては形番を変更する場合がございます。  
 また、使用の可否は弊社確認によるものです。

※仕様は場合により変更することがあります。

|      |            |      |  |
|------|------------|------|--|
| 第三角法 |            | 形名   | V-243BZL <sub>2</sub><br>24時間換気機能付バス乾燥・暖房・換気システム<br>(3部屋用 200Vタイプ) |
| 作成日付 | 2018-05-16 | 整理番号 | NB317033   |

## ご注意

- 本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。
- 温泉の浴室やプール等では使用しないでください。
- 標準適応サイズは1.5坪(1600mm×2400mm×2200mm)の浴室です。  
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
- 傾斜した天井には据付けできません。
- 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ)により異なります。
- 本製品の据付けにあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。
- 本体の点検、メンテナンスが可能な位置に点検口を設けてください。
- 浴室の天井材が歪んでいる場合、本体と天井面に隙間が出来る場合があります。
- ドレンがグリルにたまりますのでグリル清掃時およびフィルター清掃時にはドレン滴下にご注意ください。
- 必ず本機種専用のコントロールスイッチをお使いください。  
それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
- 次のようなダクト配管はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。

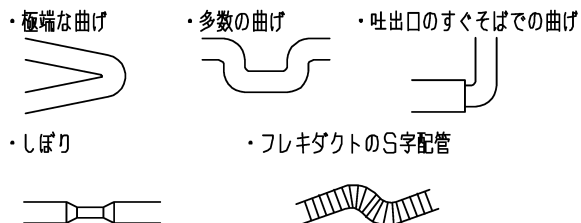


- 市販の圧力損失の大きな屋外フードとの組み合わせの場合、換気騒音が著しく悪化します。また、浴室から排気が他の部屋へ逆流する場合があります。弊社製屋外フード(ステンレス製)のご使用をおすすめします。
- 1部屋換気(浴室のみ)では使用できません。
- 市販の遅れタイマー付スイッチをトイレ(外部)スイッチに使用した場合は、換気遅延時間は遅れタイマー付スイッチと本体遅延時間との合計時間となります。
- トイレ(外部)スイッチ「切」後の遅延時間中はトイレ(外部)スイッチのパイロットランプは消灯します。
- 据付けに際しては、製品に同梱されている「据付説明書」をよくお読みになり、据付場所の選定を行ってください。

## ⚠安全に関するご注意

- 電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って電気工事が安全・確実に行ってください。  
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因となります。(無資格者の電気工事は法律で禁止されています)
- 本製品の電源に接続する電線は、VVFφ2.0mmをご使用ください。
- 据付けは質量に十分に耐える所に確実に行ってください。強度不足や据付けが不完全な場合は、本体落下の原因となります。
- 据付けに際しては、製品に同梱されている「据付説明書」をよくお読みになり、正しく据付けをしてください。  
誤った据付けをされますと事故の原因となります。
- 電気設備技術基準に基づき、D種接地工事および漏電遮断器の据付けを行ってください。
- 壁スイッチを経由した電源接続はしないでください。(トイレ(外部)スイッチは除く)
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。

## 消費生活用製品安全法に関するご注意

- 1)本製品は消費生活用製品安全法の「特定保守製品」に当たります。
- 2)本製品の所有者となられる取得者の安全に配慮し、点検等の保守や所有者情報の提供(登録・変更)等の必要性を説明してください。
- 3)本製品に同梱されている所有者票を取得者にご提示いただき、そこに記載されている法定説明事項を説明してください。
- 4)本製品は所有者登録が必要ですので取得者の所有者登録にご協力お願いします。
- 5)製品の点検時期につきましては、所有者登録の内容に従い点検時期の通知を行いますが、所有者登録をお忘れのお客様や、点検のお申し込みをお忘れのお客様に点検を実施いただくための注意喚起を行うために、下図のようにコントロールスイッチ表示部に「88」が表示されます。

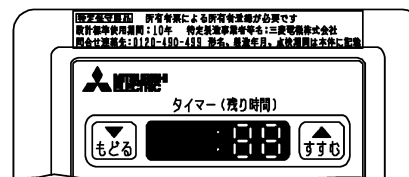

※仕様は場合により変更することがあります。

|      |            |      |  |     |
|------|------------|------|--|-----|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社   | 形名   | V-243BZL <sub>2</sub><br>24時間換気機能付バス乾燥・暖房・換気システム<br>(3部屋用 200Vタイプ) |     |
| 作成日付 | 2018-05-16 | 整理番号 | NB317033   | 3/3 |