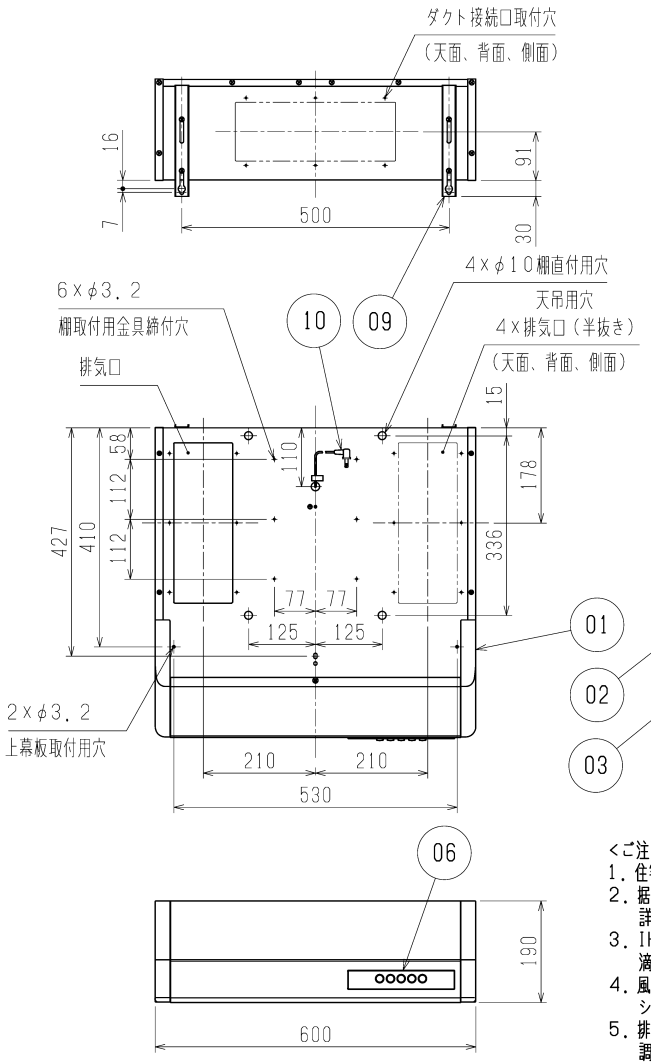

■ 結 線 図

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

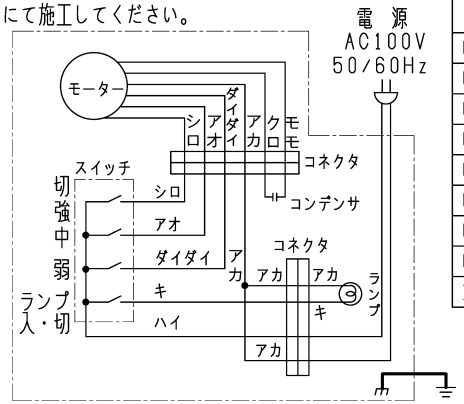

品番	品 名	材 質	色調（マンセル・近）
01	本体	鋼板	N9 内装はN1（五分艶）
02	電動機		
03	羽根	鋼板	
04	ソケット		
05	ランプ	40W ミニ球 口金径17mm（付属品）	
06	スイッチ	押ボタンスイッチ	
07	ダクト接続口	鋼板（シャッター付）	
08	フィルター	アルミパンチング2層	
09	取付金具	鋼板	
10	電源コード	2芯平形ビニルコード 有効長 約 1m	

■ ダクト接続口（付属品）

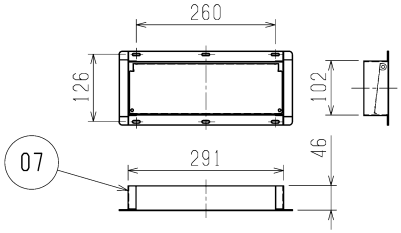

P－Q特性図

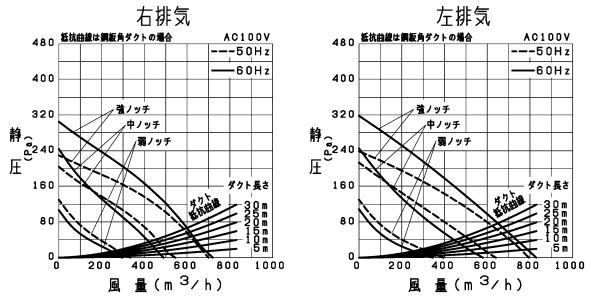

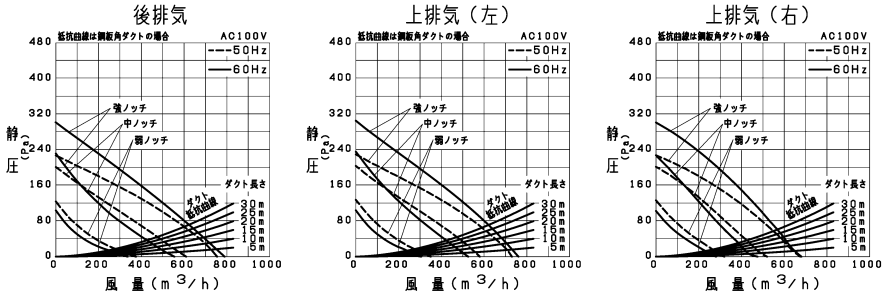

<ご注意>

1. 住宅の台所用です。業務用途では使用できません。
2. 据付けにあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。
3. IHクッキングヒーター等を使用して調理をされますと本体に結露が生じ滴下することがありますので、布等にて、ふき取ってご使用ください。
4. 風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強いときなどにはシャッターの閉じ音が聞こえる場合があります。
5. 排気捕集効率に影響するため、空調機や給気口からの風が調理の油煙にあたらないようにしてください。
6. その他、据付けに関する注意事項は据付説明書の内容をご参照ください。

■ 特 性 表（後排気）

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	ノッチ	定格電流（A）	定格入力（W）	風 量（m³/h）	騒 音（dB）	質 量（kg）
100	50	強	0.99	99	755	52.5	13
		中	0.85	85	610	47	
		弱	0.48	48	375	36	
	60	強	1.30	130	790	53.5	
		中	0.96	96	555	45	
		弱	0.49	49	335	33.5	

電動機形式	全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機 4極	シャッター形式	風圧式
耐 電 圧	AC 1000V 1分間	絶 縁 抵 抗	10MΩ以上（500Vメガー）

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形 名	V-316KP6 浅形レンジフードファン
作成日付	2020.02.01	整理番号	NB119046 1/1