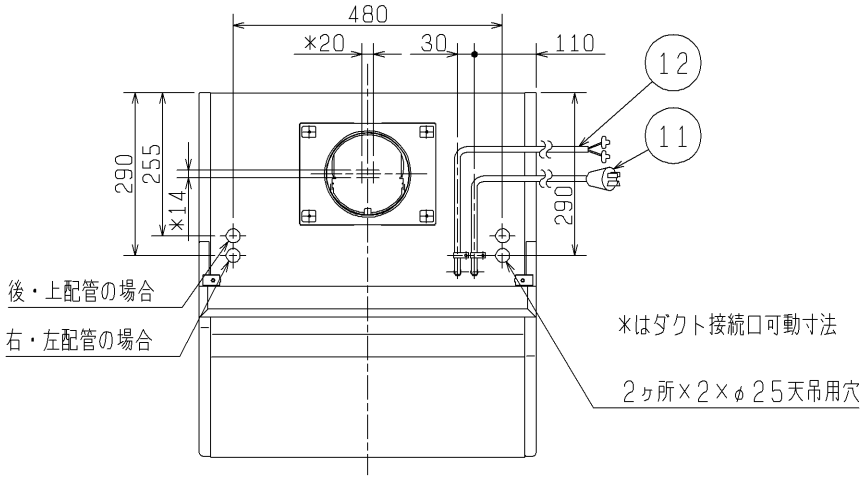

■ 結線図

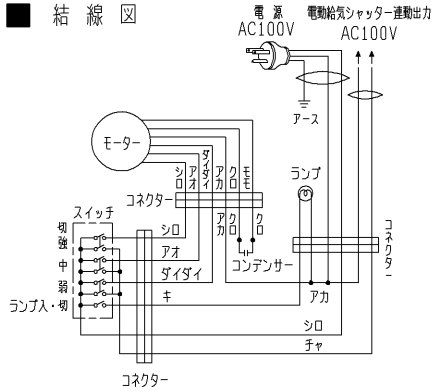

品番	品名	材質	色調（マンセル・近）
01	本体	鋼板	10YR9.5/0.5
02	前パネル	鋼板	内装はN-1（ハンツヤ）
03	上幕板	鋼板	10YR9.5/0.5
04	ケーシング	鋼板	
05	羽根	鋼板	N-1（ハンツヤ）
06	電動機		
07	フィルター	アルミパンチング（2層）	N-1（ハンツヤ）
08	ランプ	40W ミニ球 口金径17mm	
09	スイッチ	押ボタンスイッチ	
10	ダクト接続口	鋼板 シャッター付	
11	電源コード	3芯ビニールキャブタイヤコード 有効長 約1.5m 2極接地極付プラグ（定格15A125V）付 WF7004相当	
12	電動給気シャッター連動出力コード	2芯ビニールキャブタイヤコード 有効長 約1.5m	

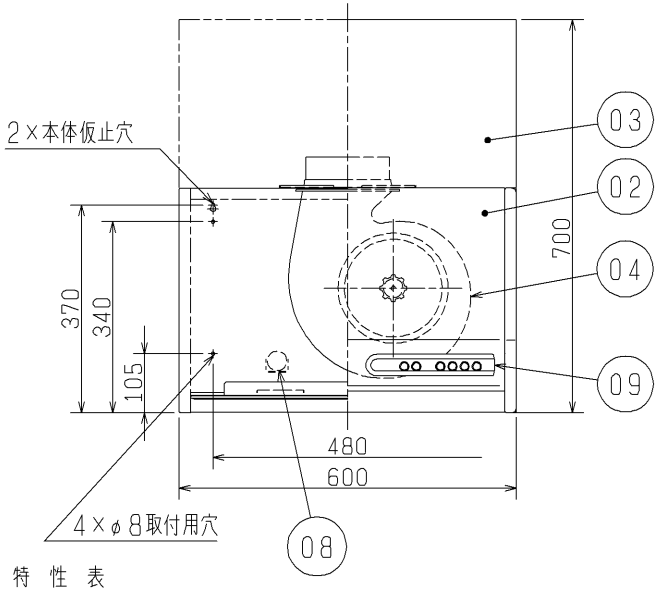

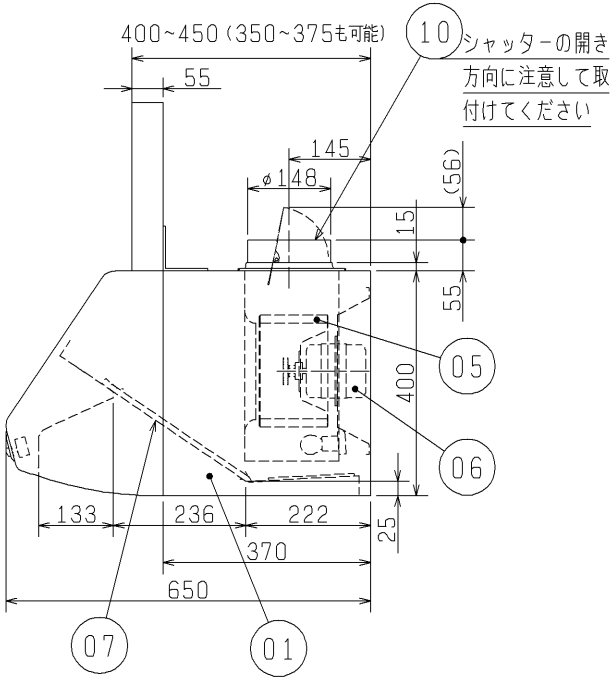

■ 特性表

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	ノッチ	定格電流（A）	定格消費電力（W）	風量（m³/h）	騒音（dB）	質量（kg）
100	50	強	0.79	72	580	38.5	18.5
		中	0.40	40	345	29	
		弱	0.16	16	200	25	
	60	強	0.94	83	560	37.5	
		中	0.44	44	335	28	
		弱	0.17	17	190	25	

接続ダクト	市販 鋼板ダクトφ150		
電動機形式	全閉形コンデンサー永久分相形単相誘導電動機 4極	シャッター形式	風圧式
耐電圧	AC 1000V 1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）

※特性は JIS C 9603 に基づく。

P－Q・騒音特性図

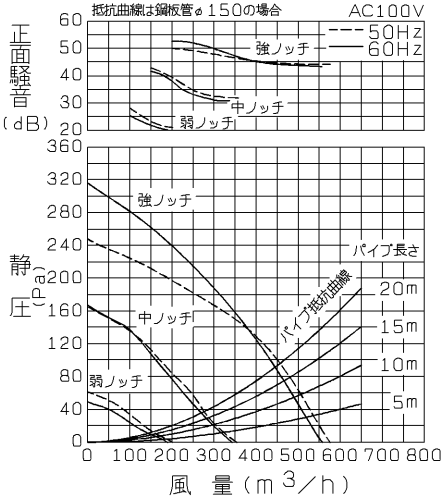

※優良住宅部品<BL>認定
<換気ユニット レンジ用フードファン 排気型Ⅲ型>
※電動給気シャッター連動出力コード先端には絶縁用端子が付いています。ご使用の際は、コードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付 04. 4. 1	形名	V-6037K₅-BL ブース形レンジフードファン
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB103041 1/1