


※全具使用時：400～450(375～400では取付けできません)  
上幕板直取付時：350～375  
シャッターの開き方向に注意し、  
取付面から空気漏れがないように  
取付けてください

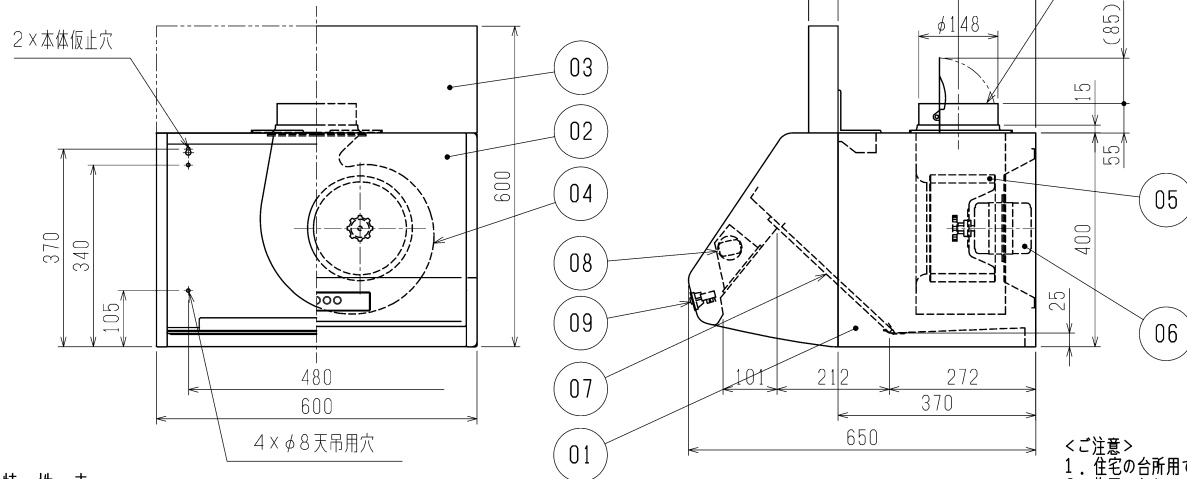

## ■ 特性表


定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	比消費電力 [W/(m³/h)]	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
100	50	強	0.79	72	0.16	580	38.5	17
		中	0.40	40	0.15	345	29	
		弱	0.17	17	0.14	200	20	
	60	強	0.94	83	0.20	560	37.5	
		中	0.44	44	0.18	335	28	
		弱	0.18	18	0.18	190	18	

接続ダクト	市販 鋼板ダクトφ150
電動機形式	全閉形コンデンサ永久分相形单相誘導電動機 4極
耐電圧	AC 1000V 1分間
絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)

※特性は JIS C 9603 に基づく。  
※比消費電力はBL規格の静圧(強ノッチ100Pa、中ノッチ40Pa、弱ノッチ20Pa)時の消費電力を風量で割ったものである。

品番	品 名	材 質	色調(マンセル・近)
01	本体	鋼板	N9
02	前パネル	鋼板	内装はN1(五分艶)
03	上幕板	鋼板	N9
04	ケーシング	鋼板	
05	羽根	鋼板	
06	電動機		
07	フィルター	アルミバンチング(2層)	N1(五分艶)
08	ランプ	40W ミニ球 口径17mm	
09	スイッチ	押ボタンスイッチ	
10	ダクト接続口	鋼板 (シャッター付)	
11	電源コード・プラグ	3芯ビニルキャブタイヤコード 有効長 約1.5m 2極接地極付プラグ(WF7004相当)付	
12	電動給気シャッター 連動出力コード	2芯ビニルキャブタイヤコード 有効長 約1.5m	

※優良住宅部品<BL>認定  
<換気ユニット レンジ用フードファン 排気型Ⅲ型>

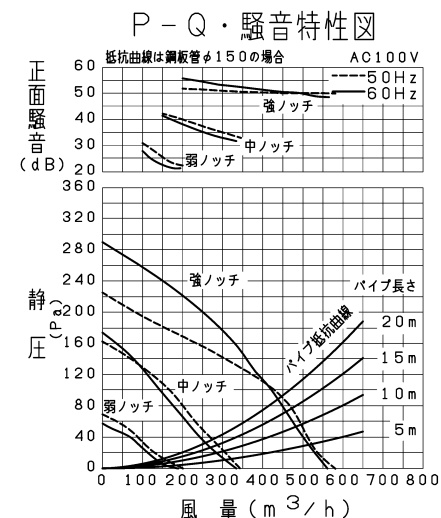

※仕様は場合により変更することがあります。

- <ご注意>
- 住宅の台所用です。業務用途では使用できません。
  - 施工にあたっては地域により防炎上の制限がありますので、詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。
  - IHクッキングヒーター等を使用して調理をされますと本体に結露が生じ落下することがありますので、布等にて、ふき取ってご使用ください。
  - 風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強いときにはシャッターの閉じ音が聞こえる場合があります。
  - 排気捕集効率に影響するため、空調機や給気口からの風が調理の油煙にあたらないようにしてください。
  - 電動給気シャッター連動出力コードの先端に絶縁端子が付いています。使用の際はコードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
  - その他、施工に関する注意事項は取付工事説明書の内容をご参照ください。

第三角法	三菱電機株式会社	形 名	V-603K <sub>8</sub> -BL プース形レンジフードファン
作成日付	2021-12-07	整 理 番 号	NB121041 1/1