品番	品　　名	材　　質	色調（マンセル・近）
01	本体	鋼板	
02	可動フード	鋼板	10YR9.5/0.5
03	電動機	排気側・給気側	
04	羽根	鋼板　排気側23cm　給気側15cm	
05	パネル	鋼板	10YR9.5/0.5
06	ダクト接続口	鋼板　シャッター付（排気側）	
07	ランプ	40W　ミニ球　口金径17mm	
08	フィルター	アルミパンチング+アルミラス1枚　2枚組	
09	油受け	鋼板	10YR9.5/0.5
10	スイッチ	フラットスイッチ	
11	壁取付金具	鋼板（同梱）	
12	駆動ユニット		
13	電源コード	3芯ビニルキャブタイヤコード　有効長約1.5m 2極接地形差込プラグ付　WF7004相当	
14	ダクト接続カバー	鋼板	

結線図

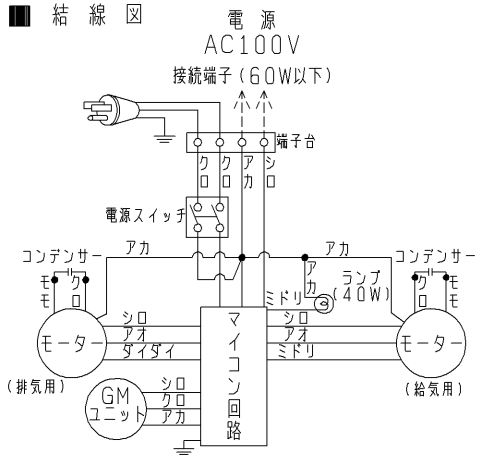

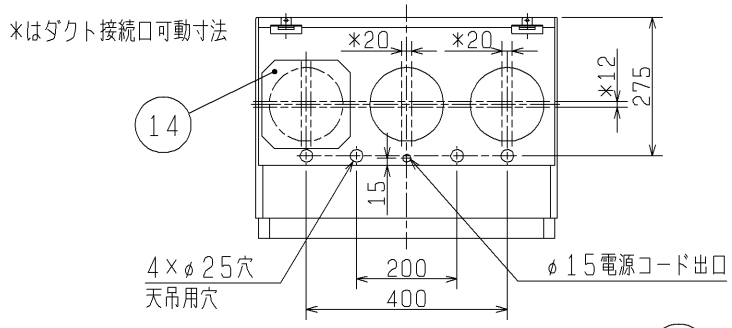

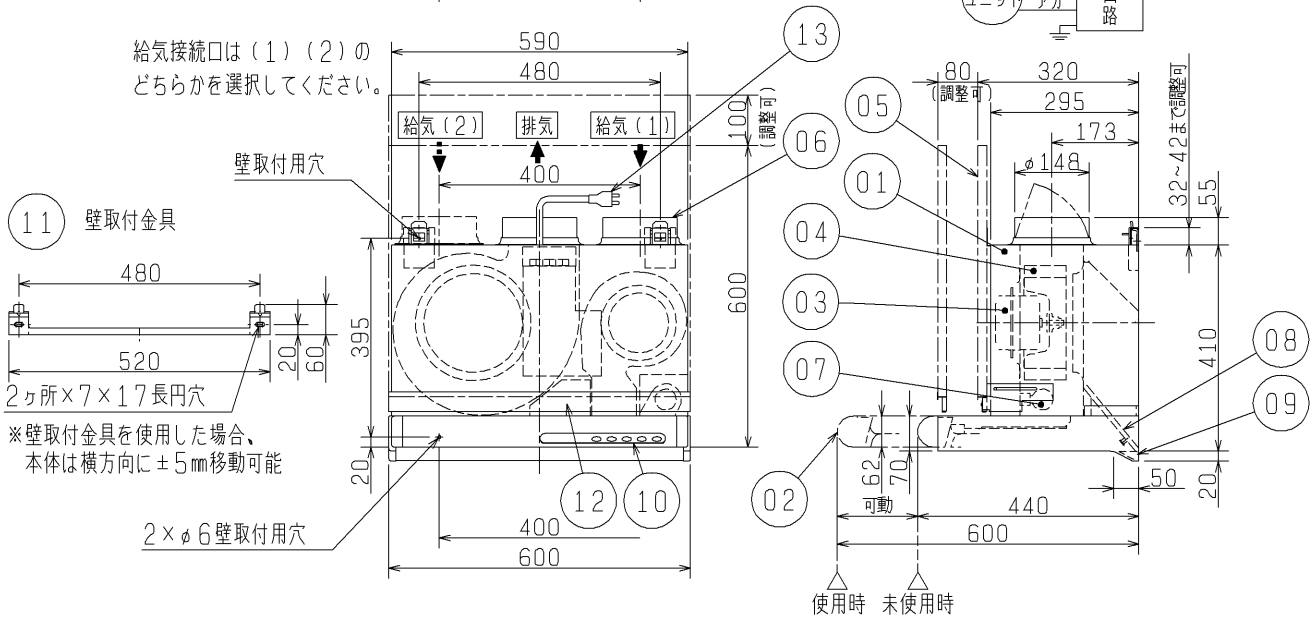

P－Q特性図







特性表

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	ノッチ	定格電流（A）	定格消費電力（W）	風量（m³/h） 排気	風量（m³/h） 給気	騒音（dB）	質量（kg）
100	50	強	1.12	111	576	108	46	28
		中	0.85	80	402	77	38	
		弱	0.41	41	222	34	25以下	
	60	強	1.24	124	564	114	45.5	
		中	0.90	83	390	75	37	
		弱	0.40	40	204	29	25以下	

接続ダクト	市販　鋼板ダクトφ150				
電動機形式	全閉形コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　4極		シャッター形式	風圧式	
耐電圧	AC 1000V 1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	フード部	電動スライド方式

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※寒冷地で使用する場合は、ご相談ください。
※気密度の高い建物に設置の場合は、別個に給気口が必要です。
電動給気シャッターとの併用をおすすめします。
※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付 05. 4. 1	形名	V-603SQ 強制同時給排型 深形レンジフードファン
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. R2000-F