


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	鋼板	N9
02	前パネル	鋼板	内装はN1(五分艶)
03	上幕板	鋼板	N9
04	ケーシング	鋼板	
05	羽根	鋼板	
06	電動機		
07	フィルター	アルミパンチング(2層)	N1(五分艶)
08	ランプ	40W ミニ球 口径17mm	
09	スイッチ	押ボタンスイッチ	
10	ダクト接続口	鋼板(シャッター付)	
11	電源コード	3芯ビニルキャブタイヤコード 有効長 約1.5m 2極接地極付プラグ(定格15A125V)付 WF7004相当	
12	電動給気シャッター連動出力コード	2芯ビニルキャブタイヤコード 有効長 約1.5m	

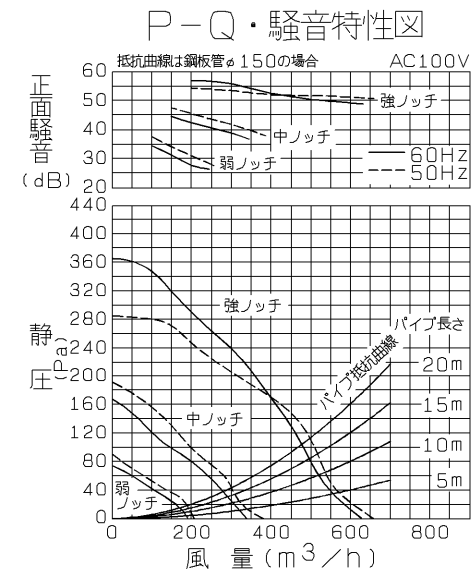

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	1.19	118	660	43	17.5
		中	0.64	64	380	32	
		弱	0.35	35	255	24	
	60	強	1.34	133	630	42	
		中	0.66	66	345	31	
		弱	0.35	35	245	23	

接続ダクト	市販 鋼板ダクトφ150
電動機形式	全閉形コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極
シャッター形式	風圧式
耐電圧	AC 1000V 1分間
絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)

*特性は JIS C 9603 に基づく。

※優良住宅部品<BL>認定
<換気ユニット レンジ用フードファン 排気型Ⅳ型>
※電動給気シャッター連動出力コード先端には絶縁用端子が付いています。
ご使用の際は、コードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	V-6047K ₆ -BL ブース形レンジフードファン
	06.02.01		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB105048