


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	鋼板	10YR9.5/0.5
02	前パネル	鋼板	内装はN-1(ハンツヤ)
03	上幕板	鋼板	10YR9.5/0.5
04	ケーシング	鋼板	
05	羽根	耐蝕アルミニウム板	
06	電動機		
07	フィルター	アルミパンチング(2層)	N-1(ハンツヤ)
08	ランプ	40W ミニ球 口径17mm	
09	スイッチ	押ボタンスイッチ	
10	ダクト接続口	鋼板 シャッター付	
11	電源コード	4芯ビニールキャブタイヤコード 有効長 約1.5m 3極接地極付プラグ(定格15A250V)付 WF5415相当	
12	電動給気シャッター 確認ランプ用コード	2芯ビニールキャブタイヤコード 有効長 約1.5m 2極プラグ(定格15A125V)付 WF5215相当	
13	煙逆流防止ダンパー 開確認ランプ	100V用ネオンランプ	

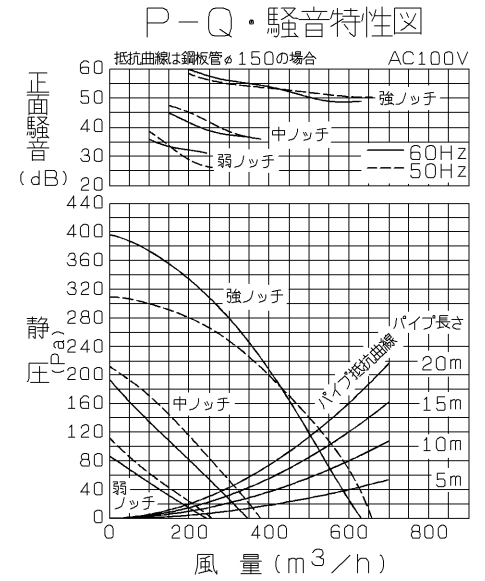

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	1.19	118	660	43	18.5
		中	0.61	61	380	32	
		弱	0.35	35	255	25	
	60	強	1.35	133	630	42	
		中	0.64	64	345	31	
		弱	0.35	35	245	25	

接続ダクト 市販 鋼板ダクトφ150

電動機形式 全閉形コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極

耐電圧 AC 1000V 1分間

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	V-6047KLR ₅ -BL ブース形レンジフードファン
	04. 4. 1		
整理番号		NB103029	1/1

三菱電機株式会社 中津川製作所