


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	鋼板	N9
02	前パネル	鋼板	内装はN1(五分艶)
03	上幕板	鋼板	N9
04	ケーシング	鋼板	
05	羽根	鋼板	
06	電動機		
07	フィルター	アルミパンチング(2層)	N1(五分艶)
08	ランプ	40W ミニ球 口径17mm	
09	スイッチ	押ボタンスイッチ	
10	ダクト接続口	鋼板(シャッター付)	
11	電源コード	4芯ビニルキャブタイヤコード 有効長 約1.5m 3極接地極付プラグ(定格15A250V)付 WF5415相当	
12	煙逆流防止ダンパー 確認ランプ用コード	2芯ビニルキャブタイヤコード 有効長 約1.5m 2極プラグ(定格15A125V)付 WF5215相当	
13	煙逆流防止ダンパー 開確認ランプ	100V用ネオンランプ	

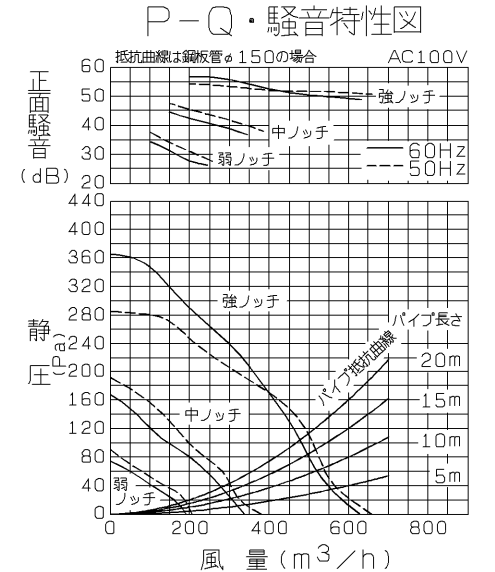

■ 特性表							
定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	1.19	118	660	43	17.5
		中	0.64	64	380	32	
		弱	0.35	35	255	24	
	60	強	1.34	133	630	42	
		中	0.66	66	345	31	
		弱	0.35	35	245	23	

接続ダクト 市販 鋼板ダクトφ150
 電動機形式 全閉形コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極
 シャッター形式 風圧式
 耐電圧 AC 1000V 1分間
 絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)
 ※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	V-6047KLR ₆ -BL ブース形レンジフードファン
	06.02.01		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB105050