


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	亜鉛メッキ鋼板	10YR9.5/0.5 内装はN-1(ハンツヤ)
02	前パネル	亜鉛メッキ鋼板	10YR9.5/0.5 内装はN-1(ハンツヤ)
03	上幕板	亜鉛メッキ鋼板	10YR9.5/0.5
04	給気用ケーシング	亜鉛メッキ鋼板	
05	給気用羽根	亜鉛メッキ鋼板	
06	給気用電動機		
07	排気用ケーシング	亜鉛メッキ鋼板	
08	排気用羽根	耐蝕アルミニウム板	
09	排気用電動機		
10	フィルター	アルミパンチング(2層)	N-1(ハンツヤ)
11	ランプ	40W ミニ球	口径17mm
12	スイッチ	押しボタンスイッチ	
13	給気用ダクト接続口	亜鉛メッキ鋼板	シャッター付
14	排気用ダクト接続口	亜鉛メッキ鋼板	シャッター付
15	壁取付金具	亜鉛メッキ鋼板	
16	電源コード	2芯平形ビニールコード	有効長 約1.0m

■ 特性表								
定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					排気	給気		
100	50	強	1.75	175	660	335	49.0	26
		中	1.00	100	380	225	39.0	
		弱	0.36	36	255	-	25.0	
	60	強	1.95	195	630	330	48.5	
		中	1.02	102	345	205	37.5	
		弱	0.36	36	245	-	25.0	

電動機形式 コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極 シャッター形式電気式
 耐電圧 AC 1000V 1分間 絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)
 ※特性は JIS C 9603 に基づく。 ※特性は 上給排気の場合を示す。

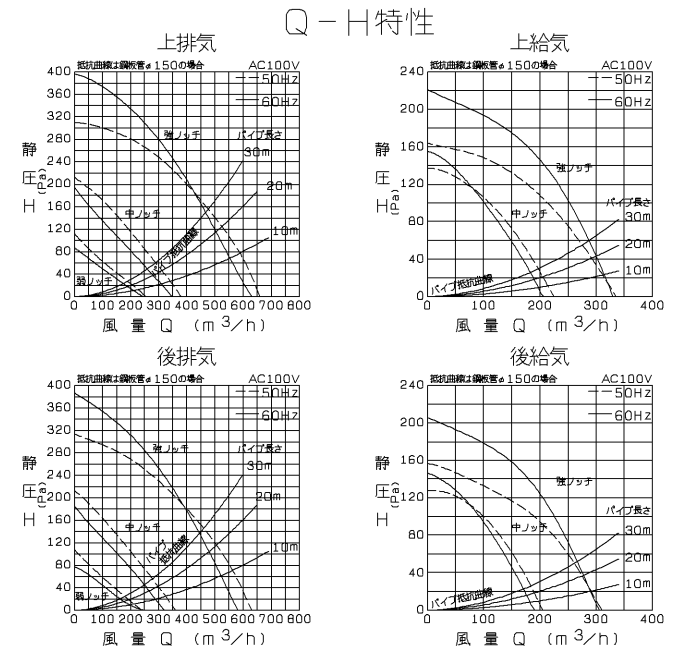

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	V-604KCQ4 ブース形レンジフードファン 強制同時給排形
	02. 4. 1		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB001038-A 1/1