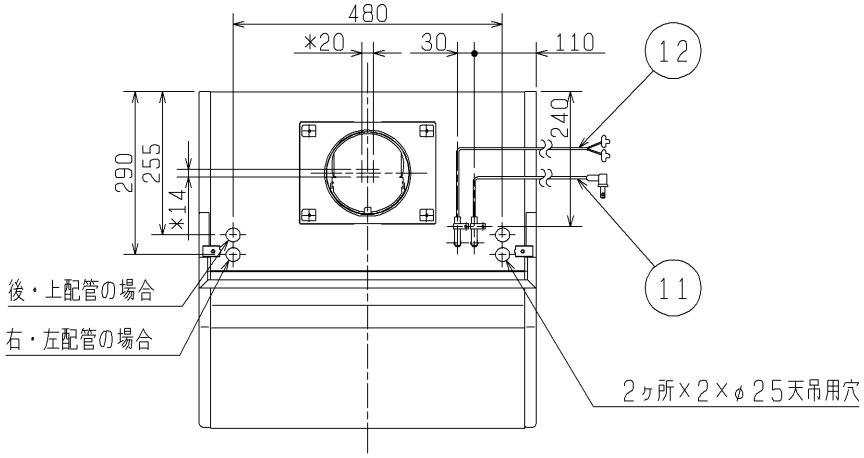

■ 結線図

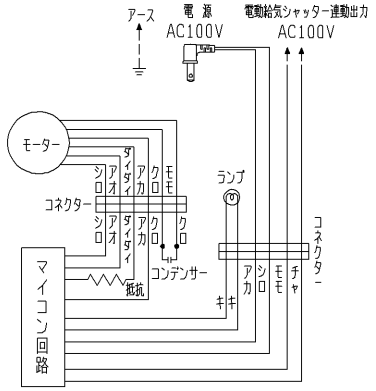

品番	品名	材質	色調（マンセル・近）
01	本体	鋼板	10YR9.5/0.5
02	前パネル	鋼板	内装はN-1（ハンツヤ）
03	上幕板	鋼板	10YR9.5/0.5
04	ケーシング	鋼板	
05	羽根	鋼板	N-1（ハンツヤ）
06	電動機		
07	フィルター	アルミパンチング（2層）	N-1（ハンツヤ）
08	ランプ	40W ミニ球 口金径17mm	
09	スイッチ	フラットスイッチ	
10	ダクト接続口	鋼板 シャッター付	
11	電源コード	2芯平形ビニールコード 有効長 約1.5m	
12	電動給気シャッター連動出力コード	2芯平形ビニールコード 有効長 約1.5m	

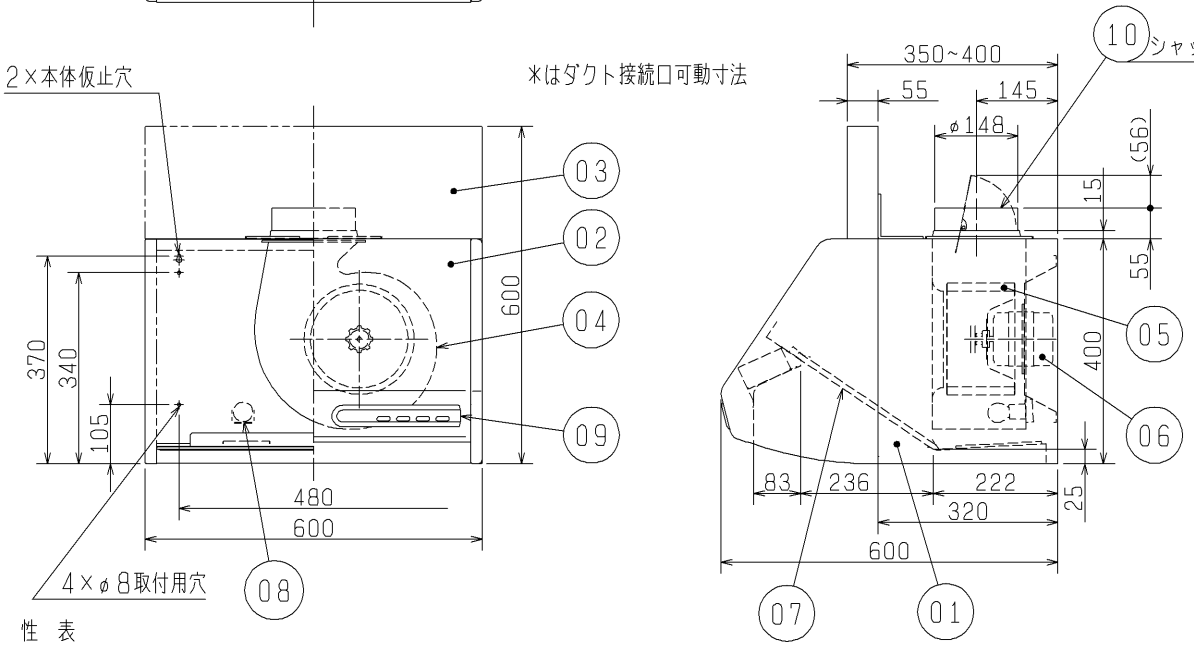

■ 特性表

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	ノッチ	定格電流（A）	定格消費電力（W）	開放風量（m³/h）	有効換気量（m³/h） ダクト20m	有効換気量（m³/h） ダクト30m	騒音（dB）	質量（kg）
100	50	強	0.86	79	600	475	429	39.5	18.5
		中	0.43	43	350	298	281	30.5	
		24時間換気	0.15	15	140	103	96	22	
	60	強	1.00	90	575	463	426	39	
		中	0.47	47	335	272	257	29	
		24時間換気	0.16	16	135	93	86	22	

接続ダクト	市販 鋼板ダクトφ150		
電動機形式	全閉形コンデンサー永久分相形単相誘導電動機 4極	シャッター形式	風圧式
耐電圧	AC 1000V 1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）

※特性は JIS C 9603 に基づく。

P－Q・騒音特性図

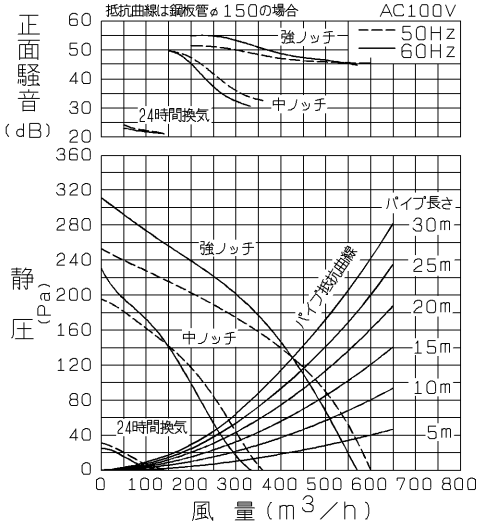

<有効換気量について>
加圧を配管相当長とみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して20m、30m時の換気量を「有効換気量」と称しています。（φ150mm スパイラル管 圧損係数0.026を採用）
定格電流、定格消費電力、騒音値は開放風量のものです。

※電動給気シャッター連動出力コード先端には絶縁用端子が付いています。
ご使用の際は、コードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
※24時間換気の時も，電動給気シャッター連動出力から出力（AC100V）されます。
※別売の専用リモコンP-02WRでの操作も可能です。
※電子点灯方式の蛍光灯（ICインバーター蛍光灯など）の近くや、直接日光などの強い光があたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付 04.4.1	形名	V-604KD5 ブース形レンジフードファン フラットスイッチタイプ
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB002082-A 1/1