


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	鋼板	10YR9.5/0.5
02	前パネル	鋼板	内装はN1(ハンツヤ)
03	上幕板	鋼板	10YR9.5/0.5
04	給気用ケーシング	鋼板	
05	給気用羽根	鋼板	
06	給気用電動機		
07	排気用ケーシング	鋼板	
08	排気用羽根	耐蝕アルミニウム板	
09	排気用電動機		
10	フィルター	アルミパンチング(2層)	N1(ハンツヤ)
11	ランプ	40W ミニ球 口径17mm	
12	スイッチ	押しボタンスイッチ	
13	給気用ダクト接続口	鋼板 シャッター付	
14	排気用ダクト接続口	鋼板 シャッター付	
15	壁取付金具	鋼板	
16	電源コード	2芯平形ビニルコード 有効長 約1.0m	
17	熱交換エレメント	アルミニウム合金はく	

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)		交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)
				排気	給気			
100	50	強	180	625	250	62	47.5	30
		中	106	350	180	63	39	
		弱	58	205	125	66	34	
	60	強	198	585	260	62	47	
		中	112	320	170	63	38	
		弱	59	190	120	66	32.5	
50	強	180	625	225	-	48.5		
	中	106	350	165	-	40.5		
	弱	58	205	120	-	34		
60	強	198	585	235	-	49		
	中	112	320	160	-	39.5		
	弱	59	190	110	-	32		


電動機形式 コンデンサー永久分相形単相誘導電動機 4極 シャッター形式 電気式  
 耐電圧 AC 1000V 1分間 絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)  
 ※特性は JIS C 9603 に基づく。 ※特性は 上給排気の場合を示す。

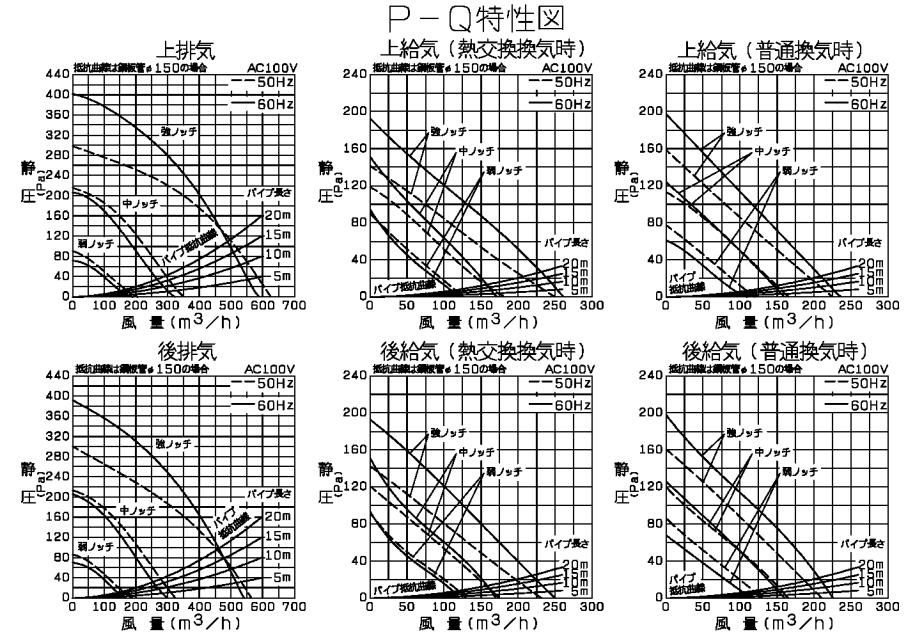

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	V-604KQH <sub>6</sub> ブース形レンジフードファン 熱交換形
	08.08.29		
三菱電機株式会社 中津川製作所	整理番号	NB108036	1/2

■ 結 線 図

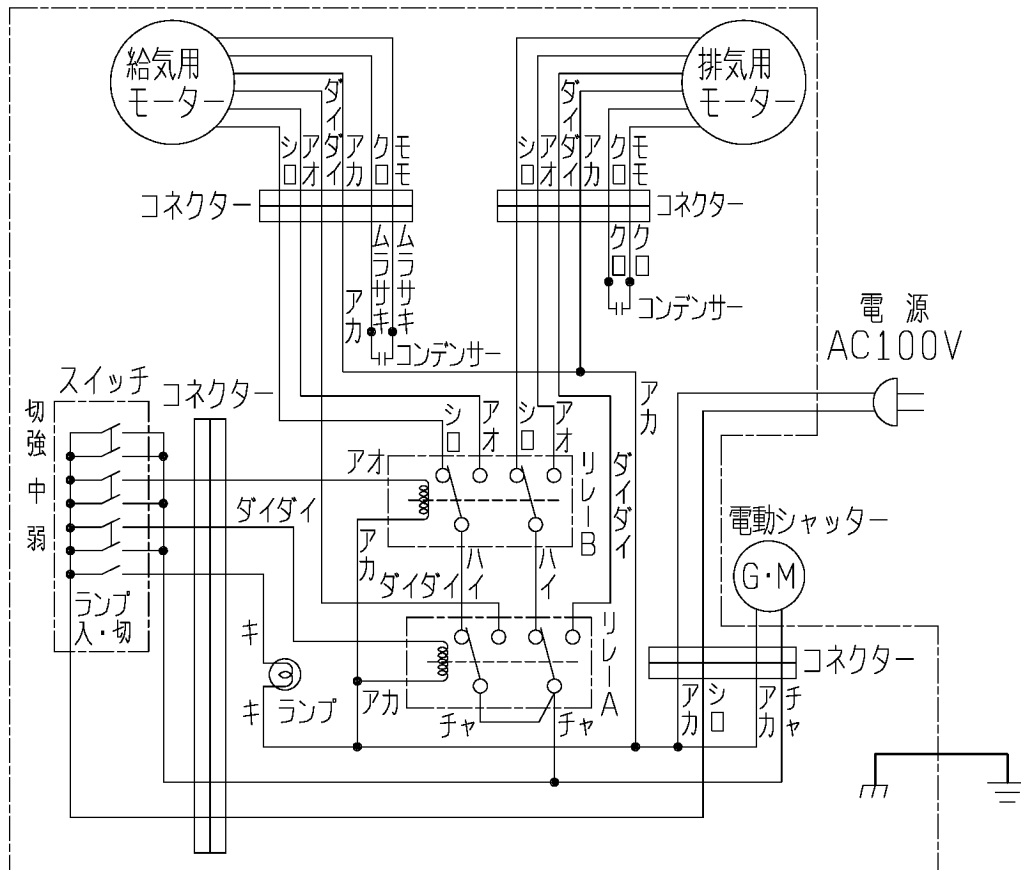

<ご注意>

1. 住宅の台所用です。業務用途では使用できません。
2. 施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。
3. IHクッキングヒーター等を使用して調理をされますと本体に結露が生じ滴下することがありますので、布等にて、ふき取ってご使用ください。
4. 給気ダクトと排気ダクトの先端は排気が給気に混ざらないような位置に設け、また汚れた空気(燃焼ガスなど)を吸い込まない位置に取付けてください。
5. 屋外側の給・排気口が直接雨水のかかる場所では、雨水が浸入することがあります。(深形フードの使用をおすすめします)
6. 排気捕集効率に影響するため、空調機や給気口からの風が調理の油煙にあたらないようにしてください。
7. 設置の際には給気吹き出し口と防災警報器との位置関係にご注意ください。
8. その他、施工に関する注意事項は取付工事説明書の内容をご参照ください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	V-604KQH <sub>6</sub> プース形レンジフードファン 熱交換形
	08.08.29		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整 理 番 号	NB108036