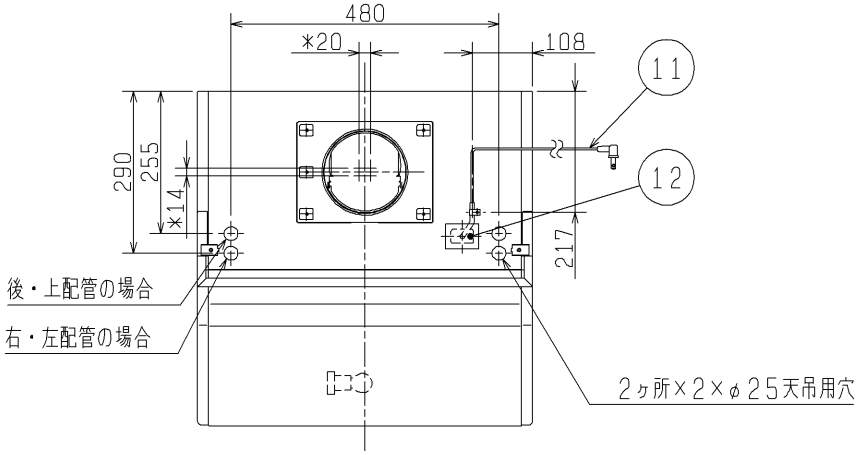

■ 結線図

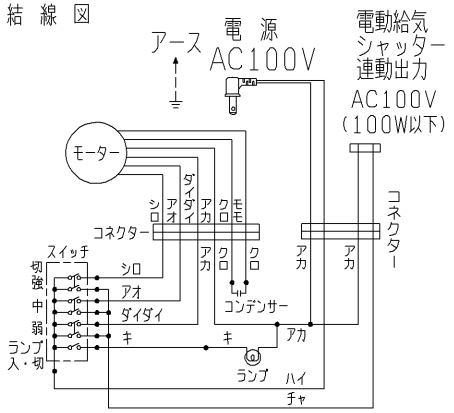

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	鋼板	N9 -BK:N1(五分艶) 内装はN1(五分艶)
02	前パネル	鋼板	
03	上幕板	鋼板	N9 -BK:N1(五分艶)
04	ケーシング	鋼板	
05	羽根	鋼板	
06	電動機		
07	フィルター	アルミパンチング(2層)	N1(五分艶)
08	ランプ	40W ミニ球 口金径17mm	
09	スイッチ	押ボタンスイッチ	
10	ダクト接続口	鋼板 (シャッター付)	
11	電源コード	2芯平形ビニールコード 有効長 約1.5m	
12	電動給気ｼｬｯﾀｰｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀｰ	本体内に収納	

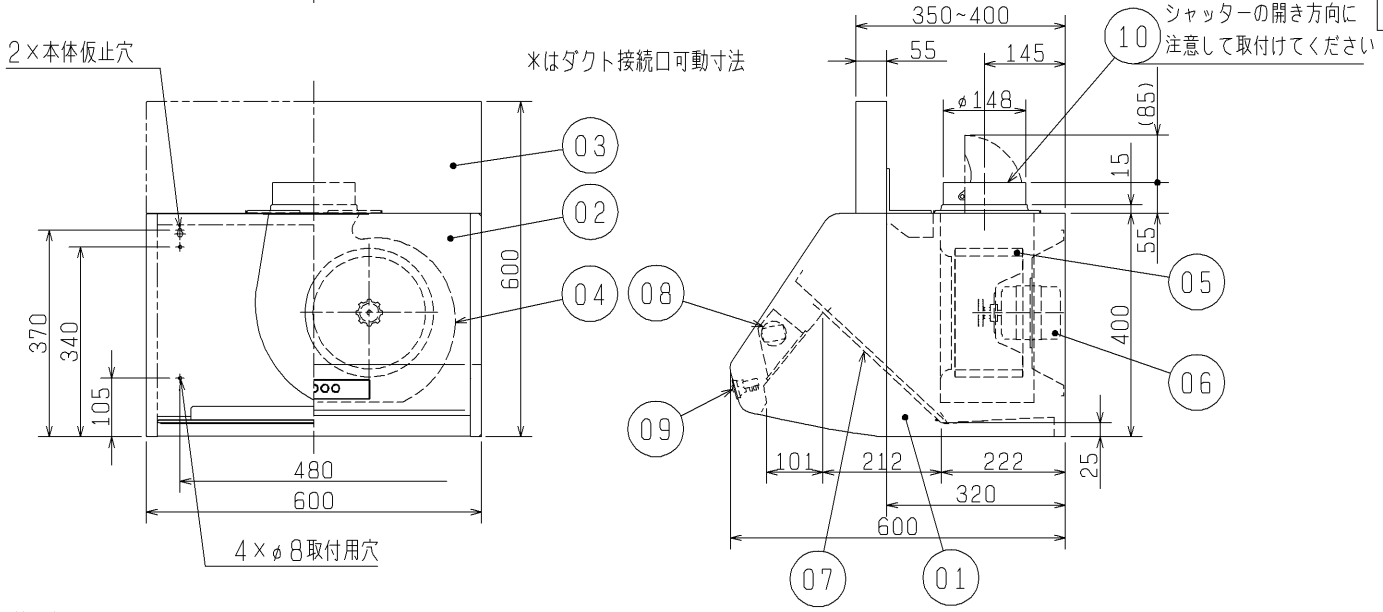

■ 特性表

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	ノッチ	定格電流(A)	定格消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
100	50	強	1.32	132	785	45.5	16.5
		中	0.67	67	460	34	
		弱	0.39	39	325	28	
	60	強	1.54	154	740	44.5	
		中	0.70	70	415	33	
		弱	0.40	40	285	27	

接続ダクト	市販 鋼板ダクトφ150		
電動機形式	全閉形コンデンサー永久分相形単相誘導電動機 4極	シャッター形式	風圧式
耐電圧	AC 1000V 1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)

※特性は JIS C 9603 に基づく。

P-Q・騒音特性図

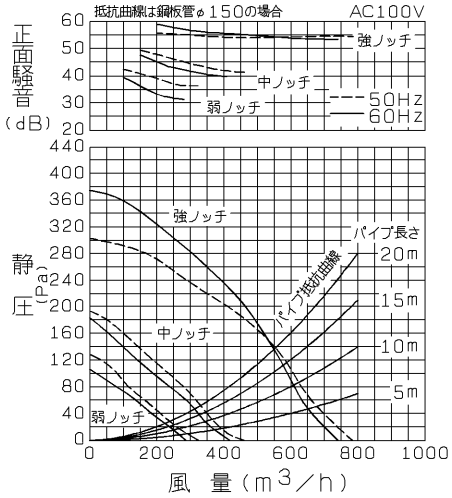

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付 06.02.01	形名	V-605K₆, -BK ブース形レンジフードファン
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB105021A 1/1