結線図

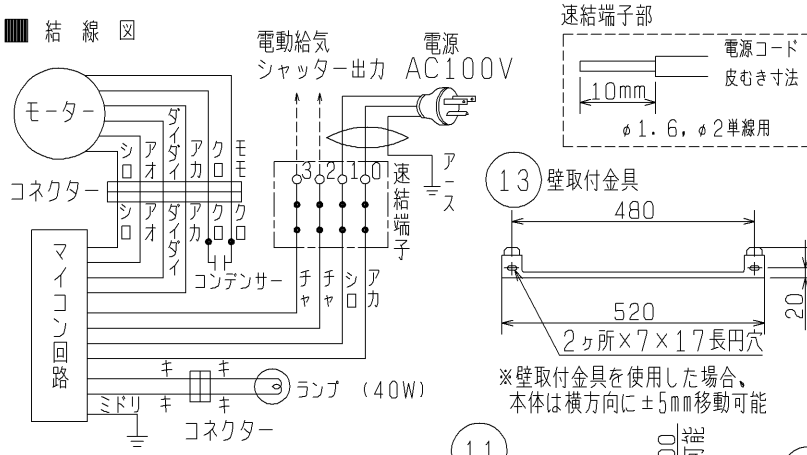

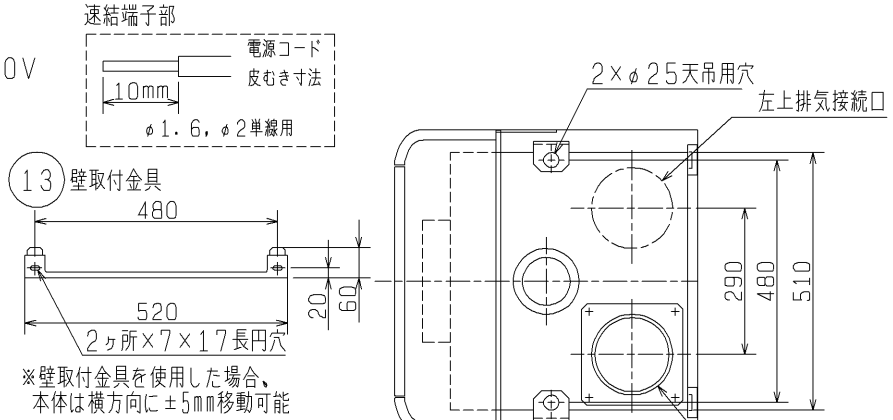

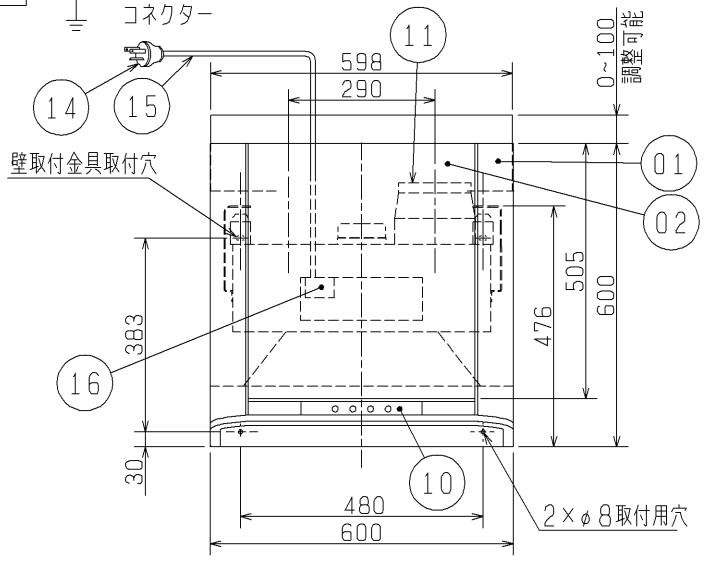

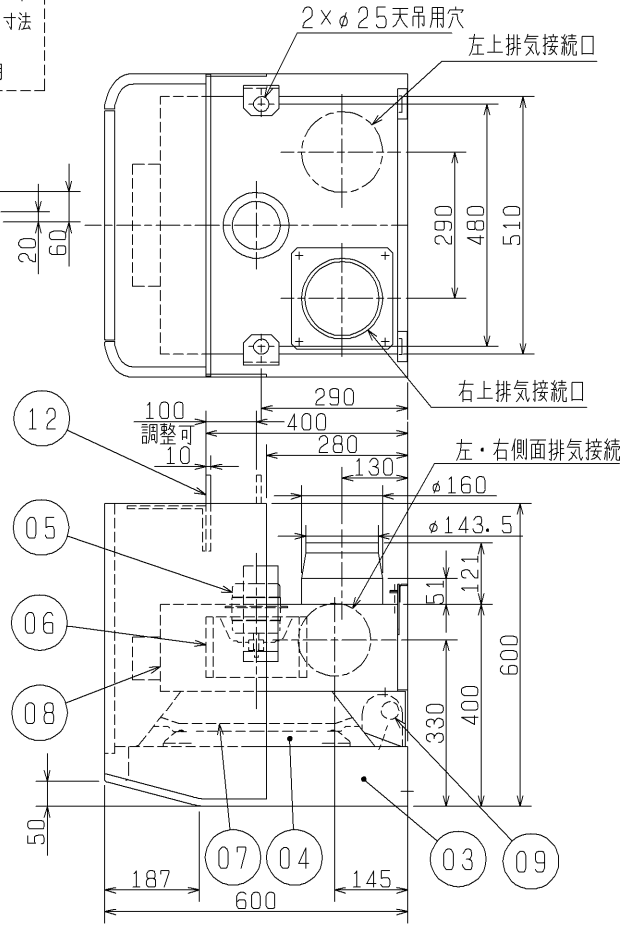

品番	品名	材質	色調（マンセル・近）
01	サイドパネル	鋼板	10YR9.5/0.5
02	センターパネル	鋼板	10YR9.5/0.5
03	フード部	鋼板	10YR9.5/0.5
04	バッフル板	鋼板	10YR9.5/0.5
05	電動機		
06	羽根	鋼板	
07	フィルター	アルミパンチング＋アルミ製特殊フィルター	
08	チャンバー	鋼板	
09	照明ランプ	40W ミニ球 口金径17mm	
10	スイッチ	フラットスイッチ	
11	ダクト接続口	鋼板 シャッター付	
12	幕板アジャスター	鋼板	10YR9.5/0.5
13	壁取付金具	鋼板	
14	プラグ	2極接地形	
15	電源コード	3芯ビニルキャブタイヤコード 有効長約1.5m WF7004相当	
16	速結端子		

P－Q特性図

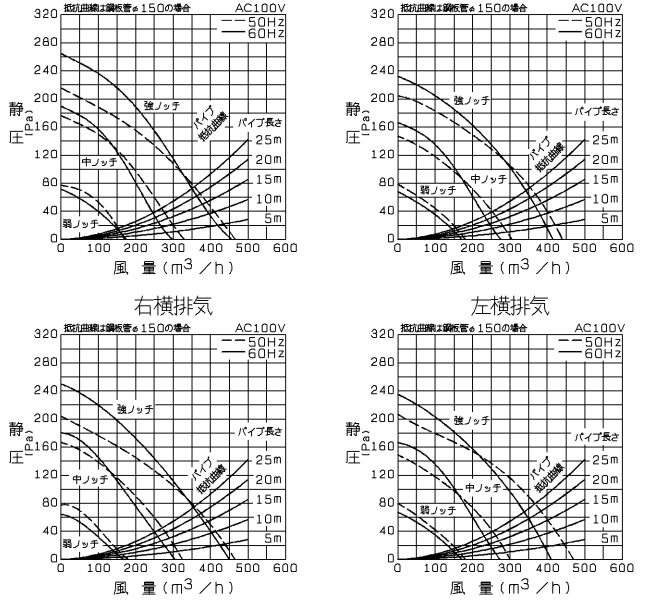

特性表

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	ノッチ	定格電流（A）	定格消費電力（W）	風量（m³/h）	騒音（dB）	質量（kg）
100	50	強	0.66	66	474	38.5	23
		中	0.48	48	360	31	
		弱	0.22	22	204	25	
	60	強	0.71	71	459	37.5	
		中	0.51	51	333	29	
		弱	0.23	23	195	25	

接続ダクト	市販 鋼板ダクトφ150		
電動機形式	全閉形コンデンサー永久分相形単相誘導電動機 4極	シャッター形式	風圧式
耐電圧	AC 1000V 1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）

※特性は JIS C 9603 に基づく。 （右上排気の場合）

※優良住宅部品<BL>認定
<換気ユニット レンジ用フードファン 排気型Ⅱ型>
※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付 04. 4. 1	形名	V-60FD-BL ハイキャッチ形レンジフードファン
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. R2008-E