



■ 天吊金具P-02TK (別売システム部材)
取付位置 (2点吊り)

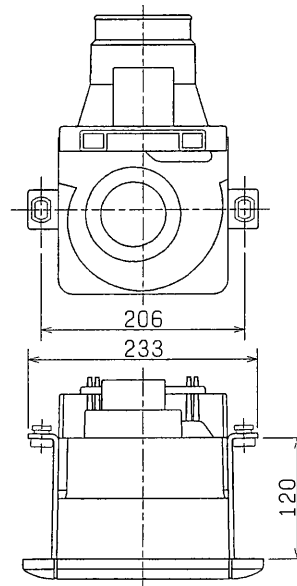


■ 結線図

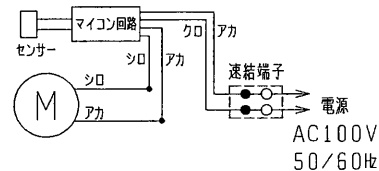

品番	品名	材質	色調 (マンセル・近)
01	本体	合成樹脂	N-1
02	グリル	合成樹脂	10GY9/1
03	シャッター	耐蝕アルミニウム板	
04	電動機		
05	羽根	合成樹脂	
06	端子盤	(速結端子)	
07	パイプ接続棒	合成樹脂	N-1
08	電動機取付板	鋼板	
09	人感センサー		
10	マイコン回路		
11	運転スイッチ		

Q-H・騒音特性

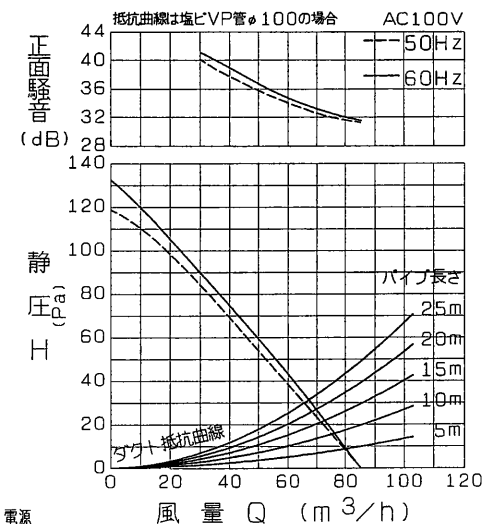

- ・グリル開口面積 152cm²
- ・天井埋込寸法 ϕ 180 (野縁高さ40以下、天井材含む)
- ※電源コードにヨリ線を使用する際は、棒状圧着端子をご使用ください。
- ※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	0.094	9.4	85	29	1.6
	60	0.098	9.8	85	29	
電動機形式	コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 2 極		シャッター形式	風圧式	羽根径	10 cm
耐電圧	AC 1000V 1分間		絶縁抵抗	10M Ω 以上 (500Vメガ)		

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第 3 角 図 法	作成日付	形名	VD-10ZAC ₅
	99. 4. 1		ダクト用換気扇 低騒音形 マイコン制御自動運転タイプ
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. D1082