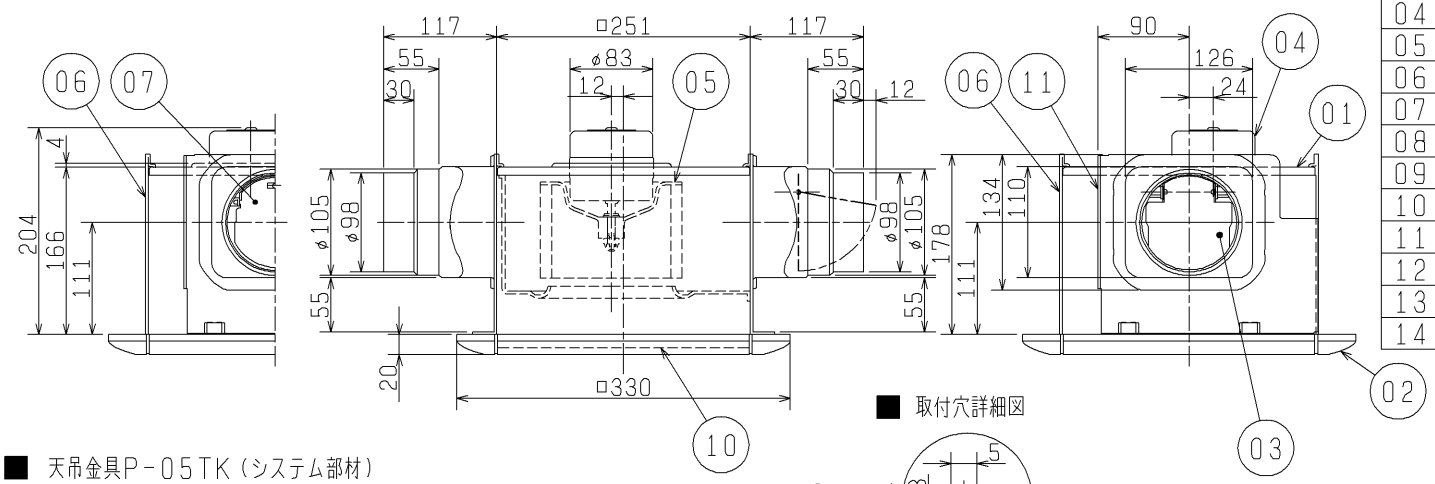

品番	品　名	材　質	色調（マンセル・近）
01	本体	表面処理鋼板 （電動機取付面は高耐食性溶融亜鉛メッキ鋼板）	N-5
02	グリル	合成樹脂	10GY9/1
03	シャッター	耐蝕アルミニウム板	
04	電動機		
05	羽根	合成樹脂	
06	固定板	表面処理鋼板	N-5
07	副吸込口シャッター	合成樹脂	
08	副吸込口グリル	合成樹脂	10GY9/1
09	副吸込パイプ接続枠	合成樹脂	
10	風量調節板	合成樹脂	
11	パイプ接続枠	高耐食性溶融亜鉛メッキ鋼板	
12	端子盤	（速結端子）	
13	プラグ	2極接地形差込プラグ	
14	電源コード	3芯ビニルキャブタイヤコード　有効長3．0m	

■ 天吊金具P-05TK（システム部材）
取付位置（2点吊り）

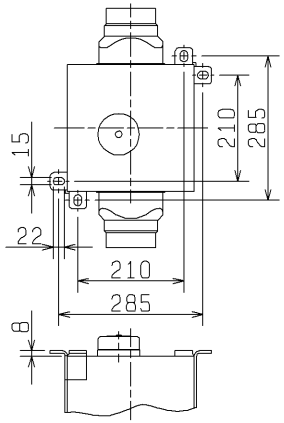

■ 取付穴詳細図

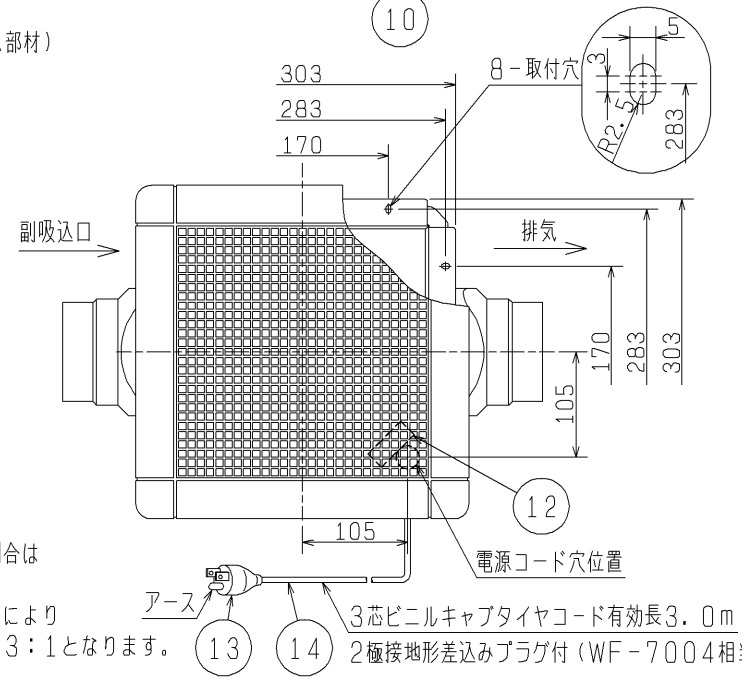

・製品の本体と副吸込側風量割合は
約2：1となっています。
・風量調節板を移動させることにより
約1．5：1、2．5：1、3：1となります。

■ 副吸込口グリル（同梱品）

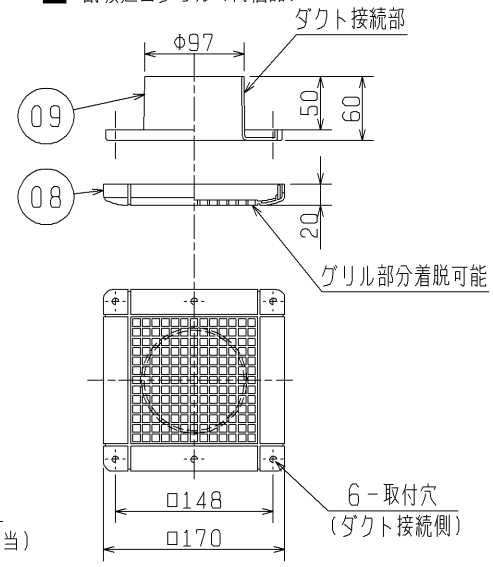

Q－H・騒音特性

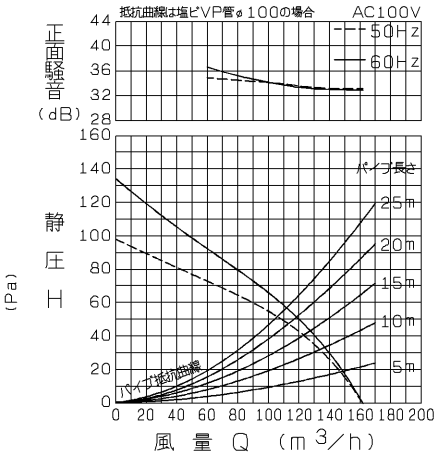

正面騒音は室外側ダクト内音が、測定室に出ないようにし、グリル
正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

・グリル開口面積　本体グリル　56 cm²（風量割合　1．5：1時）
63 cm²（風量割合　2：1時）
80 cm²（風量割合　2．5：1時）
97 cm²（風量割合　3：1時）
副吸込グリル　68 cm²

・天井埋込穴寸法　□260　（野縁高さ45以下、天井材含む）

※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特　性　表

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	定格電流（A）	定格消費電力（W）	風　量（m³/h）	騒　音（dB）	質　量（kg）
100	50	0．150	15．0	162	32．5	3．8
	60	0．170	17．0	162	32．5	

電動機形式	コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　4 極	シャッター形式	風圧式	羽根径	14 cm
耐　電　圧	AC　1000V　　1分間	絶　縁　抵　抗	10MΩ以上（500Vメガー）		

※特性は　JIS　C　9603　に基づく。

第　3　角　図　法	作　成　日　付	形　名	VD-13ZF₅-BL 優良住宅部品（BL）認定　ダクト用換気扇 <換気ユニット　サニタリー用ファン　2室用I型>
	03．11．　1		
三菱電機株式会社中津川製作所		整　理　番　号	NO．D2091-B