


設計・据付に関するご注意

- この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
 - プラスチックボディアイブダクト用換気扇及びダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
 - 据付及び電気工事は安全上必ず同梱の据付説明書に従ってください。
 - 浴室など湿気が多い場所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。
 - 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
 - ・極端な曲げ
 - ・多数の曲げ
 - ・吐出口のすぐそばでの曲げ
 - ・しぼり
-
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
 - 当社以外の電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマー等）やホテルスイッチをご使用の場合は、組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめ確認ください。
 - 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ、または雨水の浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは耐外風フードなどのシステム部材を据付けてください。
 - 風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時にはシャッター閉じ音が聞こえる場合があります。常時外風が強い場所に据付ける場合は電気式シャッタータイプ、または中間取付形電動シャッターとの併用をおすすめします。
 - 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
 - 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。
 - 天井金具を使用する場合、製品の着脱ができるように点検口を設けてください。点検口がない場合の製品取替え等で、天井などを壊す場合は、お客様の費用ご負担となります。

設置場所に関するご注意

- 浴室と他の部屋で使用する場合は、本体を必ず浴室に据付けてください。
- 浴室など湿気が多い場所では、グリルから水滴が落ちて不快感にならない場所に据付けてください。
- 排気口が外風の影響を受ける場所（高層住宅等）には据付けしないでください。風量が低下し、換気量が不足するおそれがあります。
- 高温（40℃以上）になる場所には据付けしないでください。早期故障の原因となります。
- 台所のような油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所には据付けしないでください。早期故障や火災の原因となります。
- 可燃性ガスのある場所には据付けしないでください。火災の原因となります。
- 温泉には据付けしないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
- 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
- 傾斜天井には据付けしないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- ユニットバスに据付ける場合などで、天井面と本体フランジとの間に補強板やパッキンを使用する場合は、その部分の隙間が1mm以下となるものをご使用ください。天井面とグリルの間に隙間が生じる場合があります。

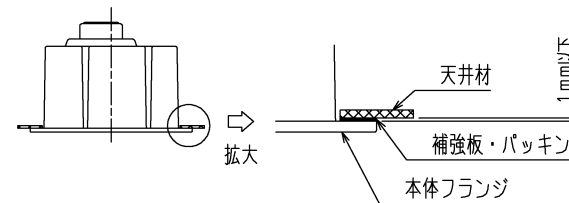

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	VD-15ZFPCg-BL
	2014-8-1		優良住宅部品(BL)認定 ダクト用換気扇 <換気ユニット サニタリー用ファン 2室用Ⅲ型>
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB309130B 2/2