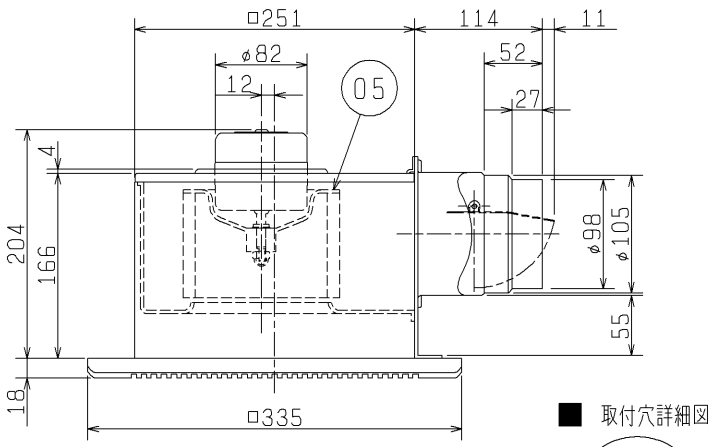

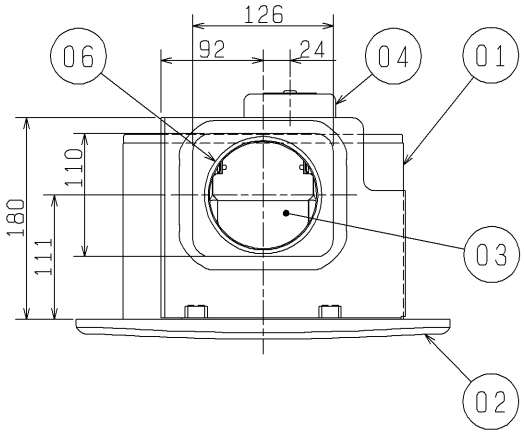

■ 取付穴詳細図

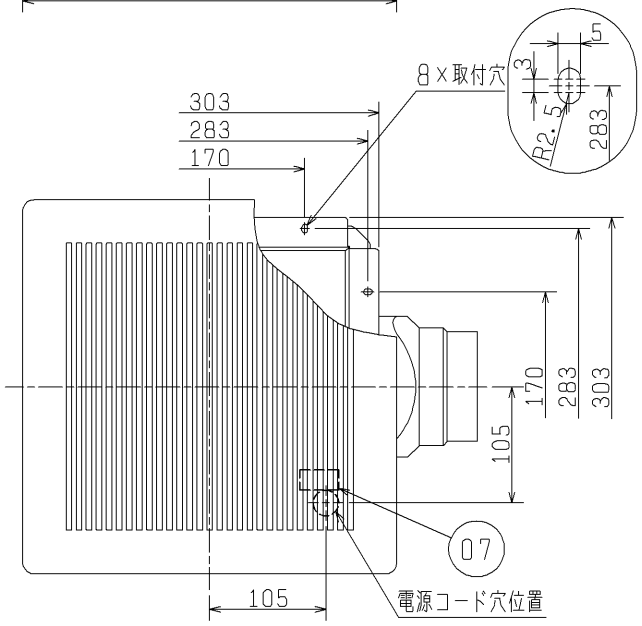

■ 天吊金具P-05TK（システム部材）
取付位置（2点吊り）

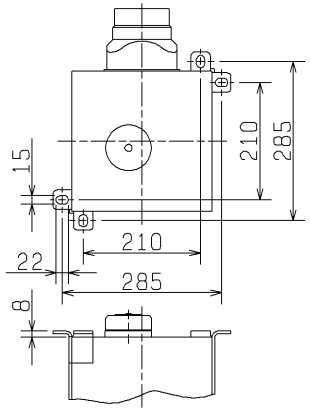

品番	品　名	材　質	色調（マンセル・近）
01	本体	亜鉛メッキ鋼板	N-6
02	グリル（-C）	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	グリル（-CB）	合成樹脂	2.5Y5.5/2（近似色）
03	シャッター	合成樹脂	
04	電動機		
05	羽根	合成樹脂	
06	パイプ接続枠	亜鉛メッキ鋼板	
07	端子盤	（速結端子）	

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

P－Q・騒音特性

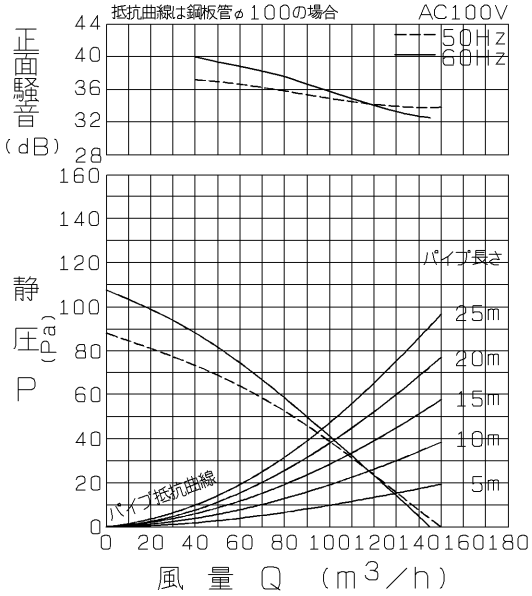

・グリル開口面積　373cm²
・天井埋込穴寸法　□260　（野縁高さ40以下）
※電源コードにヨリ線を使用する際は、棒状圧着端子をご使用ください。
※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	定格電流（A）	定格消費電力（W）	風量（m³/h）	騒音（dB）	質量（kg）
100	50	0.135	13.5	150	29.5	3.6
	60	0.140	14.0	145	29.0	

電動機形式	コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　4極	シャッター形式	風圧式	羽根径	14 cm
耐電圧	AC 1000V　1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）		

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	VD-15ZX₆-C，-CB ダクト用換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
	05. 4. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB302029A　1/1