


タテ（袖壁）取付の場合

■ 取付位置図（室内側より見る）

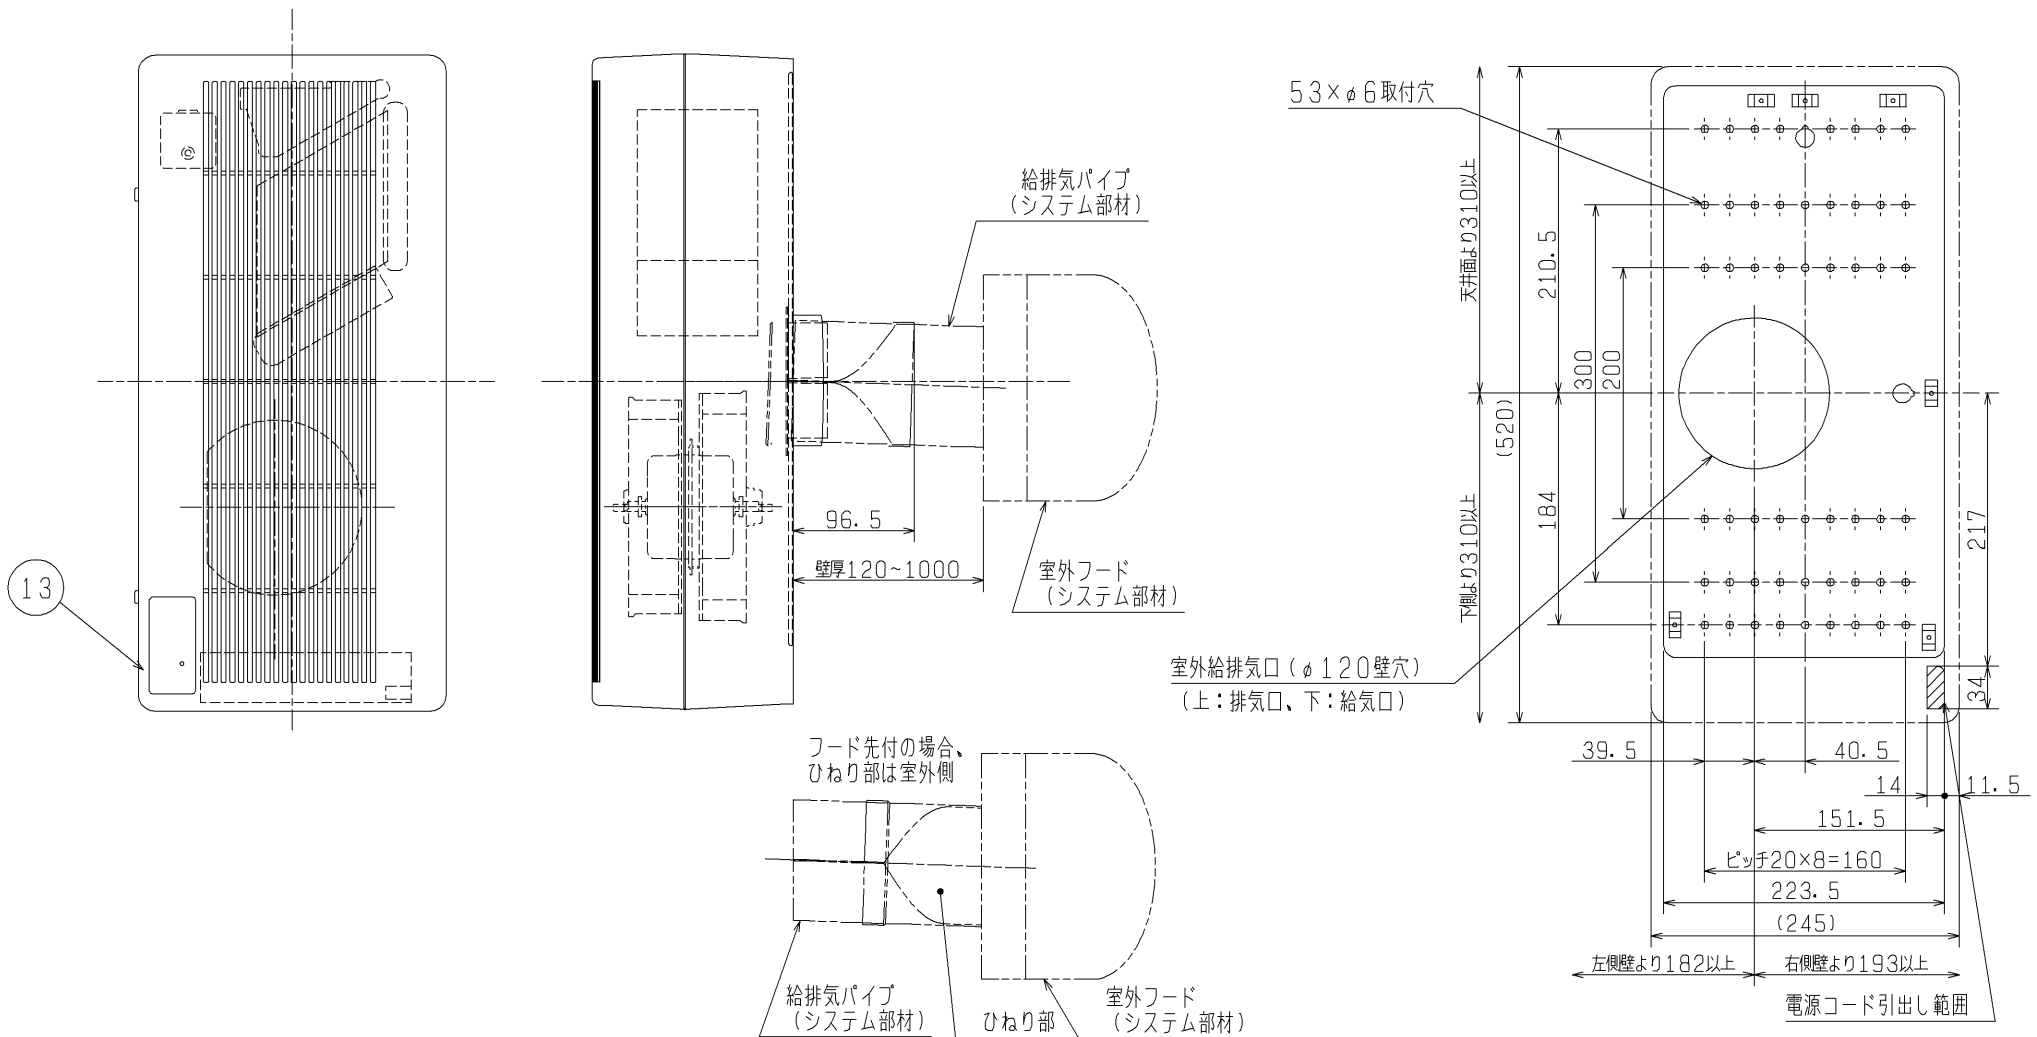


※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	VL-10ES (-BE) -W
	04. 9. 1		三菱換気清機クリーンロスナイ (温暖地仕様) (壁掛1パイプ取付・ロスナイ換気タイプ・10畳以下用) (壁スイッチタイプ)
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB404025A

(ご注意)

- 適用量数設定は下記の数値に基づきます。
 - ・天井高さ：2.5m
 - ・1畳床面積：1.65㎡
 - ・換気回数：0.5回/h
- 寒冷地・準寒冷地では使用しないでください。
- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 屋外側給気口は、新鮮な空気を取り入れられる位置に設けてください。室内が酸欠になることがあります。
(ボイラー・車などの排気ガスに注意)
- 高温(40℃以上)になる場所には取付けしないでください。
- 台所など油煙の多い場所や有機溶剤がかかる場所には取付けしないでください。
- 雨水・雪の直接かかる場所では水や雪が浸入することがありますので必ず指定のシステム部材と組み合わせてご使用ください。
- 下記環境下で長時間使用しますと、熱交換器が破損したり、本体から結露水が滴下することがあります。
(室外温度-5℃以下・室内温度15~25℃・室内湿度45%以上)
- 24時間換気扇としてご使用の場合、下記のようなとき以外、運転を停止しないでください。(一時停止後は、運転を再開してください。)
 - ・外気温が低い時や吹雪や台風などのような、雪や風、雨の強いとき
 - ・霧の多い時期
 - ・清掃・点検時
- 24時間換気扇としてご使用の場合、P-04SWLをご使用ください。(タイマ付スイッチなどは使用しない)
- ホタルスイッチや電子式スイッチ(半導体制御による速調スイッチ・タイマー等)など、当社以外のスイッチをご使用の場合は、組合せ上不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 新築住宅で、建材などからの発湿量が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので布などで拭き取ってください。
- ベッドの設置場所に配慮し、製品はベッドから離して設置することをおすすめします。
(就寝時に製品の運転音や冷風感を感じるおそれがあります。)
- 内蔵のフィルターがホコリなどで目詰まりしますので、掃除のしやすい場所に設置してください。
(内蔵のフィルターにて外気からのホコリなどを除去しますが、本体及び周辺が汚れることがあります。)
- 外気清浄フィルターは質量法による捕集効率が82%です。このため一部の小さな粒子や虫等が通過する場合があります。
より捕集効率を高めるためには、別売の高性能除じんフィルター(P-70HF2)のご使用をおすすめします。
- 24時間換気扇としてご使用の場合、P-30FPは使用しないでください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	VL-10ES(-BE)-W 三菱換気空清機クリーンロスナイ(温暖地仕様) (壁掛1パイプ取付・ロスナイ換気タイプ・10畳以下用) (壁スイッチタイプ)	
	04. 9. 1		整 理 番 号	NB404025A
		整 理 番 号	NB404025A	3/3