



■ ご注意

- ・本製品は屋外用です。屋内で使用しないでください。
- ・本製品は業務用ですので、家庭用の小さな便槽には取付けしないでください。
- ・焼却炉の近くなど高温（40℃以上）になる場所には取付けしないでください。また、温風の排気などに使用しないでください。
- ・横向き、下向きには取付けしないでください。
- ・ひび割れ、かけ、変形のある臭突には取付けしないでください。
- ・効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- ・臭突は軒先より30cm以上高くしてください。
- ・隣家の窓、玄関などの近くには取付けしないでください。また植木等に直接排気が当たりますと、枯れたりする場合があります。
- ・臭突を2本以上継ぐ場合は、市販品の接続金具で確実に接続してください。また市販品の支持金具で臭突を建物の強固な部分に確実に固定してください。
- ・臭突の上部には雨などが入らないように必ず市販の雨よけを使用してください。
- ・本製品は汲取式トイレ用です。密閉された浄化槽、又は厨房排水貯水槽には使用しないでください。
- ・直接炎や油煙・有機溶剤のかかる場所には取付けしないでください。
- ・アルミフレキシブルダクトには取付けしないでください。（振動の原因となります）

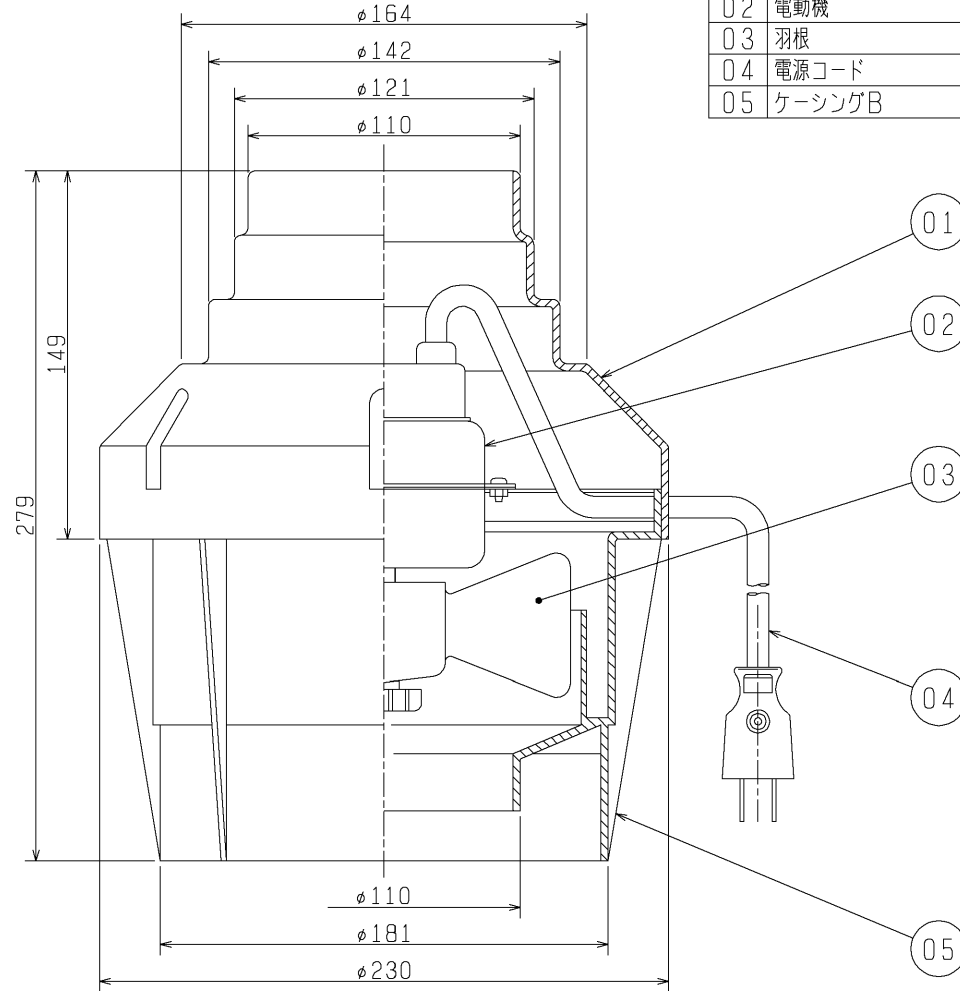

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	ケーシングA	合成樹脂	N-5
02	電動機		
03	羽根	合成樹脂	
04	電源コード	2芯ビニルキャブタイヤケーブル：有効長 約2.5mプラグ付	
05	ケーシングB	合成樹脂	N-5

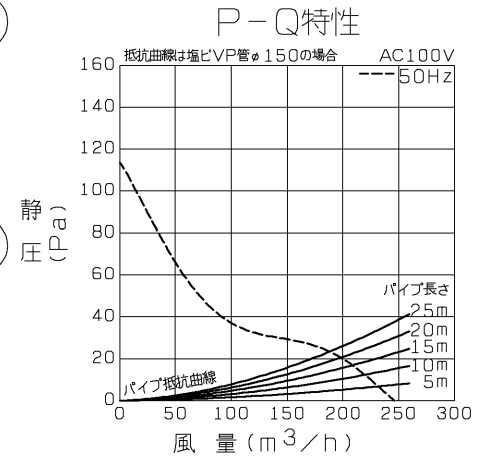

※同梱品・・・硬質ポリウレタンテープ（1本）
軟質ポリウレタンテープ（2本）

※汲取式トイレ用

※屋外臭突取付専用（中間取付形）

※取付臭突 4.5番（内径 115mm）、5番（内径 125mm）、6番（内径 150mm）パイプ

※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	0.25	25.0	246	49.0	2.0
電動機形式	全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機 2極					
耐電圧	AC 1000V	1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)		

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	トイレットファン(中間取付形) VX-15M3
	07-05-01		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB107017
			1/1