



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	鋼板	10Y9/1(近)
02	循環用送風機		
03	グリル	合成樹脂	6.4Y8.9/0.4(近)
04	パネル	合成樹脂	6.4Y8.9/0.4(近)
05	フィルター	合成樹脂	
06	遠赤外線ヒーター	カーボンランプヒーター 600W×2本	
07	PTCヒーター	定格1300W	絶縁型防湿タイプ
08	電源コード	HVVRケーブル φ1.6-3芯 有効長約1.5m 導体許容最高温度:75℃	
09	取付板	鋼板	N-5
10	リモコン	合成樹脂	
11	リモコンホルダー	合成樹脂	

■ 結線図

※太線部分の結線はお客様にて施工してください。

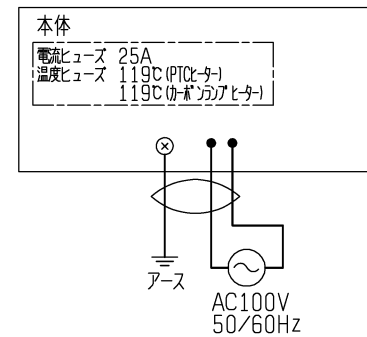

■ 人感センサー検知範囲



ご注意

- 本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。
- 温泉やプールの脱衣室等では使用しないでください。
- 標準対応サイズは一坪(1600mm×1600mm×2200mm)までの脱衣室です。脱衣室の広さや暖房状態に応じて室温が上昇しにくいことがあります。
- 乾燥および暖房効果は外気温度および脱衣室構造(壁・床材・広さ)により異なります。
- 本製品の取付または設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。

※この製品は住宅の脱衣室壁面取付け専用です。

※本体の取付けは脱衣室の内側から行ってください。

⚠ 安全に関するご注意

- 電気工事は必ず専門の電気工事に依頼してください。(無資格者の電気工事は法律で禁止されています。)
  - 電源に接続する電線はVVFφ2.0mmをご使用ください。
  - 取付または設置に際しては、製品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで製品にあった取付けをしてください。誤った取付けをされますと事故の原因になります。
  - 電気設備技術基準に基づき、D種接地工事および漏電遮断器の取付を行ってください。
  - ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
- ※仕様は場合により変更することがあります。

単位は(mm)

製品本体重量:8.5kg

※周囲温度20℃時の特性です。  
※周囲温度により特性は変化します。

■ 特性表

機能	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格電流(A)	定格消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	ヒーター形式
入浴前暖房	100	50	12.80	1280	150	42	PTCヒーター
		60	13.00	1300	160	44	
入浴中暖房	100	50	12.15	1215	100	30	遠赤外線ヒーター
		60	12.15	1215	100	30	
涼風	100	50	0.20	20	150	42	
		60	0.22	22	160	44	
電動機形式	コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極						
耐電圧	AC1000V 1分間 絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガー)						

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	WD-160BKA 脱衣室用暖房機 (壁取付タイプ)
	12-04-01		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB308170A
			1/1