

# MITSUBISHI

## パワー脱臭フィルター AF-WCR-D 取付説明書

品名	個数/形番	
	252	253
パワー脱臭フィルター	2	3
フィルター取付説明書	1	1

○本部品セットには右記部品が入っていますのでご確認ください。

○本フィルターを専用パネルに取付ける場合、下表に示します数量の別売部品をご用意ください。

別売部品 形名	個数/取付パネル形番				
	230	400	600	800	1200
AF-252WCR-D	1		2	1	
AF-253WCR-D		1		1	2

### ○取付方法


- ① パワー脱臭フィルターを袋から取出し、プレフィルターの上からサービスパネルの溝に差込んでください。(右図)
- ② 差込んだフィルターをそのまま下に降ろし、反対側の溝に差込んでください。(右図)

### ○取外し方法

取付と逆の要領にてフィルターを取外してください。  
※フィルターの寿命は約5000時間です。

### ○スペーサー

1. スペーサーは必ず取付けてください。
2. スペーサーは形番ごとに幅が異なります。(右記寸法表参照)
3. スペーサーはサービスパネルから取外することができます。フィルターの脱着が困難な場合、まずスペーサーを取外してから作業をすると容易にフィルターの脱着が可能です。

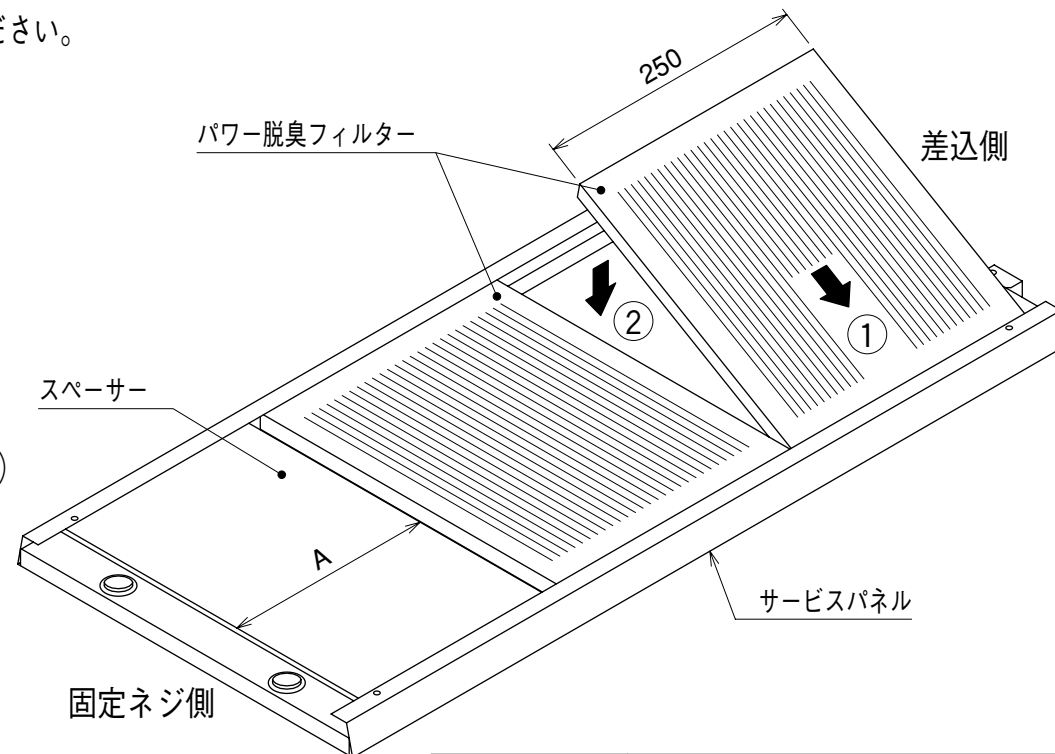

	寸法/取付パネル形番				
	230	400	600	800	1200
スペーサー幅 A	196	46	34	86	136

- 注1. パワー脱臭フィルターはサービスパネルの差込側から順に取付けてください。
2. パワー脱臭フィルター取付の際、フィルター間に隙間ができないように取付けてください。

## 三菱電機冷熱応用システム株式会社

〒640-8686 和歌山市手平6-5-66 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所内(073)436-6413

KM79C315H02