


項目		仕様
定格	電圧	単相200V
	周波数	50-60Hz
	消費電力	4000W
ヒーター	右	IH 2500W
	左	RH 2000W
操作方式	電源SW	タクトスイッチ式 入(2秒押し)、切
	各種キー	右IH入/切
		火力設定
		左RH入/切
		火力設定
		揚げ物
		揚げ物
高温注意表示		高温注意表示ランプ(2ヶ所)
安全装置(左右IH)		鍋なし自動停止機能
		小物検知機能
		異常過熱防止機能
		切り忘れ防止機能(最終操作後45分)
		器内温度過熱防止機能
調理モード	右IH	8段階(120、300、500、750、1000、1500、2000、2500W)
	左RH	7段階(100、300、500、750、1000、1500、2000W)
	揚げ物(右IH)	6段階(150、160、170、180、190、200℃)
調理モード	トッププレート	結晶化ガラス ネオセラム
	外形枠	ステンレス鋼板(ヘアライン)
	排気カバー	鋼板(ホーロー処理)
電源コード		プラグ付電源コード、機外長0.7m
重量		8Kg
付属品		天ぷら鍋 φ22cm ・底の厚み 1mm以上 排気カバー 側面用固定金具 1個 前面用固定金具 1個 取扱説明書、据付説明書
注) 固定金具の固定範囲		10~38mm(板厚) (ネジ寸法 M4×50)

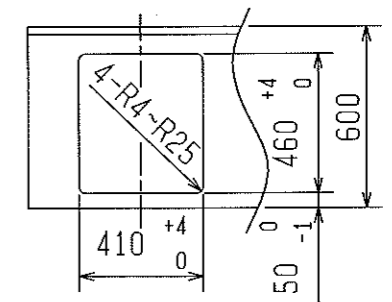

参考：開口寸法図(NTS)

外観三面図	シリーズ:	
	製品名	CS-H28B IHクッキングヒーター
日付 08年 4月8日 尺度 1/5 ( / ) /	図番	