製品仕様書用図

単位：?

尺度：1／10

仕様・定格

項　目			CS-T34VNSR									
電源			単相200V，50-60Hz									
定格消費電力			5800W（4800W、4000W切替設定可）									
本体寸法			幅598X奥行553X高さ23mm									
グリル寸法	庫内寸法		幅281X奥行361X高さ11mm　　＊調理物の有効高さ：60mm									
	焼き網		幅255X奥行27mm									
製品重量			約25kg									
ヒーター配置	右		ダブルリング加熱　IH3．0kW　※IH（電磁誘導加熱）									
	左		ひっくリング加熱　IH3．0kW　※IH（電磁誘導加熱）									
	中央		IH1．5kW　※IH（電磁誘導加熱）									
	グリル		両面自動焼（1800W）									
調理モード	右IH 左IH	火力表示	1	2		3		4		5		
		消費電力	150W	250W	300W	400W	500W	625W	750W	875W	1000W	
		火力表示	6		7		8		3kW			
		消費電力	1250W	1500W	1750W	2000W	2250W	2500W	3000W			
	中央IH	火力表示	1	2	3	4	5					
		消費電力	200W	500W	750W	1000W	1500W					
	グリル 手動	火力表示			1	2	3	4	5			
		消費電力	上ヒーター		600W	720W	840W	960W	1200W			
			コンベクションヒーター		600W	600W	600W	600W	600W			
		オーブン	40℃、100℃~250℃（10℃刻み）									
			設定時間　1~60分（1分刻み）									
	自動		3種類（姿焼、切身・ひもの、小魚）									
	予熱		左右IH　160℃、190℃、220℃（3段階）									
	揚げ物		左右IH　140~200℃（10℃刻み7段階）									
電源コード			3芯キャブタイヤケーブル（丸型）									
電源プラグ			接地2P　30A　250V									

※複数のヒーターを、同時に使用した場合、その火力の合計が定格消費電力を
超えるときには、左右いずれかのヒーターの火力を自動的に落とし調整します。

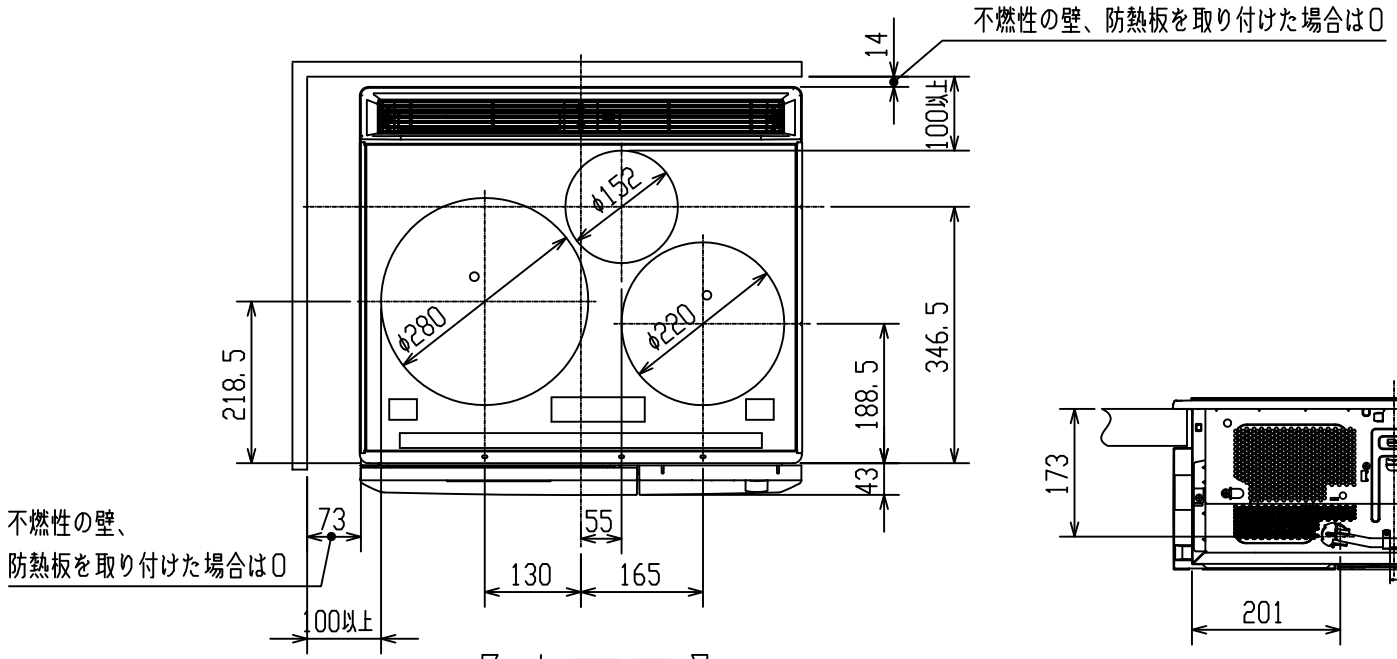

【上面図】

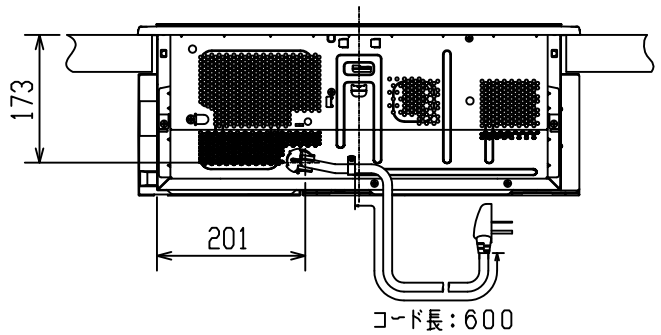

【背面図】

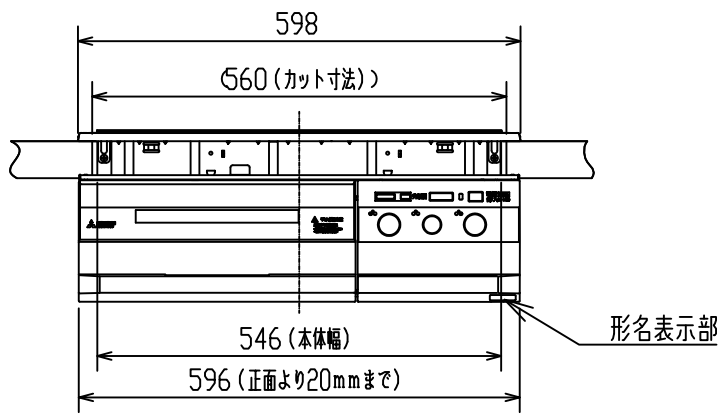

【正面図】

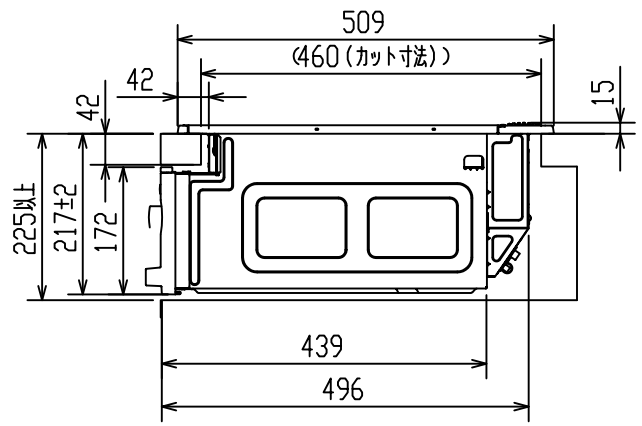

【側面図】

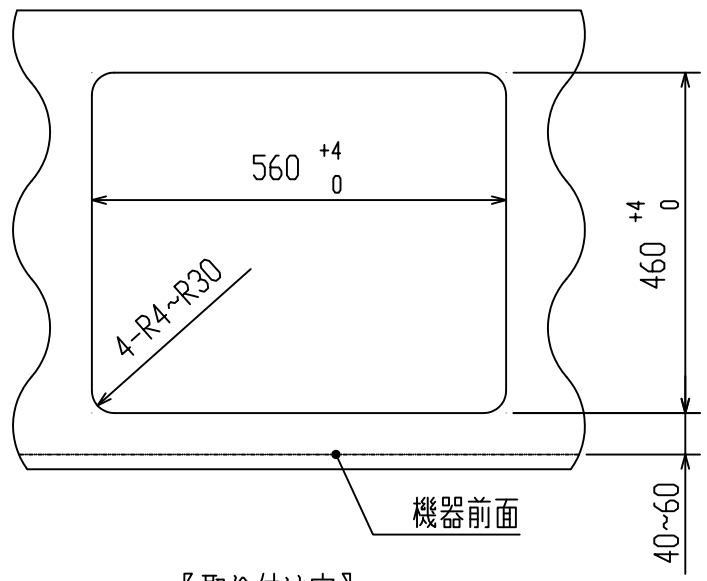

【取り付け穴】

CS-T34VNSR

IHクッキングヒーター