



製品仕様書用図


単位：?
尺度：1/10

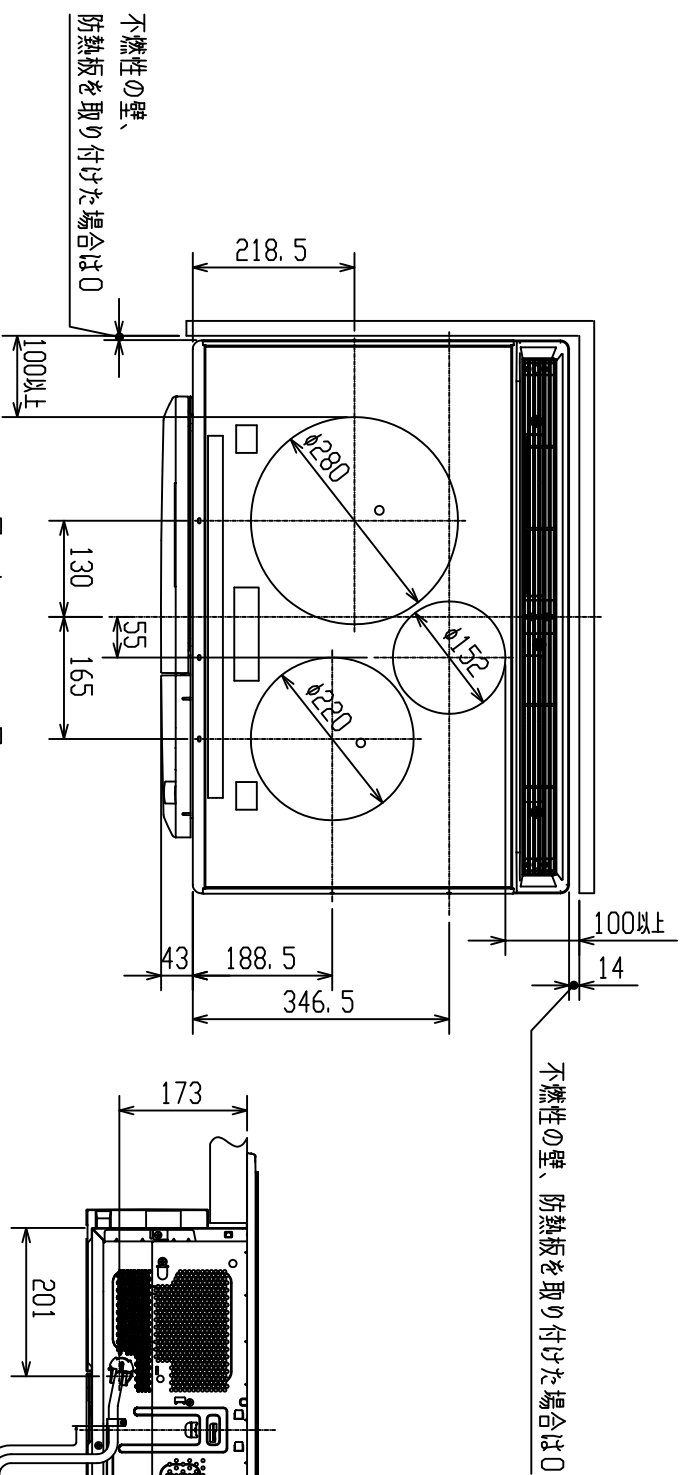


【上面図】

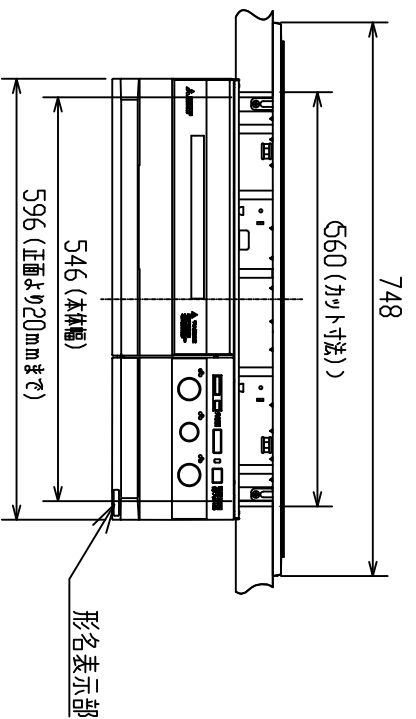


【正面図】

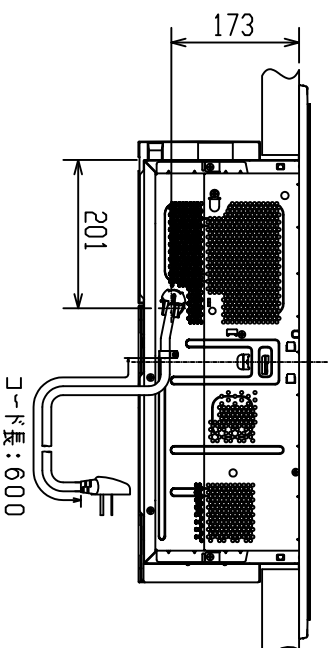

【背面図】

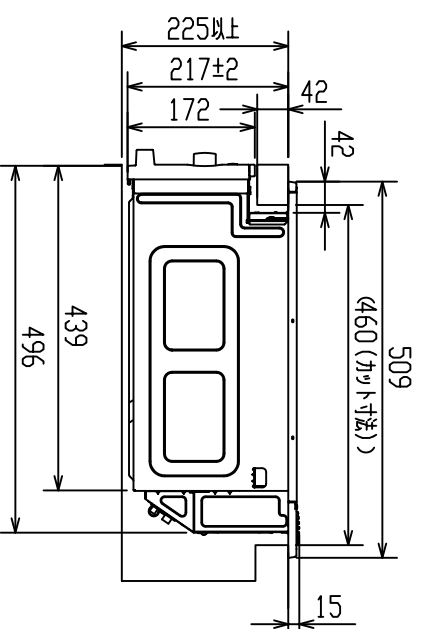

【側面図】

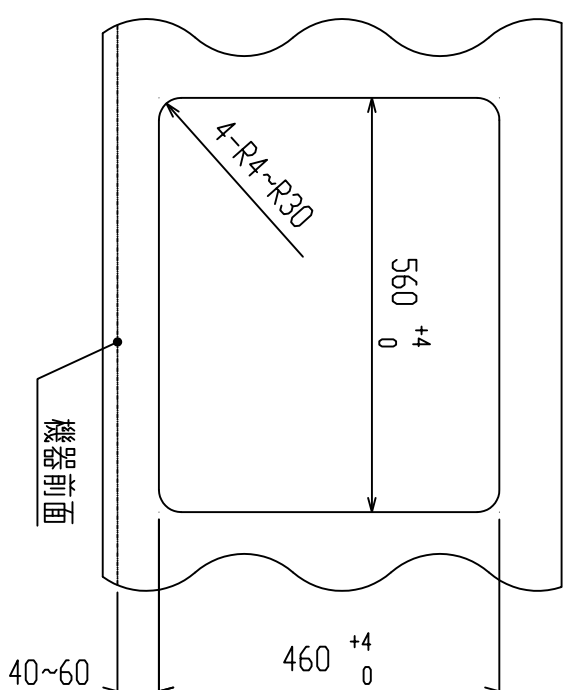

【取り付け穴】

仕様・定格		CS-T34VNWSR				
項目		CS-T34VNWSR				
電源		単相200V、50-60Hz				
定格消費電力		5800W (4800W、4000W切替設定可)				
本体寸法		幅748X奥行553X高さ233mm				
ナリル寸法		幅281X奥行361X高さ111mm				
製品重量		約26kg				
ヒーター配置		左 中央 右 ナリル	IH3.0kW ※IH (電磁誘導加熱) IH1.5kW ※IH (電磁誘導加熱) IH1.5kW ※IH (電磁誘導加熱) IH1.5kW ※IH (電磁誘導加熱)			
調理モード		左IH 右IH 中央IH ナリル	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20
電源コード		標準	3芯キチヤキヤケーブル (丸型)			
電源プラグ		接地2P	30A 250V			

※複数のヒーターを、同時に使用した場合、その火力の合計が定格消費電力を超えるときには、左にいずれかのヒーターの火力を自動的に落とし調整します。