




【上面図】

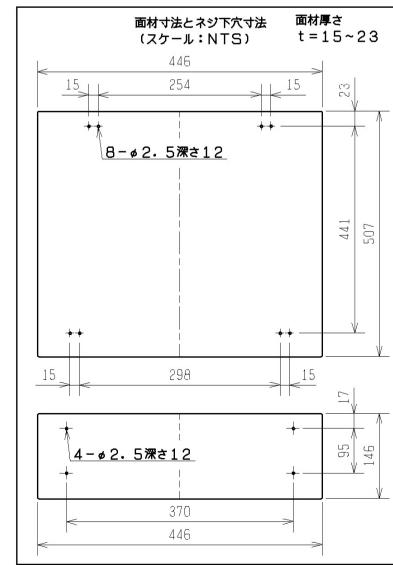


【キャビネット木口】

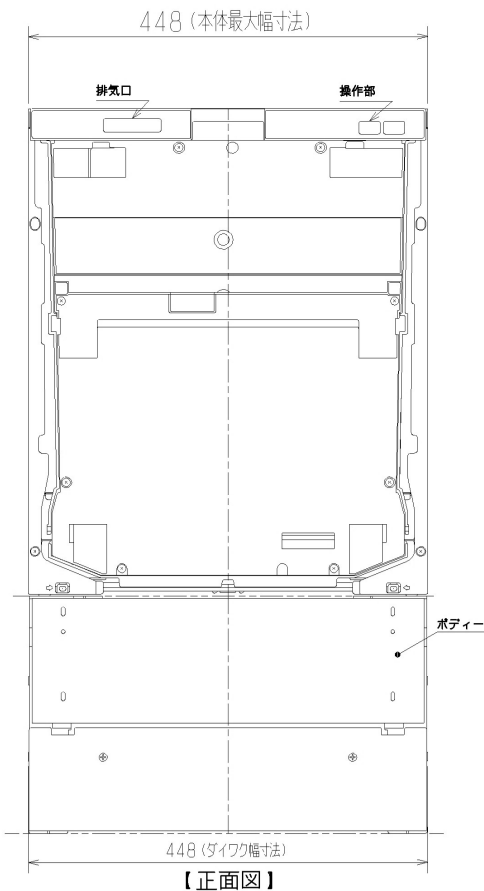

【正面図】

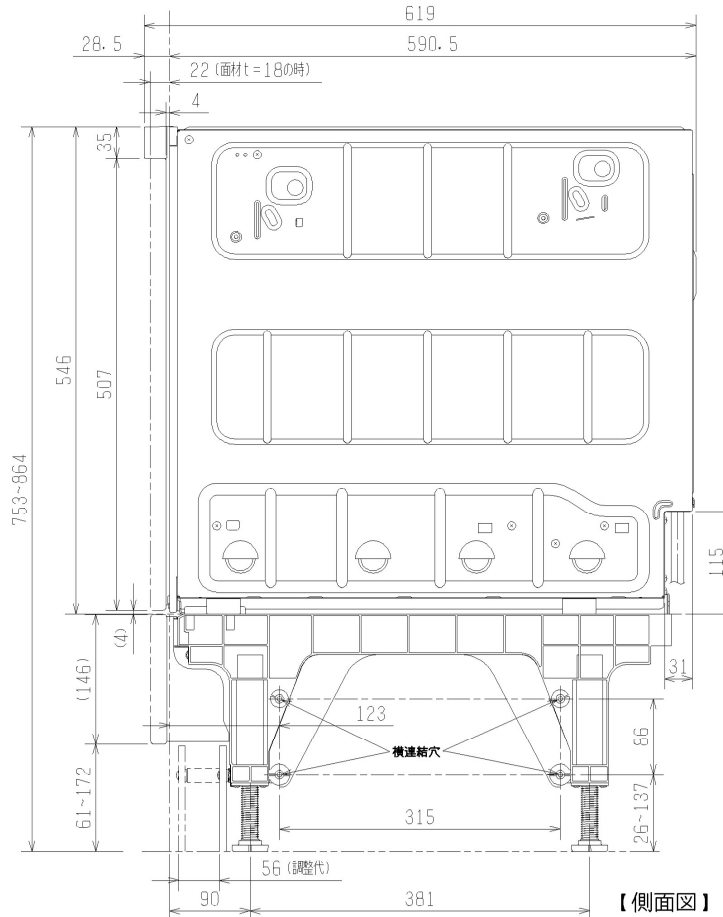

【側面図】

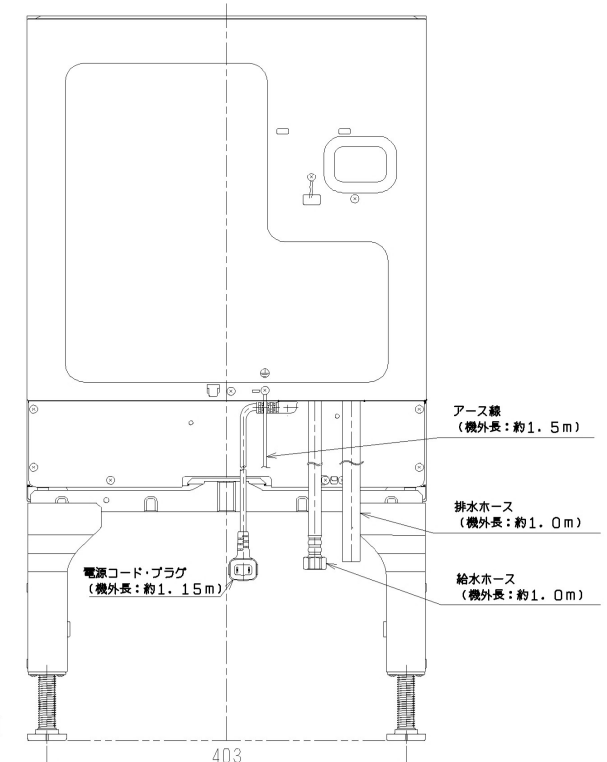

【背面図】

■仕様 (仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)

項目	内容	
電源電圧	交流100V	
電源周波数	50~60Hz共用	
最大電流	5.4A	
消費電力	最大消費電力	538W
	洗浄モーター	38W
	湯沸しヒーター	500W
外形寸法	幅448X奥行き619X高さ753~864	
製品質量	約2.2kg (脚ユニット約2.0kg含まず)	
水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm ²) 0.6MPa (6kgf/cm ²)以上の時は減圧弁を使用のこと	
洗浄方式	洗浄水循環によるノズル噴射式	
すすぎ方式	すすぎ水循環によるノズル噴射式	
乾燥方式	乾燥ヒーターとファンによる強制排気乾燥	
運転コース	4~6人、1~3人、念入り、調理器具、乾燥のみ 予約 (4時間後に運転開始)	
標準食器収納量	約4.4点	
電気用品安全法 認証書番号	0227-91028-004	
水道器具等 認証書番号	W028-20013-080	

本機は奥行き600mmのキッチンには設置できません。