
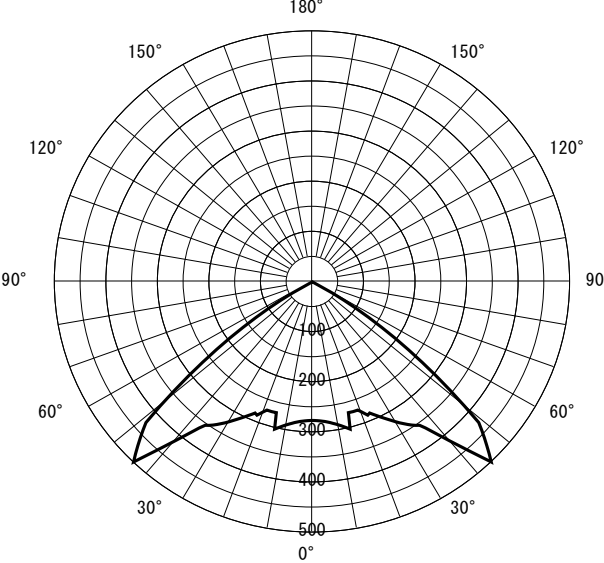


形名	EL-CB31113B	電源		○諸特性		
出力	固定出力	温度				
モード				光源		
オプション1			非常時	LED		
オプション2				最大 取付 間隔		
オプション3				高さ		
オプション4				A-A'		
オプション5				B-B'		
				器具効率		
				上方光束	下方光束	計
				0.0%	100.0%	100.0%
				保守率		
				良い		
				0.960		
				普通		
				0.930		
				悪い		
				0.880		

○配光曲線図 (cd/1000lm)	
	

○直射水平面照度		(全光束 : 942 × 1 = 942lm/台)	
照度 (lx)	— H1.50m	--- H2.00m	--- H2.50m
	--- H3.00m	(保守率 : 1.00)	
