形名	EL-CE1700C	電源	
出力	連調単色	温度	
モード			
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

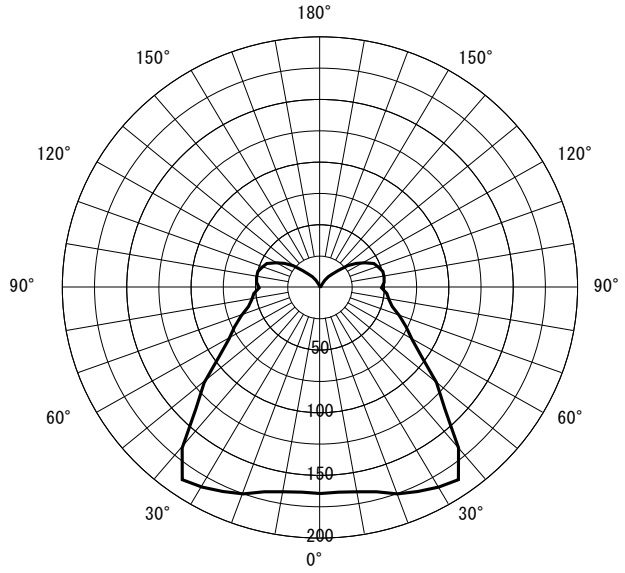

○諸特性

光源		LDA5L-G-E17/40/D/S					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.6 H					
	B-B'	1.6 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		20.6%		64.6%		85.1%	
保守率		良い	0.660	普通	0.630	悪い	0.560

○直射水平面照度　　(全光束：440 × 1 = 440lm/台)

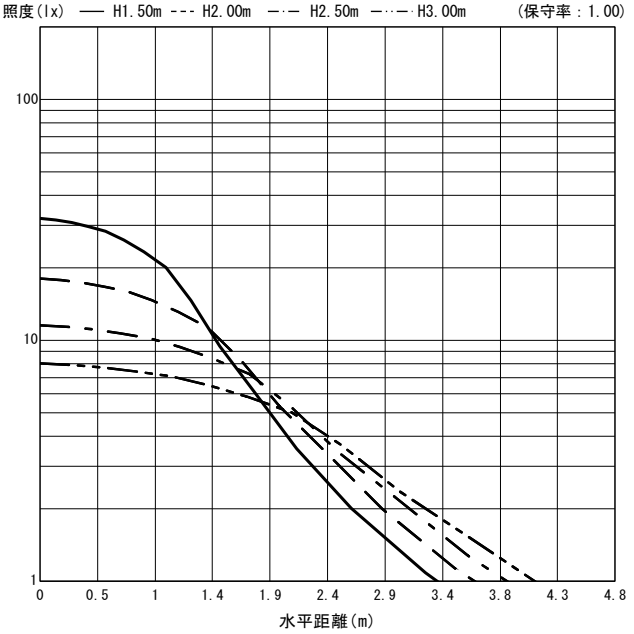

反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	48	44	36	34	28	27	23	23	45	42	34	33	27	26	22	22	41	38	31	30	25	25	21	21	36	34	29	28	23	23	20	20	19	17
0.80	58	52	45	42	37	36	31	31	54	50	43	41	36	34	31	30	48	45	39	38	33	32	29	28	43	41	36	35	31	30	27	26	26	23
1.00	64	58	52	48	44	42	38	37	60	55	50	46	42	40	37	35	54	50	45	43	39	37	34	33	48	45	41	39	36	35	32	31	30	27
1.25	70	62	59	54	51	47	44	42	66	60	56	52	48	46	43	41	59	54	51	48	44	43	40	39	52	49	46	44	41	40	37	36	35	31
1.50	75	66	64	58	56	52	50	47	70	63	61	56	53	50	48	45	62	57	55	51	49	46	44	42	55	52	49	47	44	43	41	40	38	35
2.00	81	70	71	64	64	58	58	53	76	67	67	61	61	56	55	52	67	61	60	56	55	52	51	48	59	56	54	52	50	48	46	45	43	39
2.50	85	73	76	67	69	62	63	58	80	70	72	65	66	60	61	56	70	64	64	60	60	56	55	52	62	58	57	55	54	52	50	49	47	43
3.00	88	75	80	70	74	66	68	62	82	72	76	67	70	63	65	59	73	66	67	62	63	59	59	55	64	60	60	57	57	54	54	52	50	45
4.00	92	78	85	74	80	70	75	66	86	75	80	71	75	67	71	64	76	68	71	65	68	62	64	60	67	63	63	60	60	58	58	55	53	49
5.00	94	80	89	76	84	73	79	70	88	77	83	73	79	70	75	67	78	70	74	67	71	65	68	63	68	64	66	62	63	60	61	58	56	51
7.00	97	82	93	79	89	76	85	74	91	79	87	76	84	74	81	71	80	72	77	70	75	68	72	66	71	66	68	64	66	63	64	61	59	54
10.00	100	83	96	81	93	79	90	77	93	80	91	78	88	76	85	75	82	74	80	72	78	71	76	69	72	68	71	67	69	65	68	64	62	56

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社