形名	EL-CE1702C	電源	
出力	固定出力	温度	
モード			
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

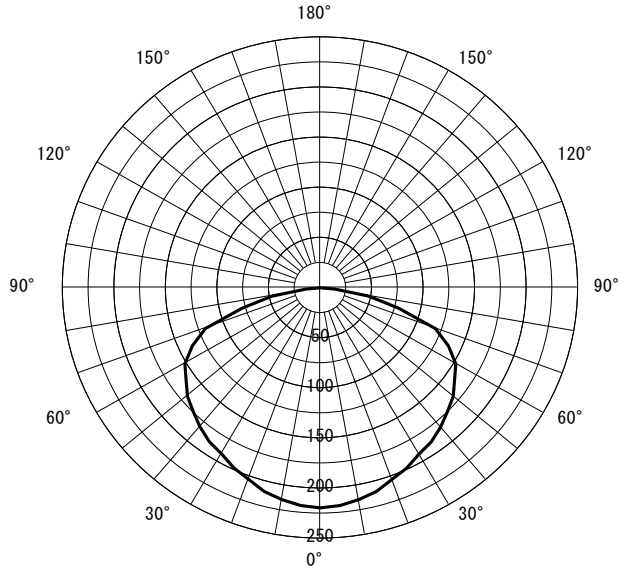

○諸特性

光源		LDA7N-G-E17/60/S					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.3 H					
	B-B'	1.3 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		0.0%		80.6%		80.6%	
保守率		良い	0.660	普通	0.630	悪い	0.560

○直射水平面照度　(全光束：870 × 1 = 870lm/台)

照度(lx)　── H1.50m --- H2.00m　─·─ H2.50m　─··─ H3.00m　(保守率：1.00)

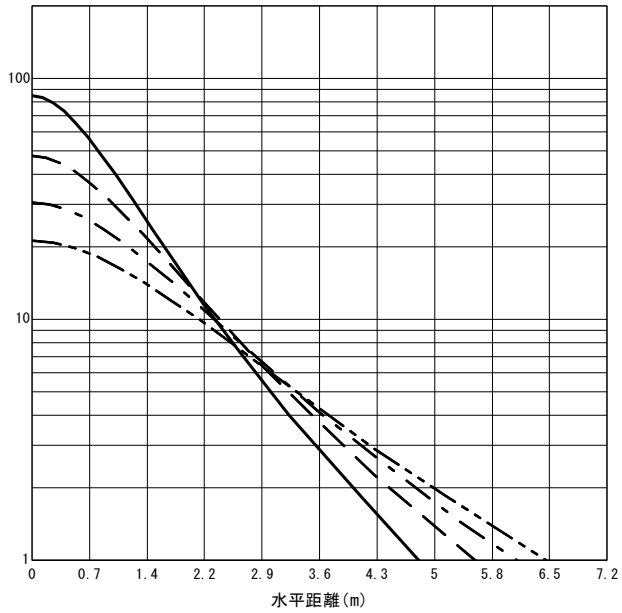

反射率(%)																																		
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	47	43	34	33	27	26	22	21	45	42	34	32	26	26	21	21	43	40	32	31	26	25	21	21	40	38	31	30	25	25	21	21	21	19
0.80	56	51	44	41	36	34	30	29	54	50	43	40	35	34	30	29	51	48	41	39	34	33	29	29	48	45	40	38	34	33	29	29	29	27
1.00	63	57	51	47	42	40	36	35	61	55	50	46	42	40	36	35	57	53	47	45	41	39	36	35	53	50	45	44	40	39	35	34	34	33
1.25	70	62	58	53	50	46	43	41	67	60	56	52	49	46	43	41	63	58	54	51	47	45	42	41	59	55	51	49	46	44	41	40	40	39
1.50	74	65	63	57	55	51	49	46	72	64	62	57	54	51	48	46	67	61	59	55	52	50	47	46	62	59	56	53	51	49	46	45	45	43
2.00	81	70	71	64	64	58	58	54	78	69	69	63	63	58	57	53	73	66	66	61	60	57	55	53	68	64	62	59	58	56	54	52	52	50
2.50	85	74	77	68	70	63	64	59	82	72	75	67	68	62	63	59	76	70	70	65	65	61	61	58	72	67	67	63	63	60	59	57	57	55
3.00	88	76	81	71	75	67	70	63	85	75	79	70	73	66	68	62	79	72	74	68	69	65	65	62	74	70	70	66	66	63	63	61	60	59
4.00	93	79	86	75	81	71	77	68	89	77	84	74	79	71	75	68	83	75	79	72	75	69	72	67	77	73	74	70	71	68	68	66	65	63
5.00	95	80	90	77	85	74	81	72	92	79	87	76	83	74	79	71	85	77	82	74	78	72	75	70	80	75	77	73	74	71	72	69	68	67
7.00	98	83	94	80	91	78	87	76	94	81	91	79	88	77	85	75	88	79	85	77	83	75	80	74	82	77	80	75	78	74	76	73	72	70
10.00	100	84	98	82	95	81	92	79	97	83	94	81	92	80	90	78	90	81	88	79	86	78	84	77	84	79	82	78	81	77	80	76	75	73

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社