| 形名 | EL-CE2603C | 電源 | |
|---|---|---|---|
| 出力 | 固定出力 | 温度 | |
| モード | | | |
| オプション1 | | | |
| オプション2 | | | |
| オプション3 | | | |
| オプション4 | | | |
| オプション5 | | | |




○諸特性

| 光源 | | LDA11N-G/100/S-A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大取付間隔 | 高さ | H | | | | | |
| | A-A' | 1.5 H | | | | | |
| | B-B' | 1.5 H | | | | | |
| 器具効率 | | 上方光束 | | 下方光束 | | 計 | |
| | | 26.4% | | 61.8% | | 88.1% | |
| 保守率 | | 良い | 0.660 | 普通 | 0.630 | 悪い | 0.560 |

○配光曲線図(cd/1000lm)

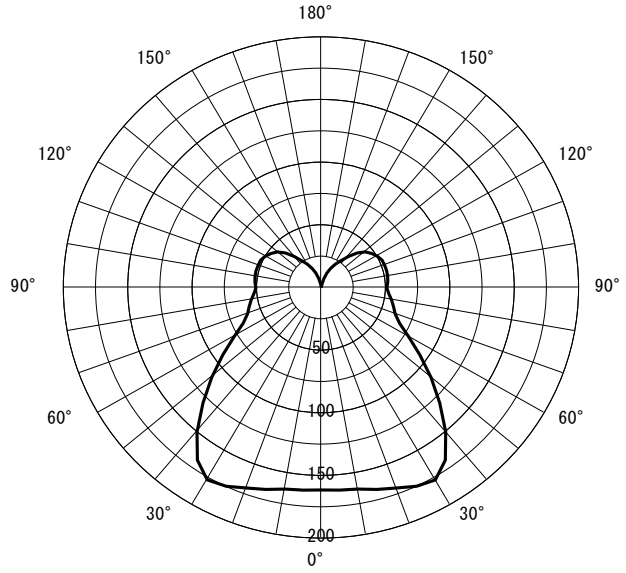


○直射水平面照度　(全光束：1520 × 1 = 1520lm/台)

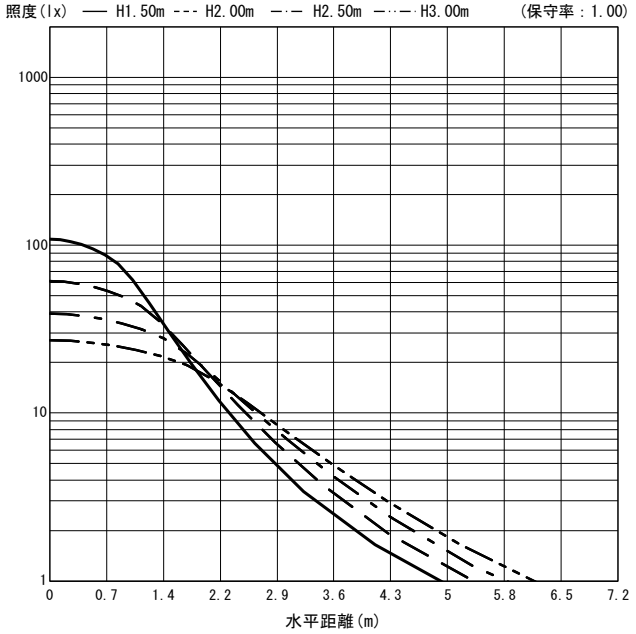


| 反射率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 作業面照明率(×0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 49 | 45 | 37 | 35 | 29 | 28 | 24 | 23 | 46 | 43 | 35 | 33 | 28 | 27 | 23 | 23 | 41 | 38 | 31 | 30 | 25 | 25 | 21 | 21 | 36 | 34 | 28 | 27 | 23 | 23 | 20 | 19 | 19 | 16 |
| 0.80 | 59 | 53 | 46 | 43 | 38 | 36 | 32 | 31 | 55 | 51 | 44 | 41 | 36 | 35 | 31 | 30 | 48 | 45 | 39 | 38 | 33 | 32 | 29 | 28 | 42 | 40 | 35 | 34 | 30 | 30 | 26 | 26 | 25 | 22 |
| 1.00 | 66 | 59 | 53 | 49 | 45 | 42 | 39 | 37 | 61 | 56 | 50 | 47 | 43 | 41 | 37 | 36 | 54 | 50 | 45 | 43 | 39 | 37 | 34 | 33 | 47 | 44 | 40 | 39 | 35 | 34 | 31 | 31 | 30 | 26 |
| 1.25 | 72 | 64 | 60 | 55 | 52 | 48 | 45 | 43 | 67 | 60 | 57 | 52 | 49 | 46 | 43 | 42 | 58 | 54 | 50 | 48 | 44 | 43 | 40 | 39 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 39 | 36 | 35 | 34 | 30 |
| 1.50 | 76 | 67 | 65 | 59 | 57 | 53 | 50 | 48 | 71 | 64 | 61 | 56 | 54 | 51 | 48 | 46 | 62 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 | 42 | 54 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 33 |
| 2.00 | 83 | 72 | 73 | 65 | 65 | 59 | 59 | 54 | 77 | 68 | 68 | 62 | 61 | 57 | 56 | 52 | 67 | 61 | 60 | 56 | 55 | 52 | 50 | 48 | 58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 37 |
| 2.50 | 87 | 75 | 78 | 69 | 71 | 64 | 65 | 59 | 81 | 71 | 73 | 66 | 67 | 61 | 61 | 57 | 70 | 64 | 64 | 59 | 59 | 56 | 55 | 52 | 61 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 49 | 48 | 46 | 40 |
| 3.00 | 90 | 77 | 82 | 72 | 75 | 67 | 69 | 63 | 84 | 73 | 77 | 68 | 71 | 64 | 66 | 60 | 72 | 66 | 67 | 62 | 63 | 58 | 59 | 55 | 63 | 59 | 59 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 48 | 43 |
| 4.00 | 94 | 80 | 87 | 75 | 81 | 71 | 76 | 68 | 87 | 76 | 81 | 72 | 76 | 68 | 72 | 65 | 76 | 68 | 71 | 65 | 67 | 62 | 64 | 60 | 65 | 61 | 62 | 59 | 59 | 57 | 57 | 54 | 52 | 46 |
| 5.00 | 96 | 82 | 91 | 78 | 85 | 74 | 81 | 71 | 90 | 78 | 85 | 74 | 80 | 71 | 76 | 68 | 78 | 70 | 74 | 67 | 71 | 65 | 67 | 62 | 67 | 63 | 64 | 61 | 62 | 59 | 60 | 57 | 54 | 48 |
| 7.00 | 99 | 84 | 95 | 81 | 91 | 78 | 87 | 75 | 93 | 80 | 89 | 77 | 85 | 75 | 82 | 72 | 80 | 72 | 77 | 70 | 74 | 68 | 72 | 66 | 69 | 65 | 67 | 63 | 65 | 62 | 63 | 60 | 57 | 51 |
| 10.00 | 102 | 85 | 98 | 83 | 95 | 81 | 92 | 79 | 95 | 81 | 92 | 79 | 89 | 77 | 86 | 76 | 82 | 74 | 80 | 72 | 78 | 71 | 76 | 69 | 71 | 67 | 69 | 65 | 68 | 64 | 66 | 63 | 60 | 54 |

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社