形名	EL-D0406N 1LN	電源	
出力	固定出力	温度	
モード			
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

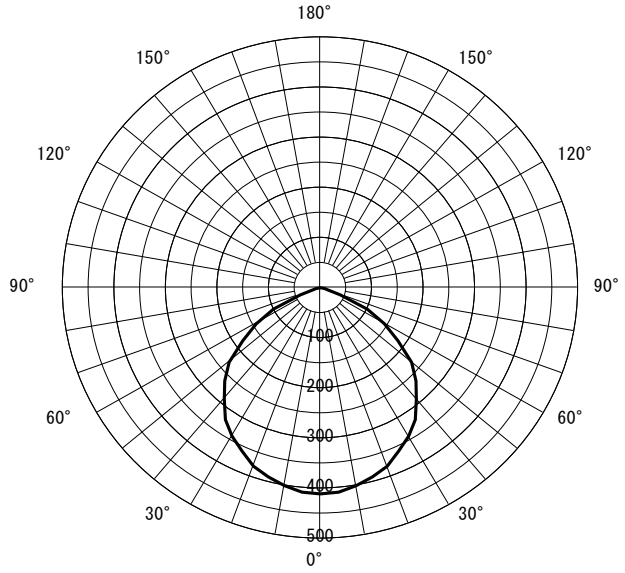

○諸特性

光源		LED					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.2 H					
	B-B'	1.2 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		0.0%		100.0%		100.0%	
保守率		良い	0.630	普通	0.600	悪い	0.570

○直射水平面照度　　(全光束：485 × 1 = 485lm/台)

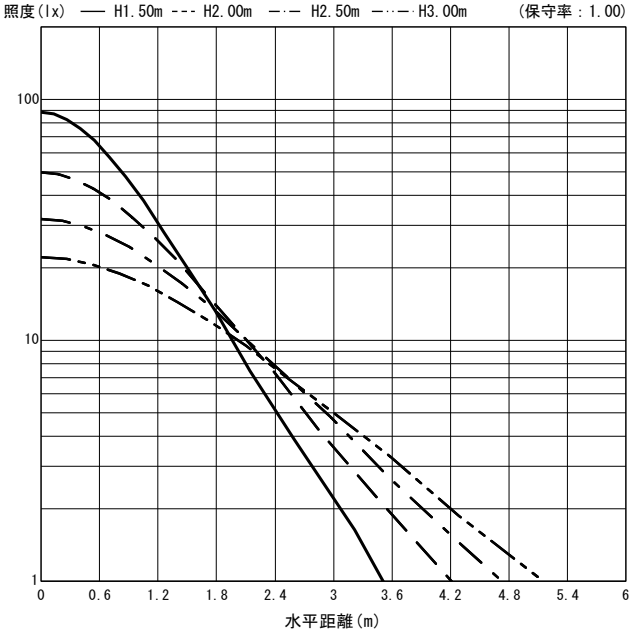

反射率(%)																																		
天井	80								70								50								30								20	0	
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0	
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0	
室指数	作業面照明率(×0.01)																																		
0.60	66	61	52	49	43	42	38	37	64	60	51	49	43	42	38	37	61	57	50	48	42	41	37	37	58	55	48	47	42	41	37	37	37	35	
0.80	79	71	65	61	56	54	50	49	77	70	64	60	56	54	50	49	73	68	62	59	55	53	49	48	69	65	60	58	54	52	49	48	48	46	
1.00	87	78	74	69	65	62	59	57	85	77	73	68	65	62	59	57	80	74	70	67	63	61	58	57	76	72	68	65	62	60	57	56	56	54	
1.25	95	84	83	76	75	70	68	65	92	83	81	75	73	69	68	65	87	80	78	74	71	68	66	64	83	78	75	72	70	68	65	64	64	62	
1.50	100	88	89	81	81	75	75	71	97	87	87	80	80	75	74	70	92	84	84	78	77	74	72	70	87	82	80	77	75	73	71	69	69	67	
2.00	107	93	98	87	91	83	85	79	104	92	96	86	89	82	83	78	98	89	91	85	86	81	81	77	92	87	87	83	83	79	79	77	76	74	
2.50	112	97	104	92	97	87	92	84	108	95	101	91	95	87	90	83	102	92	96	89	91	85	87	82	96	90	91	87	87	84	84	81	81	79	
3.00	115	99	108	94	102	91	97	87	111	97	105	93	99	90	95	87	104	95	99	91	95	88	91	86	98	92	94	89	91	87	88	85	84	82	
4.00	119	101	113	98	108	95	104	92	115	100	110	97	105	94	101	91	107	97	103	95	100	92	97	90	101	95	98	93	95	91	93	89	88	86	
5.00	121	103	116	100	112	97	108	95	117	101	113	99	109	97	105	94	109	99	106	97	103	95	100	93	103	97	100	95	98	93	96	92	91	89	
7.00	124	104	121	102	117	101	114	99	120	103	117	101	114	100	111	98	112	101	109	99	107	98	105	96	105	98	103	97	101	96	100	95	94	92	
10.00	126	106	124	104	121	103	119	102	122	105	119	103	117	102	115	101	114	102	112	101	110	100	108	99	106	100	105	99	104	98	102	97	96	94	

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社