形名	EL-D04/3(300MM) AHZ	電源	
出力	連調調色	温度	
モード			(色温度可変機種)白色相当
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○諸特性

光源		LED				
最大取付間隔	高さ	H				
	A-A'	1.1 H				
	B-B'	1.1 H				
器具効率		上方光束		下方光束		計
		0.0%		100.0%		100.0%
保守率	良い	0.810	普通	0.770	悪い	0.680

○配光曲線図(cd/1000lm)

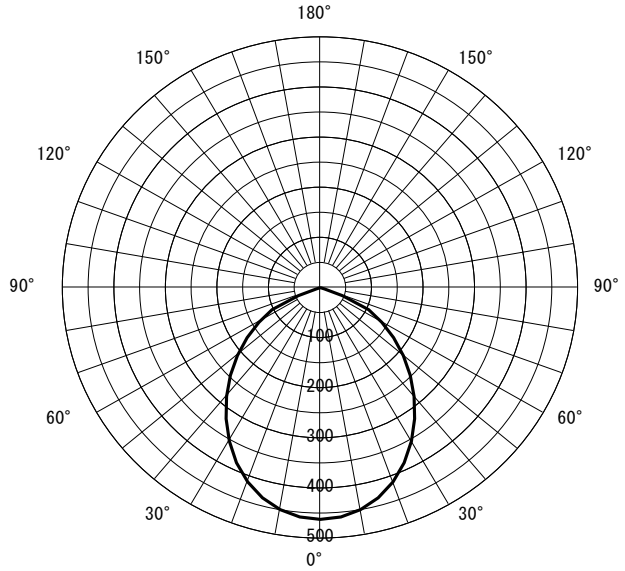

○直射水平面照度　(全光束：3570 × 1 = 3570lm/台)

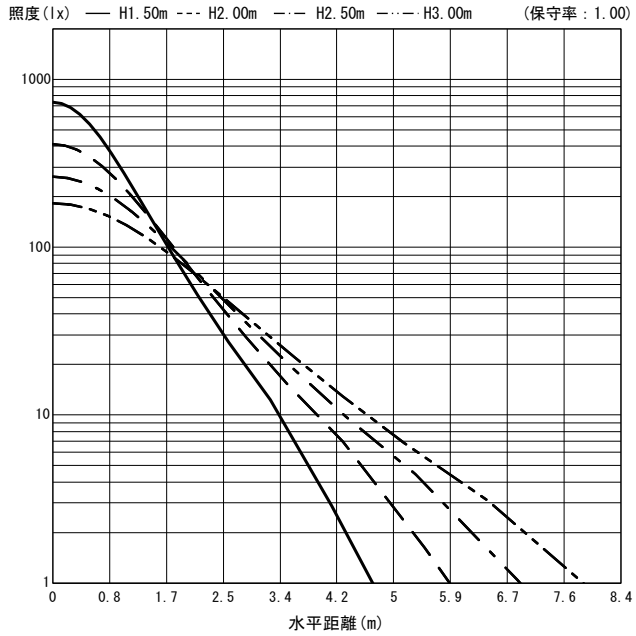

反射率(%)																																		
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	68	63	54	51	46	44	40	40	66	61	53	51	45	44	40	39	63	59	52	50	45	44	40	39	60	57	51	49	44	43	40	39	39	37
0.80	80	73	67	63	58	56	52	51	78	71	66	62	58	56	52	51	74	69	64	61	57	55	51	51	71	67	62	60	56	54	51	50	50	48
1.00	88	79	76	70	67	64	61	59	86	78	74	70	66	63	61	59	81	75	72	68	65	63	60	58	78	73	69	67	64	62	59	58	58	56
1.25	96	85	84	77	76	71	70	67	93	84	83	76	75	71	69	66	88	81	79	75	73	70	68	66	84	79	77	73	71	69	67	65	65	63
1.50	101	89	90	82	82	76	76	72	98	88	88	81	81	76	75	72	93	85	85	79	79	75	74	71	88	83	81	78	76	74	72	70	70	68
2.00	108	94	99	88	92	84	86	80	105	93	96	87	90	83	85	79	99	90	92	86	87	82	82	78	93	88	88	84	84	81	80	78	77	75
2.50	113	97	105	92	98	88	93	85	109	96	102	91	96	87	91	84	102	93	97	89	92	86	88	83	96	91	92	88	88	85	85	82	82	80
3.00	116	99	108	95	103	91	98	88	112	98	105	94	100	91	96	88	105	95	100	92	96	89	92	87	99	93	95	90	92	88	89	85	85	83
4.00	119	102	114	98	109	95	104	93	115	100	110	97	106	95	102	92	108	98	104	95	101	93	98	91	102	95	99	93	96	91	93	90	89	87
5.00	122	103	117	100	113	98	109	96	117	102	113	99	110	97	106	95	110	99	107	97	104	95	101	94	103	97	101	95	99	94	96	92	91	90
7.00	124	105	121	103	118	101	115	99	120	103	117	102	114	100	111	98	112	101	110	99	107	98	105	97	105	99	103	97	102	96	100	95	94	92
10.00	127	106	124	105	121	103	119	102	122	105	120	103	118	102	115	101	114	102	112	101	110	100	109	99	107	100	105	99	104	98	103	97	97	95

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社