



形名	EL-DB11111B	電源		○諸特性
出力	固定出力	温度		
モード				
オプション1			非常時	
オプション2				
オプション3				
オプション4				
オプション5				



光源		LED					
最大 取付 間隔	高さ	H					
	A-A'	-					
	B-B'	-					
器具効率		上方光束	下方光束	計			
		0.0%	100.0%	100.0%			
保守率		良い	0.960	普通	0.930	悪い	0.880

○配光曲線図 (cd/1000lm)

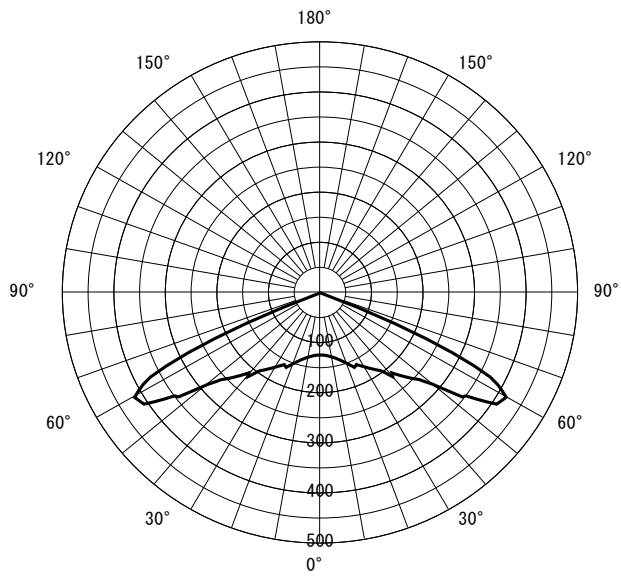

○直射水平面照度 (全光束 : 221 × 1 = 221lm/台)  
照度 (lx) — H1.50m --- H2.00m - - - H2.50m - · - · H3.00m (保守率 : 1.00)

