形名	EL-LF-BH4232A/2 AHN	電源	
出力	固定出力	温度	
モード			
オプション1			通常時
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

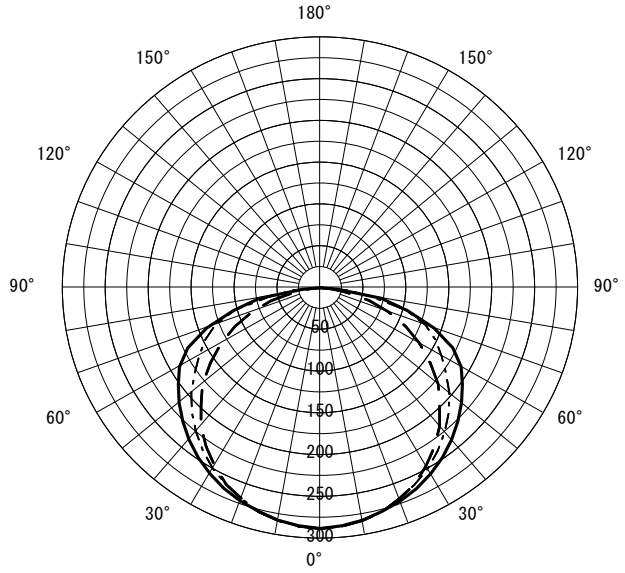

○諸特性

光源		LDL40T･N/17/25･G3					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.3 H					
	B-B'	1.3 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		0.0%		96.3%		96.4%	
保守率		良い	0.860	普通	0.810	悪い	0.720

○直射水平面照度　　(全光束：2500 × 2 = 5000lm/台)

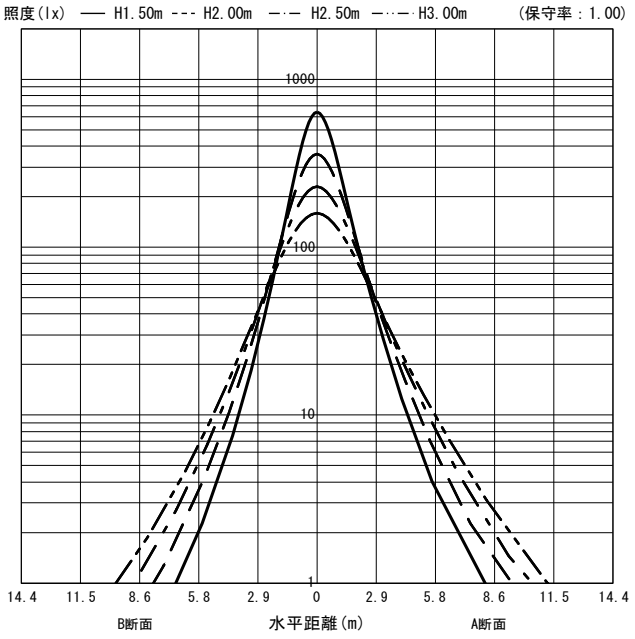

反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	58	53	43	41	34	33	28	27	56	52	42	40	34	33	28	27	53	49	41	39	33	32	28	27	50	47	39	38	32	32	27	27	27	25
0.80	69	63	54	51	45	43	38	37	67	61	53	50	44	43	38	37	63	58	51	49	43	42	37	37	59	56	49	48	42	41	37	37	36	34
1.00	77	69	63	58	53	50	46	44	74	67	61	57	52	50	45	44	70	64	59	56	51	49	45	44	65	62	56	54	49	48	44	43	43	41
1.25	84	75	71	65	61	57	54	52	81	73	69	64	60	57	53	51	76	70	66	62	58	56	52	51	72	67	63	60	57	55	51	50	50	48
1.50	90	79	77	70	68	63	61	57	87	77	75	69	67	62	60	57	81	74	72	67	64	61	58	56	76	71	68	65	62	60	57	56	55	53
2.00	98	85	86	77	78	71	71	66	94	83	84	76	76	70	70	65	88	80	80	74	73	69	68	65	82	77	76	72	70	68	66	64	63	61
2.50	103	89	93	82	85	76	78	72	99	87	90	81	83	76	77	71	92	84	85	79	79	74	74	70	86	81	81	77	76	73	72	69	69	67
3.00	106	91	97	85	90	80	84	76	102	90	95	84	88	80	82	75	95	87	89	82	84	78	79	74	89	84	84	80	80	77	76	73	73	71
4.00	111	94	104	90	98	86	92	82	107	93	100	89	95	85	90	81	99	90	94	86	90	83	86	80	93	87	89	84	86	82	82	79	78	76
5.00	114	96	108	93	103	89	98	86	110	95	104	91	100	88	95	85	102	92	98	89	94	86	91	84	95	90	92	87	89	85	86	83	82	80
7.00	117	99	113	96	109	93	105	91	113	97	109	95	105	92	102	90	105	95	102	92	99	90	96	88	98	92	96	90	94	89	91	87	86	84
10.00	120	101	117	98	114	97	111	95	116	99	113	97	110	96	107	94	107	97	105	95	103	94	101	92	100	94	99	93	97	92	95	90	90	88

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社