


形名	EL-LF-BH4232A/2 AHN	電源		○諸特性					
出力	固定出力	温度							
モード				光源					
オプション1			非常時	LDL40T・N/17/25・G3					
オプション2				最大 取付 間隔					
オプション3				高さ					
オプション4				A-A'					
オプション5				B-B'					
				器具効率					
				上方光束	下方光束	計			
				0.0%	95.9%	95.9%			
				保守率					
				良い	0.860	普通	0.810	悪い	0.720

○配光曲線図 (cd/1000lm)

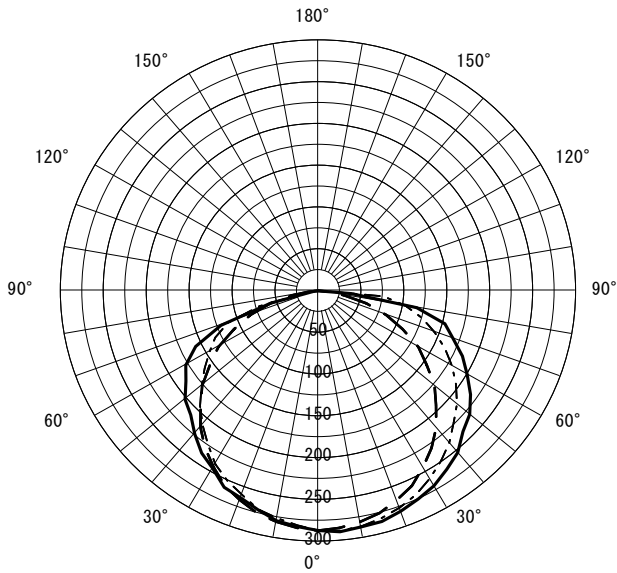

○直射水平面照度

(全光束 : 2210 × 1 = 2210lm/台)

照度 (lx) — H1.50m --- H2.00m - - - H2.50m - · - · H3.00m (保守率 : 1.00)

