



形名	EL-LF-VH4111A/2 AHN	電源		○諸特性
出力	固定出力	温度		
モード				
オプション1			非常時	
オプション2				
オプション3				
オプション4				
オプション5				

光源		LDL40T・N/17/25・G3		
最大 取付 間隔	高さ	H		
	A-A'	-		
	B-B'	-		
器具効率		上方光束	下方光束	計
		22.6%	53.6%	76.2%
保守率		良い 0.880	普通 0.860	悪い 0.810



○配光曲線図 (cd/1000lm)

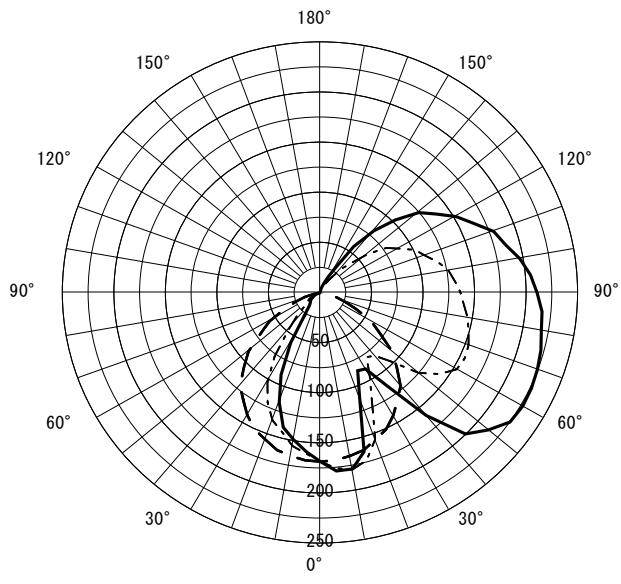

○直射水平面照度 (全光束: 2210 × 1 = 2210lm/台)

