| 形名 | EL-LF-VH4111A/3 AHN | 電源 | |
|---|---|---|---|
| 出力 | 固定出力 | 温度 | |
| モード | | | |
| オプション1 | | | 通常時 |
| オプション2 | | | |
| オプション3 | | | |
| オプション4 | | | |
| オプション5 | | | |




○諸特性

| 光源 | | LDL40T･N/27/37･G3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大取付間隔 | 高さ | H | | | | | |
| | A-A' | 0.8 H | | | | | |
| | B-B' | 1.3 H | | | | | |
| 器具効率 | | 上方光束 | | 下方光束 | | 計 | |
| | | 22.3% | | 53.8% | | 76.1% | |
| 保守率 | | 良い | 0.880 | 普通 | 0.860 | 悪い | 0.810 |

○配光曲線図(cd/1000lm)

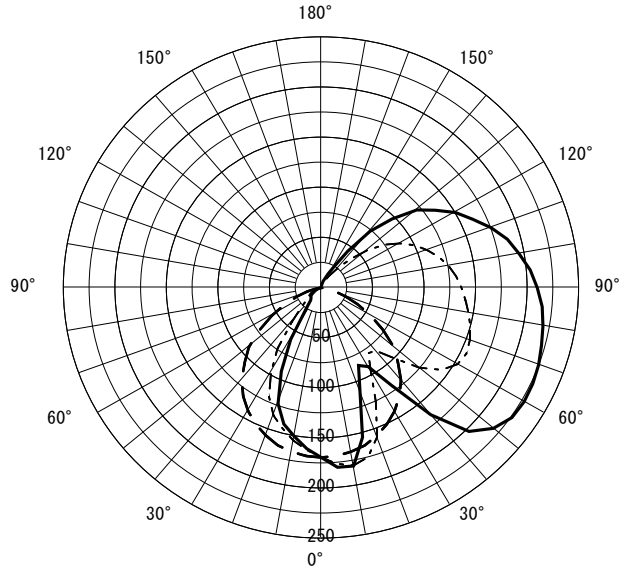


○直射水平面照度　(全光束：3700 × 1 = 3700lm/台)

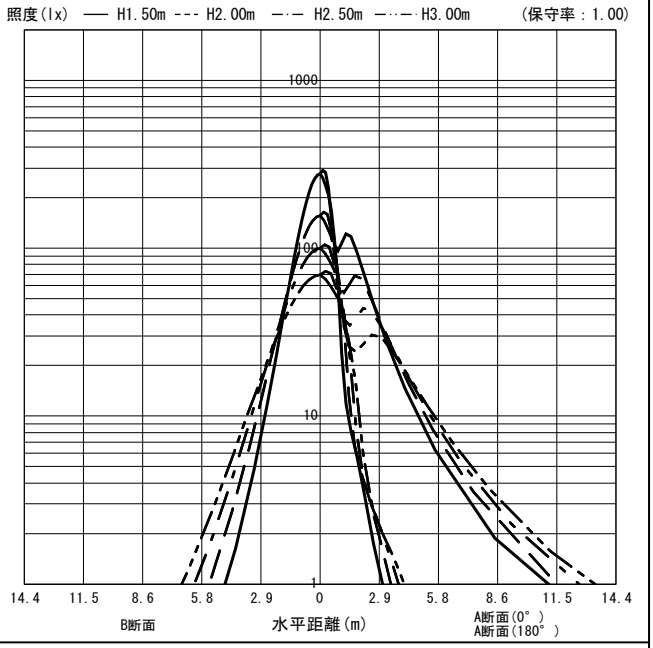


| 反射率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 作業面照明率(×0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 42 | 38 | 30 | 29 | 24 | 23 | 19 | 19 | 39 | 36 | 29 | 28 | 23 | 22 | 18 | 18 | 34 | 32 | 26 | 25 | 21 | 20 | 17 | 17 | 30 | 28 | 23 | 23 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 |
| 0.80 | 49 | 45 | 38 | 35 | 30 | 29 | 25 | 25 | 46 | 42 | 36 | 34 | 29 | 28 | 24 | 24 | 40 | 37 | 32 | 30 | 26 | 26 | 22 | 22 | 35 | 33 | 28 | 27 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 16 |
| 1.00 | 55 | 49 | 43 | 40 | 36 | 34 | 30 | 29 | 51 | 46 | 41 | 38 | 34 | 32 | 29 | 28 | 44 | 41 | 36 | 34 | 31 | 30 | 26 | 26 | 38 | 36 | 32 | 31 | 28 | 27 | 24 | 24 | 22 | 19 |
| 1.25 | 60 | 53 | 49 | 45 | 41 | 39 | 35 | 34 | 56 | 50 | 46 | 43 | 39 | 37 | 34 | 32 | 48 | 44 | 41 | 38 | 35 | 34 | 31 | 30 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 |
| 1.50 | 64 | 56 | 53 | 48 | 46 | 42 | 40 | 38 | 59 | 53 | 50 | 46 | 43 | 41 | 38 | 36 | 51 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34 | 33 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 25 |
| 2.00 | 69 | 60 | 60 | 54 | 53 | 48 | 47 | 44 | 64 | 57 | 56 | 51 | 50 | 46 | 45 | 42 | 56 | 51 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 29 |
| 2.50 | 73 | 63 | 65 | 57 | 58 | 52 | 52 | 48 | 68 | 60 | 61 | 54 | 55 | 50 | 49 | 46 | 59 | 53 | 53 | 49 | 48 | 45 | 44 | 42 | 50 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 32 |
| 3.00 | 76 | 65 | 68 | 60 | 62 | 55 | 56 | 51 | 70 | 62 | 64 | 57 | 58 | 53 | 53 | 49 | 61 | 55 | 56 | 51 | 51 | 48 | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 34 |
| 4.00 | 80 | 68 | 73 | 63 | 68 | 59 | 63 | 56 | 74 | 64 | 68 | 60 | 63 | 57 | 59 | 53 | 64 | 58 | 60 | 54 | 56 | 52 | 52 | 49 | 55 | 52 | 52 | 49 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 37 |
| 5.00 | 82 | 69 | 76 | 66 | 71 | 62 | 67 | 59 | 76 | 66 | 71 | 62 | 67 | 59 | 63 | 56 | 66 | 59 | 62 | 57 | 59 | 54 | 56 | 52 | 57 | 53 | 54 | 51 | 51 | 49 | 49 | 47 | 45 | 40 |
| 7.00 | 85 | 71 | 80 | 68 | 76 | 66 | 73 | 63 | 79 | 68 | 75 | 65 | 72 | 63 | 68 | 60 | 68 | 61 | 65 | 59 | 63 | 57 | 60 | 55 | 59 | 55 | 57 | 53 | 55 | 52 | 53 | 50 | 48 | 42 |
| 10.00 | 87 | 73 | 84 | 71 | 81 | 69 | 78 | 67 | 81 | 70 | 78 | 68 | 75 | 66 | 73 | 64 | 70 | 63 | 68 | 61 | 66 | 60 | 64 | 58 | 61 | 57 | 59 | 56 | 57 | 54 | 56 | 53 | 50 | 45 |

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社