形名	EL-LFB4553A AHX(25N5)	電源	
出力	連調単色	温度	
モード			
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○諸特性

光源		LDL40S・N/17/25・N5					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.3 H					
	B-B'	1.2 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		0.0%		73.5%		73.5%	
保守率		良い	0.770	普通	0.720	悪い	0.680

○配光曲線図(cd/1000lm)

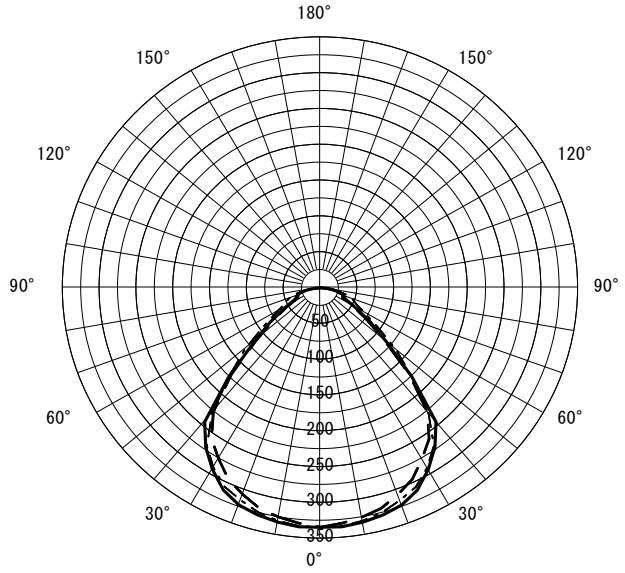

○直射水平面照度　(全光束：2500 × 3 = 7500lm/台)

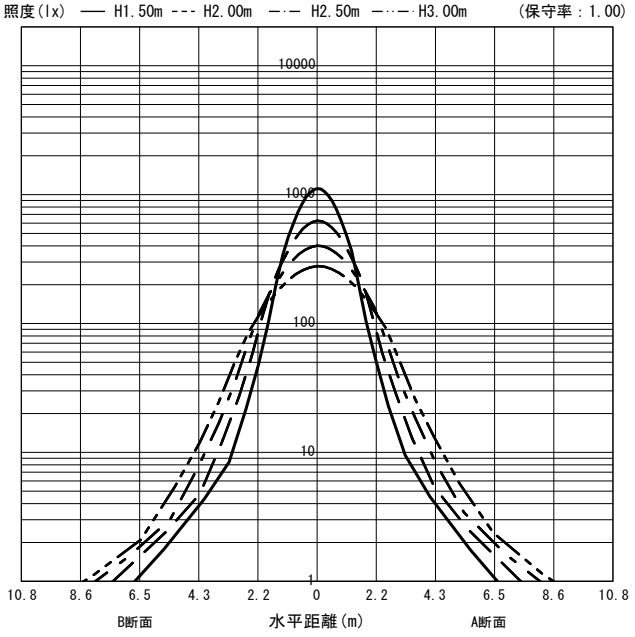

反射率(%)																																		
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	51	47	41	39	35	34	31	30	50	46	40	39	35	34	31	30	47	44	39	38	34	33	31	30	45	43	38	37	34	33	30	30	30	29
0.80	60	54	50	47	44	42	40	39	58	53	49	47	43	42	39	38	55	51	48	46	43	41	39	38	53	50	46	45	42	41	39	38	38	37
1.00	66	59	56	52	50	48	46	44	64	58	55	52	50	47	45	44	60	56	53	51	48	47	45	44	58	54	52	50	47	46	44	43	43	42
1.25	71	63	62	57	56	53	51	49	69	62	61	56	55	52	51	49	65	60	59	55	54	51	50	49	62	58	56	54	52	51	49	48	48	47
1.50	74	65	66	60	60	56	56	53	72	64	65	59	59	56	55	52	68	62	62	58	58	55	54	52	64	60	60	57	56	54	53	52	51	50
2.00	79	69	72	64	67	61	62	58	77	68	70	64	65	60	62	58	72	66	67	62	63	59	60	57	68	64	64	61	61	59	58	56	56	55
2.50	82	71	76	67	71	64	67	61	79	70	74	66	70	64	66	61	75	68	70	65	67	63	64	60	70	66	67	64	64	62	62	60	59	58
3.00	84	72	79	69	75	66	71	64	82	71	77	68	73	66	69	64	76	69	73	67	69	65	67	63	72	68	69	65	66	64	64	62	62	60
4.00	87	74	83	72	79	69	76	67	84	73	80	71	77	69	74	67	79	71	76	69	73	68	71	66	74	70	72	68	70	66	68	65	65	63
5.00	89	75	85	73	82	71	79	70	86	74	83	72	80	71	77	69	80	72	78	71	75	69	73	68	75	71	73	69	72	68	70	67	66	65
7.00	91	77	88	75	86	74	83	72	88	76	85	74	83	73	81	72	82	74	80	73	78	71	77	70	77	72	75	71	74	70	73	69	69	67
10.00	93	78	91	76	89	75	87	74	89	77	88	76	86	75	84	74	83	75	82	74	81	73	79	72	78	73	77	72	76	72	75	71	70	69

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社