| 形名 | EL-LR4032N AHTN | 電源 | |
|---|---|---|---|
| 出力 | 段調光 | 温度 | -20℃ |
| モード | 定格 | | |
| オプション1 | | | |
| オプション2 | | | |
| オプション3 | | | |
| オプション4 | | | |
| オプション5 | | | |




○配光曲線図(cd/1000lm)

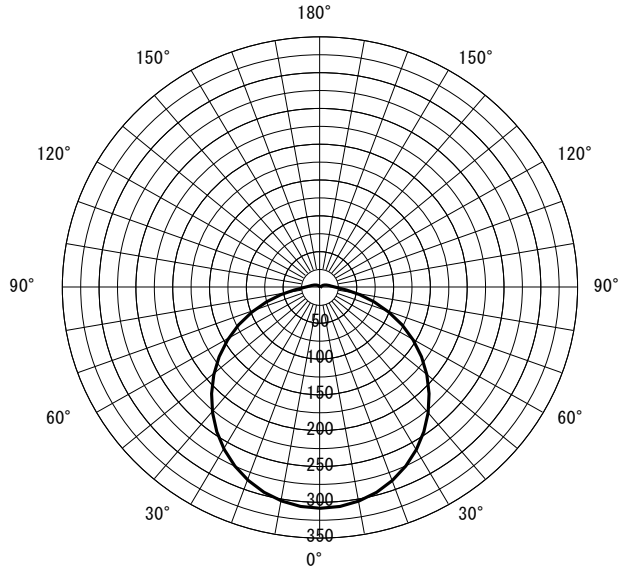


○諸特性

| 光源 | | LED | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大取付間隔 | 高さ | H | | | | | |
| | A-A' | 1.3 H | | | | | |
| | B-B' | 1.3 H | | | | | |
| 器具効率 | | 上方光束 | | 下方光束 | | 計 | |
| | | 5.6% | | 94.4% | | 100.0% | |
| 保守率 | | 良い | 0.930 | 普通 | 0.900 | 悪い | 0.860 |

○直射水平面照度　　(全光束：4070 × 1 = 4070lm/台)

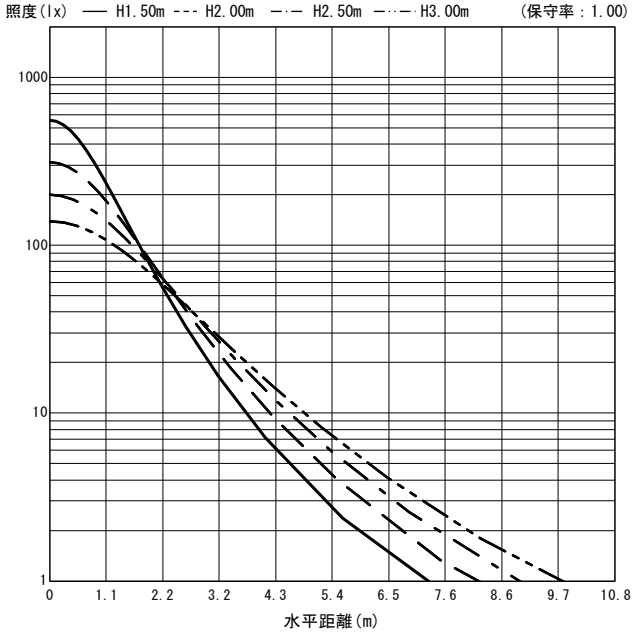


| 反射率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 作業面照明率(×0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 60 | 56 | 45 | 43 | 36 | 35 | 30 | 30 | 58 | 54 | 44 | 42 | 36 | 35 | 30 | 30 | 54 | 51 | 43 | 41 | 35 | 34 | 30 | 29 | 51 | 48 | 41 | 40 | 34 | 33 | 29 | 29 | 29 | 27 |
| 0.80 | 72 | 65 | 57 | 54 | 48 | 46 | 41 | 40 | 69 | 64 | 56 | 53 | 47 | 45 | 40 | 40 | 65 | 60 | 53 | 51 | 45 | 44 | 40 | 39 | 60 | 57 | 51 | 49 | 44 | 43 | 39 | 38 | 38 | 36 |
| 1.00 | 80 | 72 | 66 | 61 | 56 | 53 | 49 | 47 | 77 | 70 | 64 | 60 | 55 | 52 | 48 | 47 | 72 | 66 | 61 | 58 | 53 | 51 | 47 | 46 | 67 | 63 | 58 | 55 | 51 | 50 | 46 | 45 | 45 | 42 |
| 1.25 | 88 | 78 | 74 | 68 | 64 | 60 | 57 | 54 | 84 | 76 | 72 | 67 | 63 | 60 | 56 | 54 | 78 | 72 | 68 | 64 | 60 | 58 | 55 | 53 | 73 | 68 | 64 | 62 | 58 | 56 | 53 | 52 | 51 | 49 |
| 1.50 | 93 | 82 | 80 | 73 | 71 | 66 | 64 | 60 | 89 | 80 | 78 | 71 | 69 | 65 | 62 | 59 | 83 | 76 | 73 | 69 | 66 | 63 | 60 | 58 | 77 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 57 | 56 | 54 |
| 2.00 | 101 | 88 | 89 | 80 | 81 | 74 | 74 | 68 | 97 | 85 | 87 | 78 | 79 | 72 | 72 | 68 | 89 | 81 | 81 | 75 | 75 | 70 | 69 | 66 | 83 | 78 | 76 | 73 | 71 | 68 | 66 | 65 | 64 | 61 |
| 2.50 | 106 | 91 | 96 | 84 | 88 | 79 | 81 | 74 | 101 | 89 | 92 | 83 | 85 | 78 | 79 | 73 | 93 | 85 | 86 | 80 | 80 | 75 | 75 | 71 | 86 | 81 | 81 | 77 | 76 | 73 | 72 | 70 | 69 | 66 |
| 3.00 | 109 | 94 | 100 | 88 | 93 | 83 | 87 | 78 | 105 | 92 | 97 | 86 | 90 | 81 | 84 | 77 | 96 | 87 | 90 | 83 | 85 | 79 | 80 | 75 | 89 | 84 | 84 | 80 | 80 | 77 | 76 | 74 | 73 | 70 |
| 4.00 | 114 | 97 | 107 | 92 | 100 | 88 | 95 | 84 | 109 | 95 | 103 | 90 | 97 | 87 | 92 | 83 | 100 | 91 | 95 | 87 | 91 | 84 | 87 | 81 | 93 | 87 | 89 | 84 | 85 | 81 | 82 | 79 | 78 | 75 |
| 5.00 | 117 | 99 | 111 | 95 | 105 | 91 | 100 | 88 | 112 | 97 | 106 | 93 | 101 | 90 | 97 | 87 | 103 | 93 | 99 | 90 | 95 | 87 | 91 | 84 | 95 | 89 | 92 | 87 | 89 | 84 | 86 | 82 | 81 | 78 |
| 7.00 | 120 | 101 | 115 | 98 | 111 | 95 | 107 | 93 | 115 | 99 | 111 | 96 | 107 | 94 | 103 | 91 | 106 | 95 | 103 | 93 | 100 | 91 | 97 | 89 | 98 | 92 | 95 | 90 | 93 | 88 | 91 | 86 | 85 | 82 |
| 10.00 | 123 | 103 | 119 | 101 | 116 | 99 | 113 | 97 | 118 | 101 | 115 | 99 | 112 | 97 | 109 | 95 | 108 | 97 | 106 | 96 | 103 | 94 | 101 | 92 | 100 | 94 | 98 | 92 | 96 | 91 | 95 | 90 | 88 | 85 |

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社