| 形名 | EL-LRD4500N/K4 1HTN | 電源 | |
|---|---|---|---|
| 出力 | 段調光 | 温度 | |
| モード | 定格 | | |
| オプション1 | | | |
| オプション2 | | | |
| オプション3 | | | |
| オプション4 | | | |
| オプション5 | | | |




○配光曲線図(cd/1000lm)

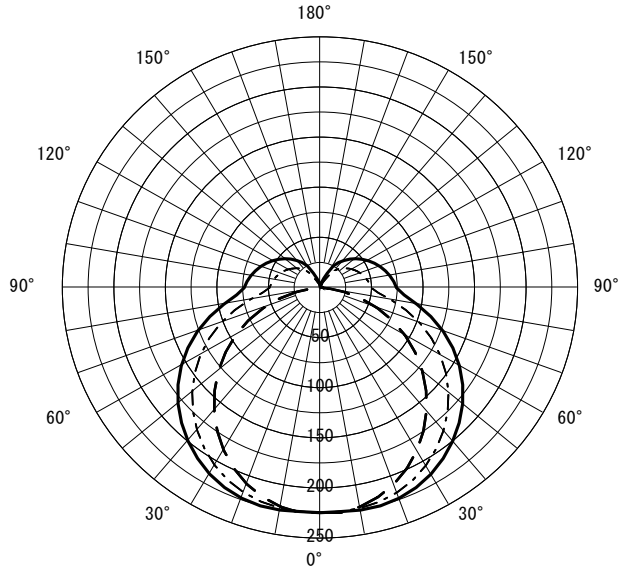


○諸特性

| 光源 | | LED | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大取付間隔 | 高さ | H | | | | | |
| | A-A' | 1.4 H | | | | | |
| | B-B' | 1.2 H | | | | | |
| 器具効率 | | 上方光束 | | 下方光束 | | 計 | |
| | | 18.2% | | 81.8% | | 100.0% | |
| 保守率 | | 良い | 0.830 | 普通 | 0.810 | 悪い | 0.770 |

○直射水平面照度　　(全光束：4800 × 1 = 4800lm/台)

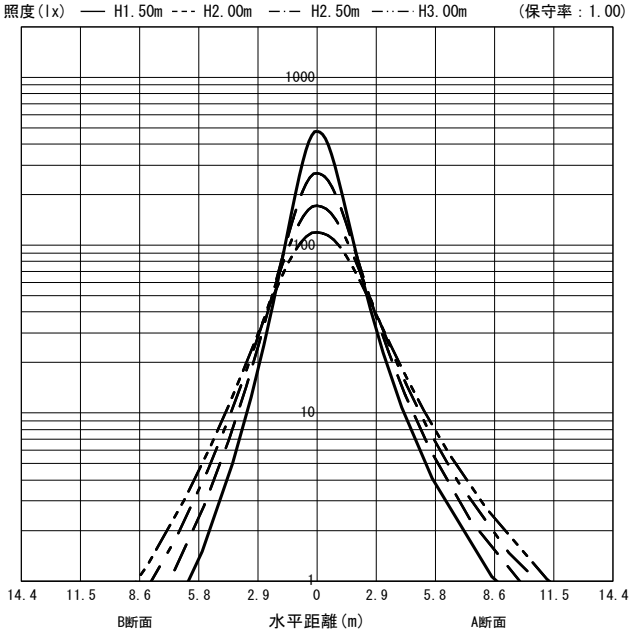


| 反射率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 作業面照明率(×0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 57 | 52 | 42 | 40 | 33 | 32 | 27 | 26 | 54 | 50 | 40 | 38 | 32 | 31 | 26 | 26 | 49 | 46 | 37 | 36 | 30 | 29 | 25 | 24 | 44 | 42 | 35 | 33 | 28 | 28 | 24 | 23 | 23 | 20 |
| 0.80 | 68 | 62 | 53 | 50 | 43 | 41 | 36 | 35 | 64 | 59 | 51 | 48 | 42 | 40 | 35 | 35 | 58 | 54 | 47 | 45 | 39 | 38 | 34 | 33 | 52 | 49 | 43 | 42 | 37 | 36 | 32 | 32 | 31 | 28 |
| 1.00 | 76 | 68 | 61 | 57 | 51 | 48 | 44 | 42 | 72 | 65 | 58 | 55 | 49 | 47 | 43 | 41 | 64 | 60 | 54 | 51 | 46 | 44 | 40 | 39 | 58 | 55 | 49 | 47 | 43 | 42 | 38 | 37 | 37 | 33 |
| 1.25 | 83 | 74 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 78 | 71 | 66 | 61 | 57 | 54 | 50 | 48 | 70 | 65 | 60 | 57 | 53 | 51 | 47 | 46 | 63 | 60 | 55 | 53 | 49 | 48 | 44 | 44 | 42 | 39 |
| 1.50 | 88 | 78 | 75 | 68 | 65 | 61 | 58 | 55 | 83 | 75 | 72 | 66 | 63 | 59 | 56 | 53 | 75 | 69 | 66 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 | 43 |
| 2.00 | 96 | 83 | 84 | 75 | 75 | 69 | 68 | 63 | 91 | 80 | 80 | 73 | 72 | 67 | 66 | 61 | 81 | 74 | 73 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 | 73 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 49 |
| 2.50 | 101 | 87 | 91 | 80 | 82 | 74 | 75 | 69 | 95 | 84 | 86 | 77 | 79 | 72 | 72 | 67 | 85 | 77 | 78 | 72 | 72 | 67 | 67 | 63 | 76 | 72 | 71 | 67 | 66 | 63 | 62 | 60 | 58 | 54 |
| 3.00 | 105 | 90 | 95 | 83 | 87 | 78 | 81 | 73 | 99 | 86 | 90 | 81 | 84 | 76 | 78 | 71 | 88 | 80 | 82 | 75 | 76 | 71 | 72 | 67 | 79 | 74 | 74 | 70 | 70 | 67 | 66 | 64 | 62 | 57 |
| 4.00 | 109 | 93 | 102 | 88 | 95 | 83 | 89 | 79 | 103 | 90 | 96 | 85 | 90 | 81 | 85 | 77 | 92 | 83 | 87 | 79 | 82 | 76 | 78 | 73 | 82 | 77 | 78 | 74 | 75 | 71 | 72 | 69 | 67 | 62 |
| 5.00 | 112 | 95 | 106 | 91 | 100 | 87 | 95 | 83 | 106 | 92 | 100 | 88 | 95 | 84 | 90 | 81 | 95 | 85 | 90 | 82 | 86 | 79 | 82 | 76 | 85 | 79 | 81 | 77 | 78 | 74 | 75 | 72 | 70 | 65 |
| 7.00 | 116 | 98 | 111 | 94 | 106 | 91 | 102 | 88 | 109 | 94 | 105 | 91 | 101 | 88 | 97 | 86 | 98 | 88 | 94 | 85 | 91 | 83 | 88 | 81 | 87 | 82 | 85 | 80 | 82 | 78 | 80 | 76 | 74 | 69 |
| 10.00 | 119 | 99 | 115 | 97 | 111 | 95 | 108 | 92 | 112 | 96 | 109 | 94 | 106 | 92 | 103 | 90 | 100 | 90 | 97 | 88 | 95 | 86 | 93 | 85 | 90 | 84 | 88 | 82 | 86 | 81 | 84 | 80 | 77 | 72 |

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社