



形名	EL-LW-VH4102A/3 AHN	電源		○諸特性
出力	固定出力	温度		
モード				
オプション1			非常時	
オプション2				
オプション3				
オプション4				
オプション5				



光源		LDL40T・N/27/37-G3					
最大 取付 間隔	高さ	H					
	A-A'	-					
	B-B'	-					
器具効率		上方光束	下方光束	計			
		18.1%	81.3%	99.4%			
保守率		良い	0.880	普通	0.860	悪い	0.810

○配光曲線図 (cd/1000lm)

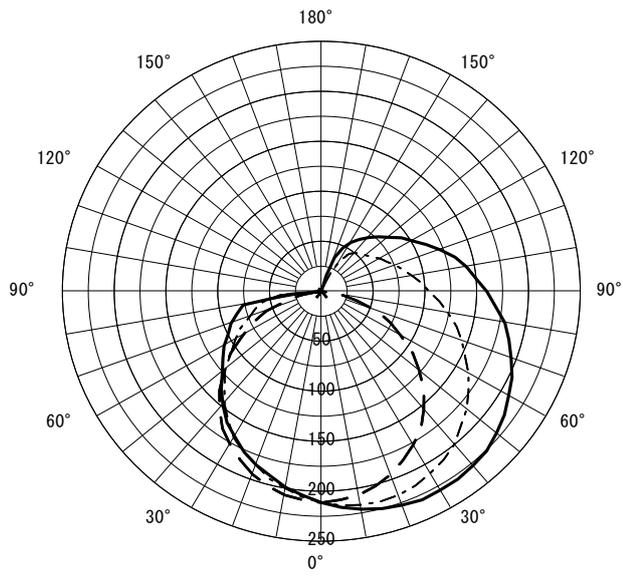

○直射水平面照度 (全光束: 2250 × 1 = 2250lm/台)

