形名	EL-PE1711C/PWRD	電源	
出力	固定出力	温度	
モード			
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

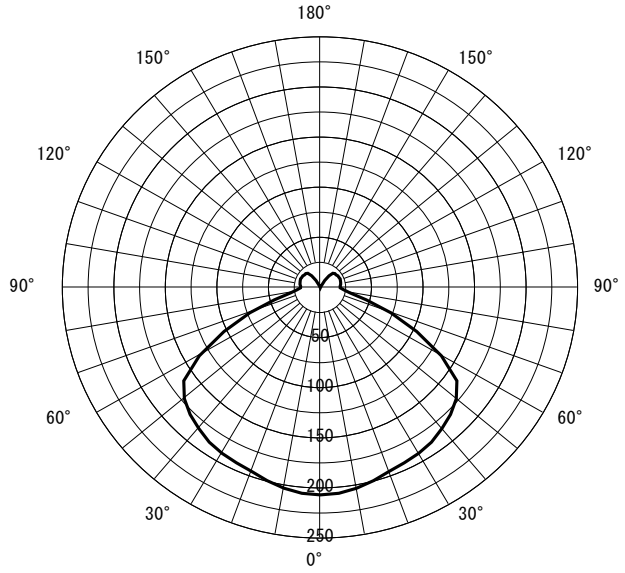

○諸特性

光源		LDA4N-G-E17/40/S-PS					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.4 H					
	B-B'	1.4 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		10.8%		74.0%		84.8%	
保守率		良い	0.660	普通	0.630	悪い	0.560

○直射水平面照度　　(全光束：480 × 1 = 480lm/台)

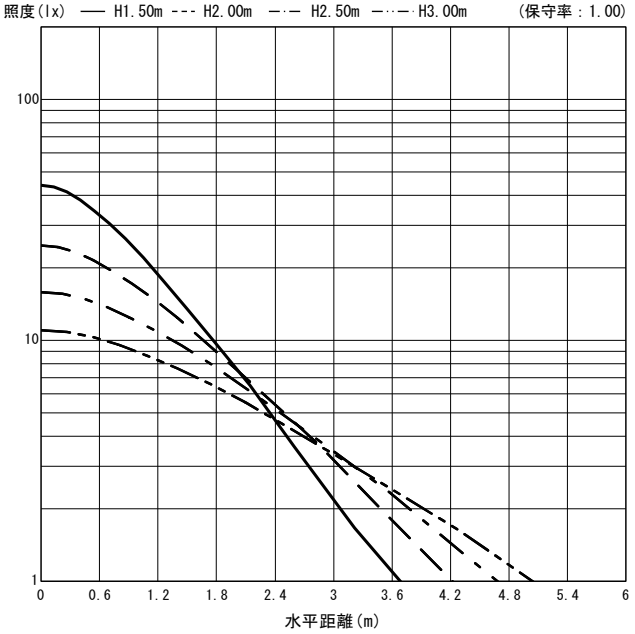

反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	49	45	36	34	28	28	23	23	47	43	35	33	28	27	23	22	43	40	33	32	26	26	22	22	39	37	31	30	25	25	21	21	21	19
0.80	59	54	46	44	38	37	32	32	56	52	45	42	37	36	32	31	52	48	42	40	35	34	31	30	47	45	39	38	34	33	30	29	29	26
1.00	66	59	54	50	46	43	40	38	63	57	52	49	44	42	39	38	58	53	49	46	42	41	37	36	53	50	45	44	40	39	36	35	35	32
1.25	73	65	61	56	53	50	47	45	69	62	59	55	52	49	46	44	63	58	55	52	49	47	44	43	58	54	51	49	46	45	42	41	40	38
1.50	78	68	67	61	59	55	53	50	74	66	64	59	57	53	51	49	67	62	60	56	54	51	49	47	61	58	55	53	51	49	47	46	45	42
2.00	84	73	75	67	67	62	62	57	80	71	72	65	65	60	60	56	73	67	66	62	61	58	57	54	66	62	61	58	57	55	53	52	51	48
2.50	88	76	80	71	73	66	68	62	84	74	77	69	71	65	66	61	76	70	71	65	66	62	62	59	70	65	65	62	61	59	58	56	55	52
3.00	91	78	84	74	78	69	73	66	87	76	80	72	75	68	70	64	79	72	74	68	70	65	66	62	72	68	68	65	65	62	62	59	58	55
4.00	95	81	89	77	84	74	80	71	91	79	85	75	81	72	77	69	82	74	78	71	75	69	71	66	75	70	72	68	69	66	66	64	62	59
5.00	98	83	93	80	88	77	84	74	93	80	88	78	84	75	81	72	84	76	81	74	78	71	75	69	77	72	74	70	72	68	70	66	65	62
7.00	101	85	97	82	93	80	90	78	96	82	92	80	89	78	86	76	87	78	84	76	82	75	79	73	79	74	77	72	75	71	73	70	68	65
10.00	103	86	100	84	97	83	95	81	98	84	95	82	93	81	91	79	88	80	87	78	85	77	83	76	80	75	79	74	78	73	76	72	71	67

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社