形名	EL-S0501L 1HN	電源	
出力	固定出力	温度	
モード			
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

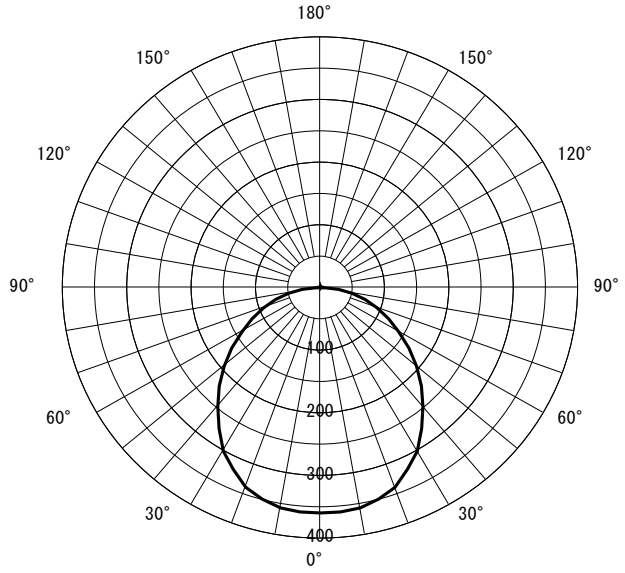

○諸特性

光源		LED					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.2 H					
	B-B'	1.2 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		0.6%		99.4%		100.0%	
保守率		良い	0.690	普通	0.670	悪い	0.630

○直射水平面照度　　(全光束：530 × 1 = 530lm/台)

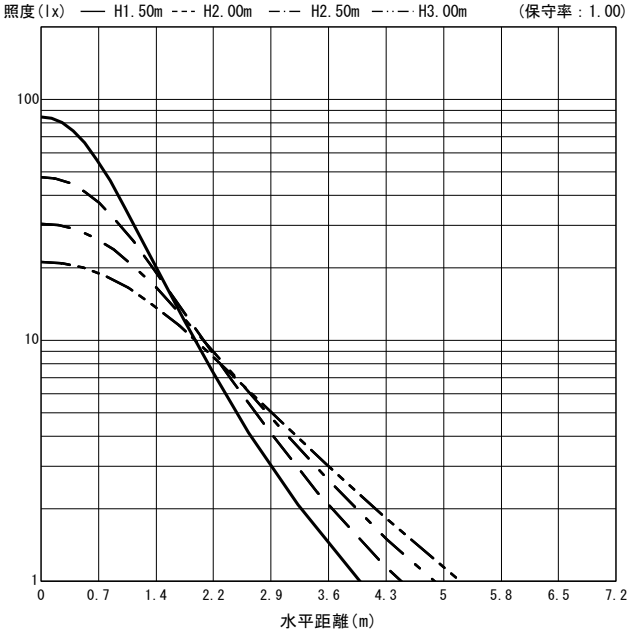

反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	63	58	49	46	40	39	34	33	61	57	48	46	39	38	34	33	58	54	46	45	39	38	33	33	55	52	45	43	38	37	33	33	33	31
0.80	75	68	60	57	51	49	45	43	73	67	59	56	51	49	44	43	69	64	57	55	49	48	44	43	65	61	55	53	48	47	43	43	43	41
1.00	83	75	69	64	60	57	53	51	80	73	68	63	59	56	52	51	76	70	65	62	57	55	51	50	71	67	62	60	56	54	51	50	50	48
1.25	90	80	77	71	68	64	61	58	87	79	76	70	67	63	60	58	82	76	72	68	65	62	59	57	77	73	69	66	63	61	58	57	57	54
1.50	96	84	83	76	74	69	67	64	93	83	81	75	73	68	66	63	87	80	78	73	71	67	65	63	81	77	74	71	68	66	63	62	62	60
2.00	103	90	92	83	84	77	77	72	100	88	90	81	82	76	76	71	93	85	85	79	79	74	74	70	87	82	81	77	76	73	72	70	69	67
2.50	108	93	99	87	91	82	84	77	104	92	96	86	89	81	83	77	97	89	90	84	85	79	80	76	91	86	86	81	81	78	77	75	74	72
3.00	112	96	103	90	96	85	90	81	107	94	100	89	94	85	88	81	100	91	94	87	89	83	85	80	94	88	89	85	85	81	81	78	78	76
4.00	116	99	109	94	103	90	98	87	112	97	106	93	100	90	95	86	104	94	99	91	95	88	91	85	97	91	94	89	90	86	87	84	83	81
5.00	119	101	113	97	108	94	103	91	114	99	109	96	105	93	100	90	107	96	102	93	99	91	95	88	100	93	96	91	94	89	91	87	86	84
7.00	122	103	118	100	114	98	110	95	118	101	114	99	110	96	107	94	109	99	106	96	103	94	101	93	102	96	100	94	98	92	96	91	90	88
10.00	125	104	122	102	118	101	115	99	120	103	117	101	114	100	112	98	112	100	109	99	107	97	105	96	104	98	103	97	101	95	99	94	93	91

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社