形名	EL-S13000N/K AHN	電源	
出力	固定出力	温度	
モード			
オプション1	EL-XL001		
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

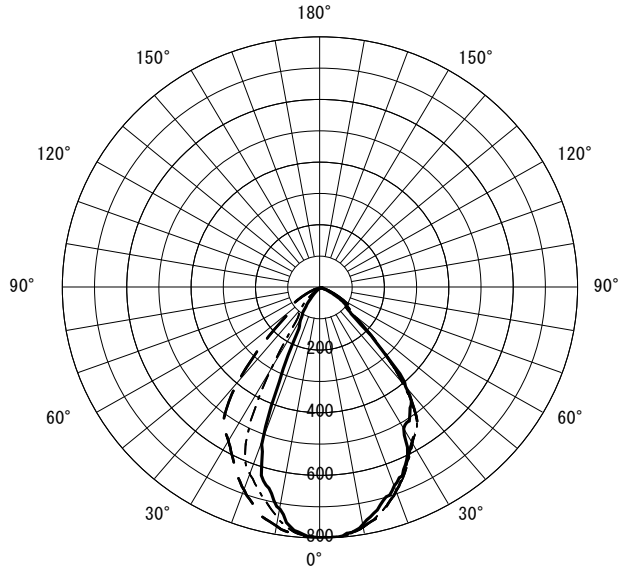

○諸特性

光源		LED					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	0.9 H					
	B-B'	1.1 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		0.0%		100.0%		100.0%	
保守率		良い	0.660	普通	0.630	悪い	0.560

○直射水平面照度　　(全光束：9790 × 1 = 9790lm/台)

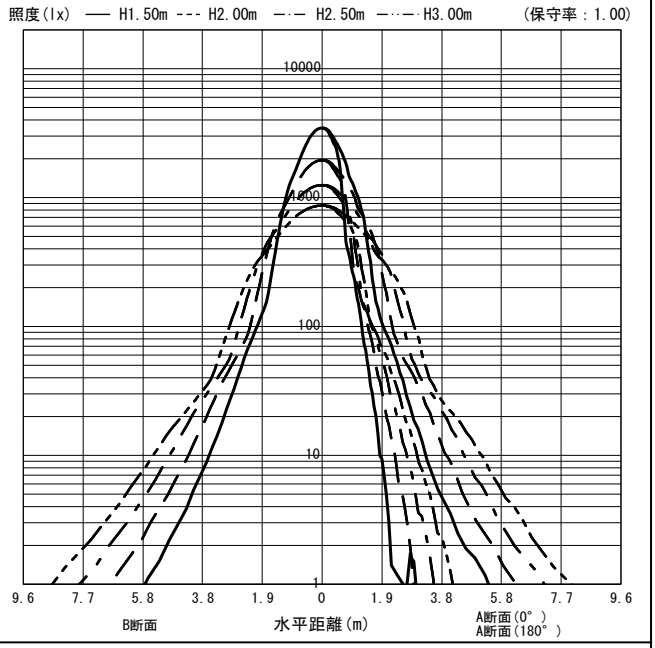

反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	81	75	70	66	63	61	58	57	80	74	69	66	63	61	58	57	77	72	68	65	62	61	58	57	74	71	67	64	61	60	58	57	57	56
0.80	91	83	81	76	74	71	69	67	89	82	80	75	73	70	68	67	86	80	78	74	72	70	68	67	83	78	76	73	71	69	67	66	66	65
1.00	98	88	88	82	81	77	76	73	96	87	87	81	80	77	75	73	92	85	84	80	79	76	75	73	88	83	82	79	77	75	74	72	72	71
1.25	104	92	95	87	88	82	83	79	101	91	93	86	87	82	82	79	97	89	90	85	85	81	81	78	93	87	87	83	83	80	79	78	78	76
1.50	108	95	99	90	93	86	88	83	105	94	97	89	91	86	87	83	100	92	94	88	89	85	85	82	95	90	90	86	86	84	83	81	81	80
2.00	113	99	106	95	100	91	95	88	110	97	103	94	98	91	94	88	104	95	99	92	95	89	91	87	99	93	95	91	92	88	89	86	86	84
2.50	117	101	110	97	105	94	100	92	113	100	107	96	103	94	99	91	107	97	102	95	99	92	95	90	101	95	98	93	95	91	92	89	89	87
3.00	119	102	113	99	108	97	104	94	115	101	110	98	106	96	102	94	109	99	105	96	101	94	98	93	103	97	100	95	97	93	95	91	91	89
4.00	122	104	117	102	113	99	110	98	118	103	114	101	110	99	107	97	111	100	108	99	105	97	103	96	105	98	102	97	100	95	98	94	94	92
5.00	124	105	120	103	116	101	113	100	120	104	116	102	113	100	110	99	112	101	110	100	107	99	105	97	106	99	104	98	102	97	100	96	95	94
7.00	126	106	123	105	120	103	118	102	122	105	119	104	117	102	115	101	114	103	112	102	110	101	108	100	107	100	106	100	104	99	103	98	97	95
10.00	128	107	126	106	123	105	122	104	123	106	121	105	120	104	118	103	115	103	114	103	112	102	111	101	108	101	107	101	106	100	105	100	99	97

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社