| 形名 | EL-SL30022WW/K 1HTN | 電源 | |
|---|---|---|---|
| 出力 | 段調光 | 温度 | |
| モード | 省電力 (AK) | | |
| オプション1 | EL-X110K | | |
| オプション2 | | | |
| オプション3 | | | |
| オプション4 | | | |
| オプション5 | | | |




○配光曲線図(cd/1000lm)

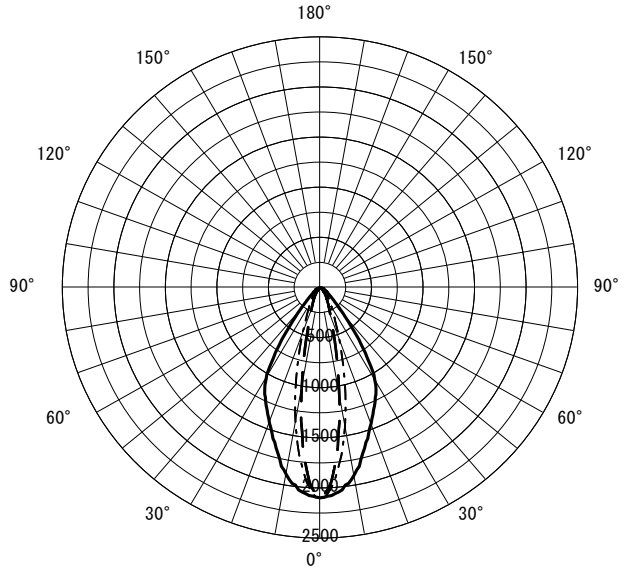


○諸特性

| 光源 | | LED | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大取付間隔 | 高さ | H | | | | | |
| | A-A' | 0.8 H | | | | | |
| | B-B' | 0.3 H | | | | | |
| 器具効率 | | 上方光束 | | 下方光束 | | 計 | |
| | | 0.0% | | 100.0% | | 100.0% | |
| 保守率 | | 良い | 0.670 | 普通 | 0.630 | 悪い | 0.560 |

○直射水平面照度　　(全光束 : 2435 × 1 = 2435lm/台)

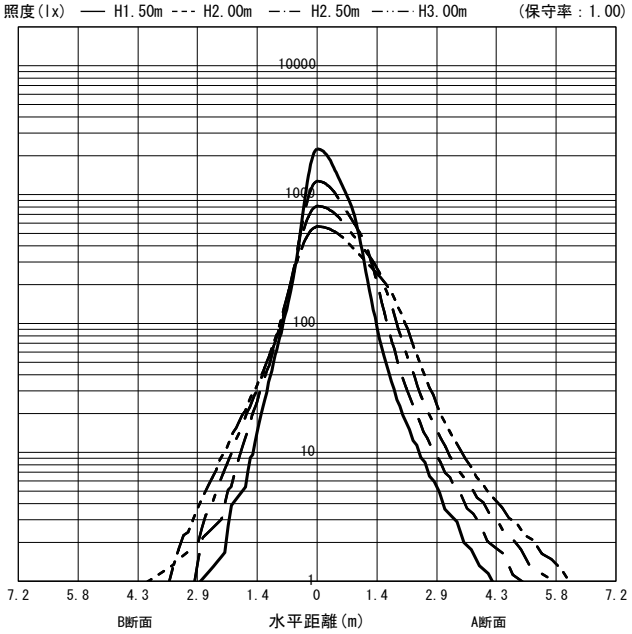


| 反射率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 作業面照明率(×0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 84 | 78 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 62 | 83 | 77 | 73 | 69 | 67 | 65 | 62 | 61 | 80 | 75 | 71 | 69 | 66 | 64 | 62 | 61 | 78 | 74 | 70 | 68 | 65 | 64 | 62 | 61 | 61 | 60 |
| 0.80 | 94 | 85 | 83 | 78 | 77 | 74 | 72 | 70 | 92 | 84 | 82 | 78 | 76 | 73 | 72 | 70 | 88 | 82 | 80 | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 85 | 81 | 79 | 76 | 74 | 72 | 70 | 70 | 69 | 68 |
| 1.00 | 100 | 90 | 90 | 84 | 84 | 79 | 79 | 76 | 98 | 89 | 89 | 83 | 83 | 79 | 78 | 76 | 94 | 87 | 86 | 82 | 81 | 78 | 77 | 75 | 90 | 85 | 84 | 81 | 80 | 78 | 76 | 75 | 75 | 74 |
| 1.25 | 105 | 94 | 96 | 88 | 90 | 84 | 85 | 81 | 103 | 93 | 95 | 88 | 89 | 84 | 84 | 81 | 98 | 91 | 92 | 86 | 87 | 83 | 83 | 80 | 94 | 89 | 89 | 85 | 85 | 82 | 81 | 80 | 80 | 78 |
| 1.50 | 109 | 96 | 101 | 92 | 95 | 88 | 90 | 85 | 107 | 95 | 99 | 91 | 93 | 87 | 89 | 85 | 101 | 93 | 95 | 89 | 91 | 86 | 87 | 84 | 97 | 91 | 92 | 88 | 88 | 86 | 85 | 83 | 83 | 82 |
| 2.00 | 114 | 100 | 107 | 96 | 102 | 93 | 97 | 90 | 111 | 98 | 105 | 95 | 100 | 92 | 96 | 90 | 105 | 96 | 100 | 93 | 96 | 91 | 93 | 89 | 100 | 94 | 96 | 92 | 93 | 90 | 90 | 88 | 87 | 86 |
| 2.50 | 118 | 102 | 111 | 98 | 106 | 96 | 102 | 93 | 114 | 100 | 109 | 97 | 104 | 95 | 100 | 93 | 108 | 98 | 104 | 96 | 100 | 94 | 97 | 92 | 102 | 96 | 99 | 94 | 96 | 92 | 94 | 91 | 90 | 89 |
| 3.00 | 120 | 103 | 114 | 100 | 110 | 98 | 106 | 96 | 116 | 102 | 111 | 99 | 107 | 97 | 104 | 95 | 110 | 99 | 106 | 97 | 103 | 96 | 100 | 94 | 104 | 97 | 101 | 96 | 98 | 94 | 96 | 93 | 92 | 91 |
| 4.00 | 123 | 104 | 118 | 102 | 114 | 100 | 111 | 99 | 119 | 103 | 115 | 101 | 111 | 100 | 108 | 98 | 112 | 101 | 109 | 99 | 106 | 98 | 104 | 97 | 105 | 99 | 103 | 98 | 101 | 96 | 99 | 95 | 95 | 93 |
| 5.00 | 125 | 105 | 121 | 104 | 117 | 102 | 114 | 101 | 120 | 104 | 117 | 103 | 114 | 101 | 111 | 100 | 113 | 102 | 110 | 101 | 108 | 99 | 106 | 98 | 106 | 100 | 105 | 99 | 103 | 98 | 101 | 97 | 96 | 94 |
| 7.00 | 127 | 106 | 124 | 105 | 121 | 104 | 119 | 103 | 122 | 105 | 120 | 104 | 117 | 103 | 115 | 102 | 114 | 103 | 113 | 102 | 111 | 101 | 109 | 100 | 108 | 101 | 106 | 100 | 105 | 99 | 104 | 99 | 98 | 96 |
| 10.00 | 128 | 107 | 126 | 106 | 124 | 105 | 122 | 105 | 124 | 106 | 122 | 105 | 120 | 104 | 118 | 104 | 115 | 104 | 114 | 103 | 113 | 102 | 112 | 102 | 108 | 102 | 107 | 101 | 106 | 101 | 106 | 100 | 99 | 97 |

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社