形名	EL-VE1702C	電源	
出力	固定出力	温度	
モード			
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○諸特性

光源		LDA4N-G-E17/40/S-PS					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.6 H					
	B-B'	1.6 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		33.3%		57.9%		91.2%	
保守率		良い	0.660	普通	0.630	悪い	0.560

○配光曲線図(cd/1000lm)

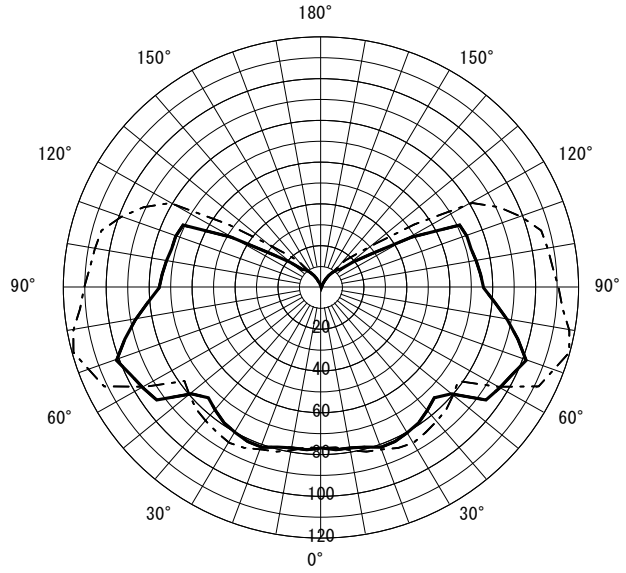

○直射水平面照度　　(全光束：480 × 1 = 480lm/台)

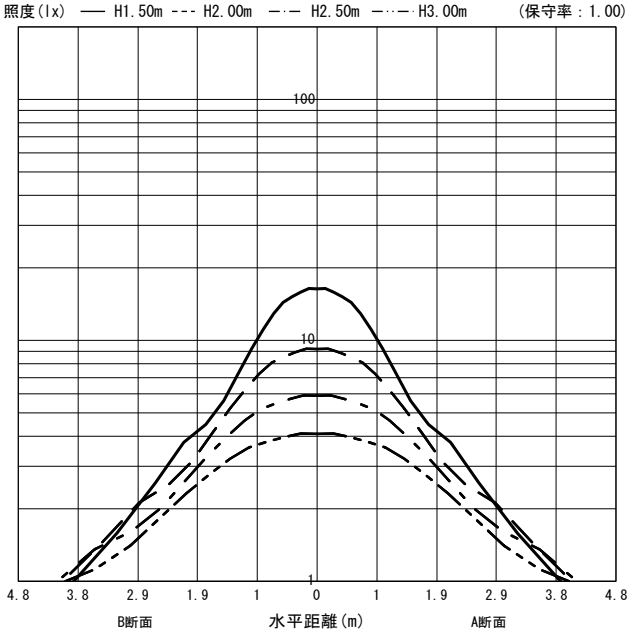

反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	45	41	31	30	23	22	17	17	41	38	29	28	21	21	16	16	35	33	25	24	18	18	14	14	29	28	21	21	16	16	12	12	11	8
0.80	54	49	39	37	30	29	24	23	49	45	37	35	28	27	22	22	42	39	31	30	24	24	19	19	35	33	27	26	21	20	17	16	15	11
1.00	60	54	46	43	36	34	29	28	55	50	43	40	34	32	27	26	46	43	36	34	29	28	24	23	38	36	31	29	25	24	20	20	19	14
1.25	67	59	53	48	43	40	35	34	61	55	49	45	40	38	33	32	51	47	42	39	34	33	29	28	42	40	35	33	29	28	25	24	22	17
1.50	71	63	58	53	48	45	41	38	65	59	54	49	45	42	38	36	55	50	46	43	39	37	33	32	45	43	38	37	33	32	28	28	26	20
2.00	78	68	66	59	57	52	49	46	72	64	61	55	53	49	46	43	60	55	52	48	45	43	40	38	50	47	44	41	38	37	34	33	31	25
2.50	83	72	72	64	63	57	56	51	76	67	67	60	59	53	52	48	64	58	56	52	50	47	45	43	53	50	47	45	43	41	38	37	35	28
3.00	87	74	77	67	68	61	61	55	80	70	71	63	63	57	57	52	67	60	60	55	54	50	49	46	55	52	50	48	46	44	42	41	38	31
4.00	92	78	83	72	75	66	69	61	84	73	76	67	70	63	64	58	70	64	65	59	60	55	55	52	59	55	54	52	51	48	47	45	42	35
5.00	95	80	87	75	81	70	75	66	87	75	80	70	75	66	69	62	73	66	68	62	64	59	60	55	61	57	57	54	54	51	51	49	45	38
7.00	99	83	93	79	87	75	82	71	91	78	85	74	81	71	76	67	76	69	72	66	69	63	65	60	64	60	61	57	58	55	56	53	49	42
10.00	102	85	97	82	93	79	89	76	94	80	90	77	86	75	82	72	79	71	76	69	73	66	70	64	66	62	64	60	62	59	60	57	53	45

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社