| 形名 | EL-VE1715C | 電源 | |
|---|---|---|---|
| 出力 | 連調単色 | 温度 | |
| モード | | | |
| オプション1 | | | |
| オプション2 | | | |
| オプション3 | | | |
| オプション4 | | | |
| オプション5 | | | |




○配光曲線図(cd/1000lm)

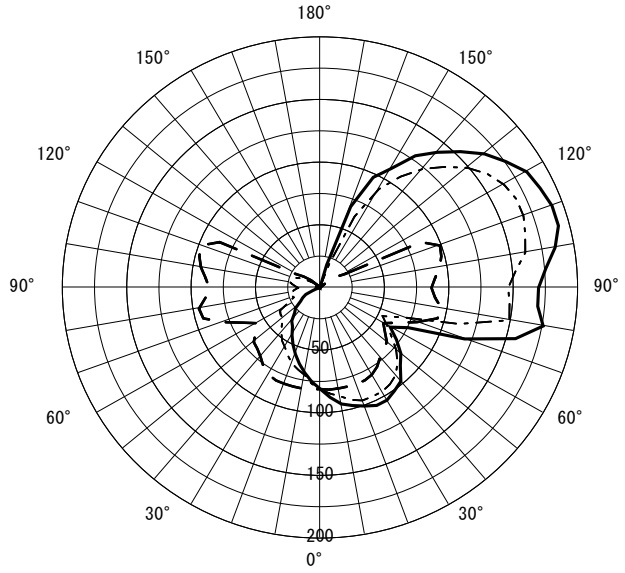


○諸特性

| 光源 | | LDA5L-G-E17/40/D/S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大取付間隔 | 高さ | H | | | | | |
| | A-A' | 1.3 H | | | | | |
| | B-B' | 1.5 H | | | | | |
| 器具効率 | | 上方光束 | | 下方光束 | | 計 | |
| | | 42.9% | | 43.2% | | 86.1% | |
| 保守率 | | 良い | 0.660 | 普通 | 0.630 | 悪い | 0.560 |

○直射水平面照度　　(全光束：440 × 1 = 440lm/台)

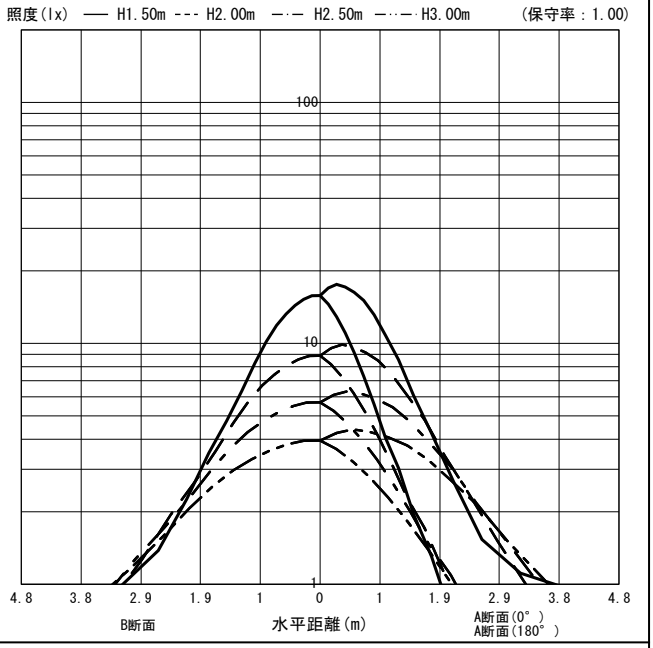


| 反射率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 作業面照明率(×0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 43 | 40 | 31 | 29 | 23 | 23 | 18 | 18 | 39 | 37 | 28 | 27 | 22 | 21 | 17 | 17 | 32 | 30 | 24 | 23 | 18 | 18 | 14 | 14 | 26 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 7 |
| 0.80 | 52 | 47 | 39 | 36 | 31 | 29 | 25 | 24 | 47 | 43 | 36 | 34 | 28 | 27 | 23 | 23 | 38 | 35 | 30 | 28 | 24 | 23 | 20 | 19 | 30 | 29 | 24 | 23 | 20 | 19 | 16 | 16 | 14 | 10 |
| 1.00 | 58 | 52 | 45 | 42 | 36 | 35 | 30 | 29 | 52 | 47 | 41 | 38 | 34 | 32 | 28 | 27 | 42 | 39 | 34 | 32 | 28 | 27 | 24 | 23 | 34 | 32 | 27 | 26 | 23 | 22 | 19 | 19 | 17 | 12 |
| 1.25 | 63 | 56 | 51 | 47 | 42 | 40 | 36 | 34 | 57 | 51 | 47 | 43 | 39 | 37 | 33 | 32 | 46 | 43 | 38 | 36 | 32 | 31 | 28 | 27 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 14 |
| 1.50 | 67 | 59 | 56 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 61 | 54 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 | 30 | 39 | 36 | 33 | 32 | 29 | 28 | 25 | 25 | 22 | 16 |
| 2.00 | 73 | 64 | 63 | 56 | 54 | 50 | 48 | 44 | 66 | 59 | 57 | 52 | 50 | 46 | 44 | 41 | 53 | 49 | 47 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 19 |
| 2.50 | 78 | 67 | 68 | 60 | 60 | 54 | 53 | 49 | 70 | 61 | 62 | 55 | 55 | 50 | 49 | 45 | 56 | 51 | 50 | 46 | 45 | 42 | 41 | 38 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 21 |
| 3.00 | 81 | 69 | 72 | 63 | 64 | 57 | 58 | 53 | 73 | 64 | 65 | 58 | 59 | 53 | 53 | 49 | 59 | 53 | 53 | 49 | 48 | 45 | 44 | 41 | 46 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 23 |
| 4.00 | 85 | 72 | 77 | 67 | 71 | 62 | 65 | 58 | 76 | 66 | 70 | 62 | 64 | 57 | 59 | 54 | 62 | 56 | 57 | 52 | 53 | 49 | 49 | 46 | 49 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 34 | 26 |
| 5.00 | 87 | 74 | 81 | 69 | 75 | 65 | 70 | 61 | 79 | 68 | 73 | 64 | 68 | 60 | 64 | 57 | 64 | 58 | 60 | 54 | 56 | 51 | 52 | 49 | 51 | 47 | 48 | 45 | 45 | 43 | 42 | 40 | 36 | 28 |
| 7.00 | 91 | 76 | 86 | 73 | 81 | 69 | 76 | 66 | 82 | 71 | 78 | 67 | 73 | 64 | 70 | 62 | 66 | 60 | 63 | 57 | 60 | 55 | 57 | 53 | 53 | 50 | 50 | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 40 | 31 |
| 10.00 | 94 | 78 | 89 | 75 | 86 | 73 | 82 | 70 | 85 | 73 | 81 | 70 | 78 | 68 | 75 | 65 | 69 | 62 | 66 | 60 | 64 | 58 | 61 | 56 | 55 | 51 | 53 | 50 | 51 | 48 | 49 | 47 | 42 | 33 |

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社