| 形名 | EL-WCE1703C/W | 電源 | |
|---|---|---|---|
| 出力 | 固定出力 | 温度 | |
| モード | | | |
| オプション1 | | | |
| オプション2 | | | |
| オプション3 | | | |
| オプション4 | | | |
| オプション5 | | | |




○諸特性

| 光源 | | LDA4N-G-E17/40/S-PS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大取付間隔 | 高さ | H | | | | | |
| | A-A' | 1.3 H | | | | | |
| | B-B' | 1.3 H | | | | | |
| 器具効率 | | 上方光束 | | 下方光束 | | 計 | |
| | | 5.6% | | 50.0% | | 55.6% | |
| 保守率 | | 良い | 0.680 | 普通 | 0.660 | 悪い | 0.630 |

○配光曲線図(cd/1000lm)

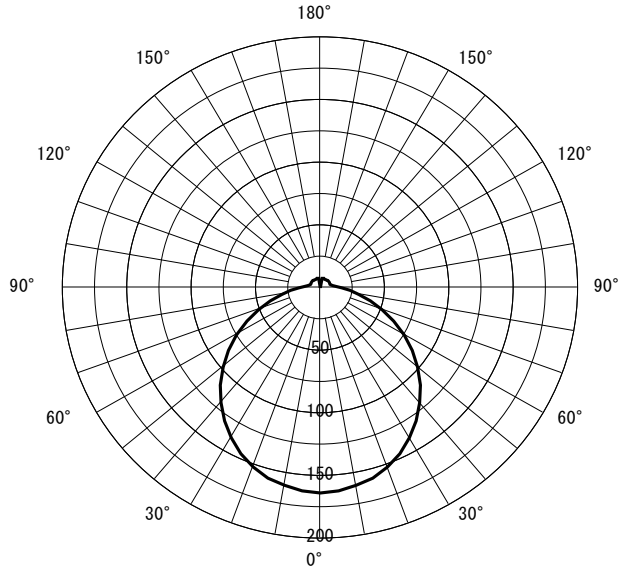


○直射水平面照度　(全光束：480 × 2 = 960lm/台)

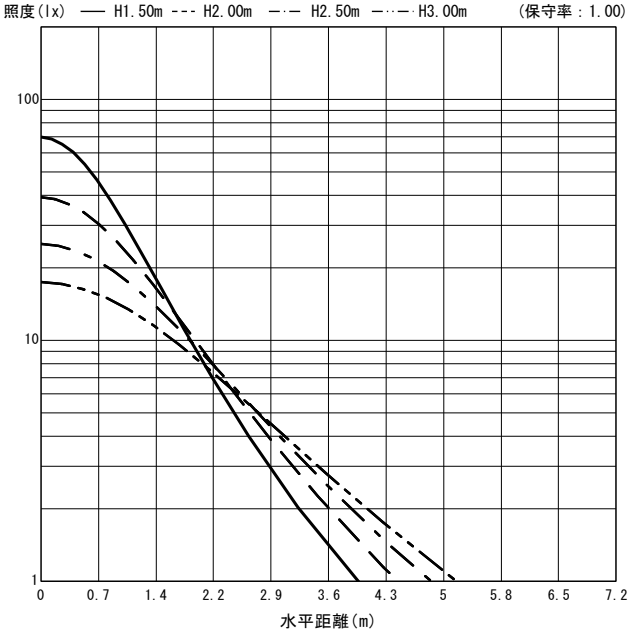


| 反射率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 作業面照明率(×0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 33 | 31 | 25 | 24 | 20 | 19 | 17 | 16 | 32 | 30 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 30 | 28 | 23 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 27 | 26 | 22 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| 0.80 | 40 | 36 | 31 | 30 | 26 | 25 | 22 | 22 | 38 | 35 | 31 | 29 | 26 | 25 | 22 | 22 | 35 | 33 | 29 | 28 | 25 | 24 | 21 | 21 | 32 | 31 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| 1.00 | 44 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 29 | 26 | 26 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 25 | 25 | 36 | 34 | 31 | 30 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 22 |
| 1.25 | 48 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 46 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 29 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| 1.50 | 51 | 45 | 44 | 40 | 39 | 36 | 35 | 33 | 49 | 44 | 43 | 39 | 38 | 35 | 34 | 32 | 45 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 | 28 |
| 2.00 | 55 | 48 | 49 | 44 | 44 | 40 | 40 | 37 | 53 | 47 | 47 | 43 | 43 | 40 | 39 | 37 | 48 | 44 | 44 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
| 2.50 | 58 | 50 | 53 | 46 | 48 | 43 | 44 | 41 | 55 | 49 | 50 | 45 | 46 | 42 | 43 | 40 | 51 | 46 | 47 | 43 | 43 | 41 | 41 | 39 | 46 | 43 | 43 | 41 | 41 | 39 | 39 | 37 | 37 | 35 |
| 3.00 | 60 | 51 | 55 | 48 | 51 | 45 | 47 | 43 | 57 | 50 | 53 | 47 | 49 | 44 | 46 | 42 | 52 | 47 | 49 | 45 | 46 | 43 | 43 | 41 | 48 | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 41 | 39 | 39 | 37 |
| 4.00 | 63 | 53 | 58 | 51 | 55 | 48 | 52 | 46 | 60 | 52 | 56 | 49 | 53 | 47 | 50 | 45 | 54 | 49 | 52 | 47 | 49 | 45 | 47 | 44 | 50 | 47 | 48 | 45 | 46 | 43 | 44 | 42 | 41 | 39 |
| 5.00 | 64 | 54 | 61 | 52 | 58 | 50 | 55 | 48 | 61 | 53 | 58 | 51 | 55 | 49 | 53 | 47 | 56 | 50 | 53 | 49 | 51 | 47 | 49 | 46 | 51 | 48 | 49 | 46 | 47 | 45 | 46 | 44 | 43 | 41 |
| 7.00 | 66 | 56 | 63 | 54 | 61 | 52 | 59 | 51 | 63 | 54 | 61 | 53 | 58 | 51 | 56 | 50 | 57 | 52 | 55 | 50 | 54 | 49 | 52 | 48 | 52 | 49 | 51 | 48 | 50 | 47 | 49 | 46 | 45 | 43 |
| 10.00 | 68 | 57 | 66 | 55 | 64 | 54 | 62 | 53 | 64 | 55 | 63 | 54 | 61 | 53 | 59 | 52 | 59 | 53 | 57 | 52 | 56 | 51 | 55 | 50 | 54 | 50 | 53 | 49 | 52 | 49 | 51 | 48 | 47 | 45 |

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社