形名	FB45122E VPN	電源	
出力	固定出力	温度	
モード			
オプション1	L4522		
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

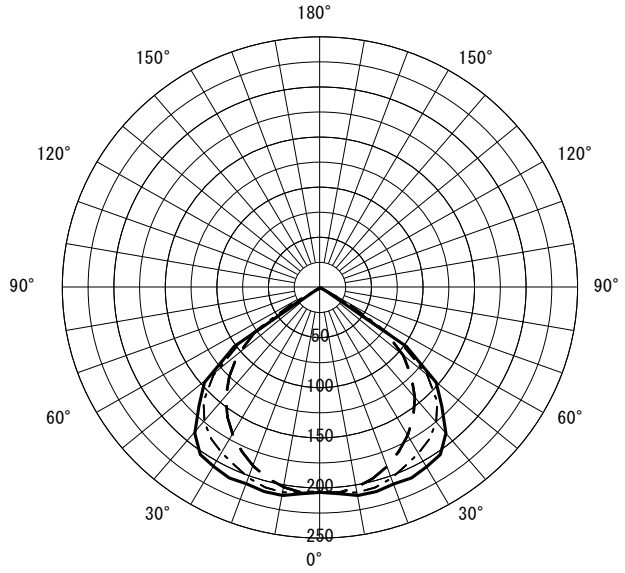

○諸特性

光源		FHF32EX-N-H					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.5 H					
	B-B'	1.2 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		0.0%		47.9%		47.9%	
保守率		良い	0.730	普通	0.690	悪い	0.610

○直射水平面照度　　(全光束：3520 × 2 = 7040lm/台)

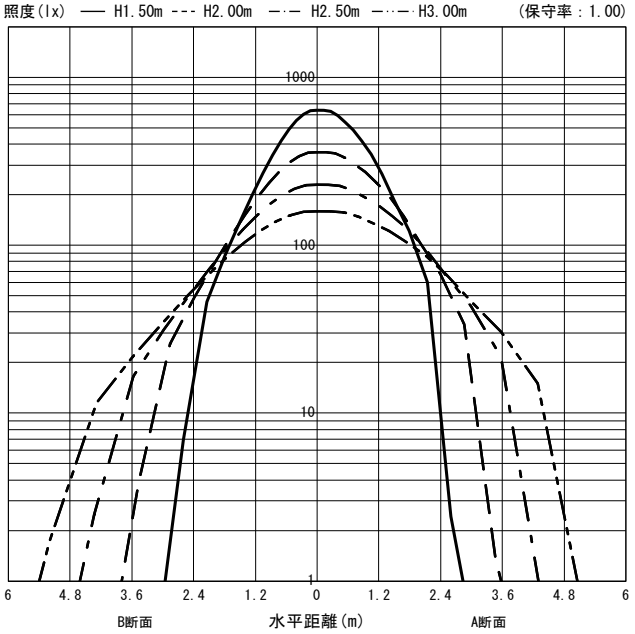

反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	33	30	27	25	23	22	20	20	32	30	26	25	22	22	20	20	31	29	26	25	22	22	20	20	29	28	25	24	22	21	20	20	20	19
0.80	40	36	34	32	30	28	27	26	39	35	33	31	29	28	27	26	37	34	32	31	29	28	27	26	35	33	31	30	28	28	26	26	26	25
1.00	44	39	38	36	34	33	32	31	43	39	38	35	34	33	32	31	41	38	36	35	33	32	31	30	39	37	35	34	33	32	31	30	30	29
1.25	47	42	42	39	39	36	36	34	46	42	42	38	38	36	36	34	44	40	40	38	37	36	35	34	42	39	39	37	36	35	34	34	34	33
1.50	50	44	45	41	42	39	39	37	48	43	44	40	41	38	38	37	46	42	42	40	40	38	38	36	44	41	41	39	39	37	37	36	36	35
2.00	53	46	49	44	46	42	43	40	51	45	48	43	45	41	43	40	48	44	46	42	43	41	41	39	46	43	44	42	42	40	40	39	39	38
2.50	55	47	51	45	48	44	46	42	53	47	50	45	47	43	45	42	50	45	48	44	45	43	44	41	47	44	45	43	44	42	42	41	41	40
3.00	56	48	53	46	50	45	48	44	54	47	52	46	49	45	47	43	51	46	49	45	47	44	45	43	48	45	47	44	45	43	44	42	42	41
4.00	58	49	55	48	53	47	51	46	56	49	54	47	52	46	50	45	52	47	51	46	49	45	48	45	49	46	48	45	47	45	46	44	44	43
5.00	59	50	57	49	55	48	53	47	57	49	55	48	53	47	52	46	53	48	52	47	50	46	49	46	50	47	49	46	48	46	47	45	45	44
7.00	60	50	58	50	57	49	56	48	58	50	56	49	55	48	54	48	54	49	53	48	52	48	51	47	51	48	50	47	49	47	49	46	46	45
10.00	61	51	60	50	59	50	58	49	59	50	58	50	57	49	56	49	55	49	54	49	53	48	53	48	51	48	51	48	50	47	50	47	47	46

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社

0000046526

version 1.1.2